



Como mudar cabo de  
vela em **Ford Mondeo**  
**Mk3 sedan** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Cobertura para guarda-lamas


**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: cabo de vela – Ford Mondeo Mk3 sedan. Conselho da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

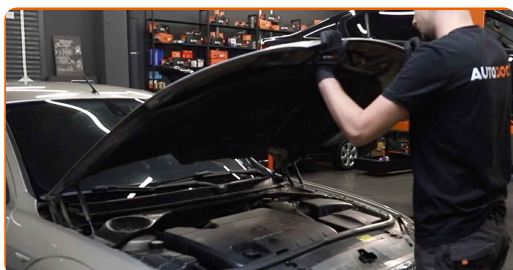

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

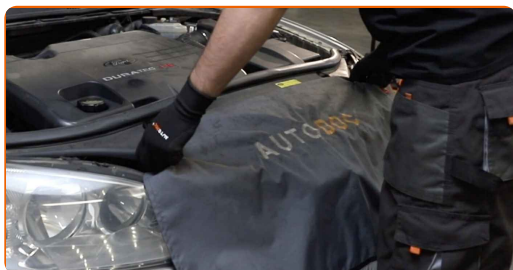

**3** Retire a tampa do motor.

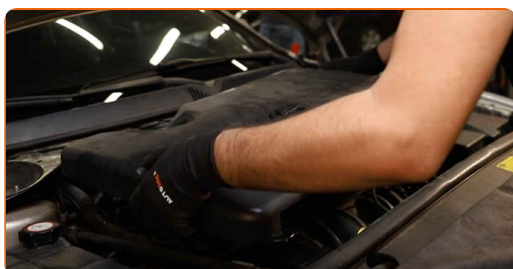


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: cabo de vela – Ford Mondeo Mk3 sedan. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


**4**

Faça marcas para indicar a ordem de instalação dos cabos das velas de ignição.

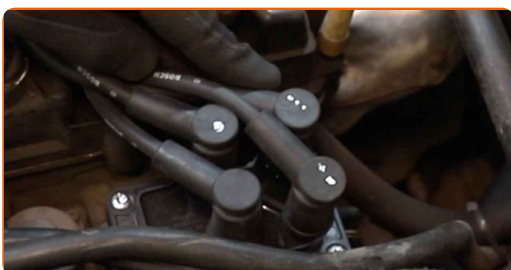

**5**


Desconecte os fios da vela de ignição da bobina de ignição. Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição.

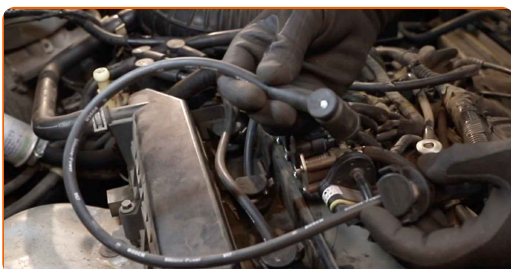

**Substituição: cabo de vela – Ford Mondeo Mk3 sedan. Conselho:**

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Memorize a posição dos cabos das velas de ignição.


- 6** Ligue os cabos das velas de ignição à bobina de ignição. Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.

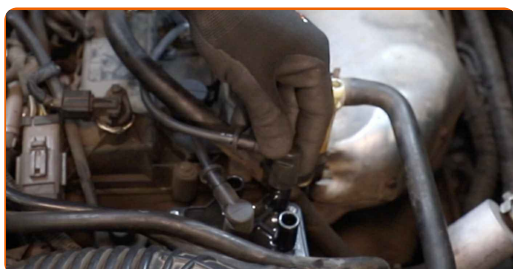

Substituição: cabo de vela – Ford Mondeo Mk3 sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a sequência de instalação.

- 7** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

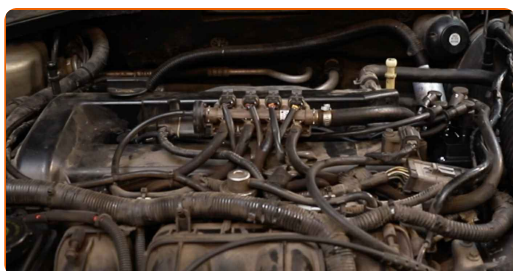

- 8** Desligue o motor.

- 9** Instale a tampa do motor e fixe-a.



**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: cabo de vela – Ford Mondeo Mk3 sedan. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

**10**

Remova a proteção do guarda-lamas.



**11**

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD**

**CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO MK3 SEDAN**

**CABO DE VELA PARA FORD: COMPRE AGORA**

**CABO DE VELA PARA FORD MONDEO MK3 SALOON: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.