



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
Multivan T5 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW
MULTIVAN T5. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**

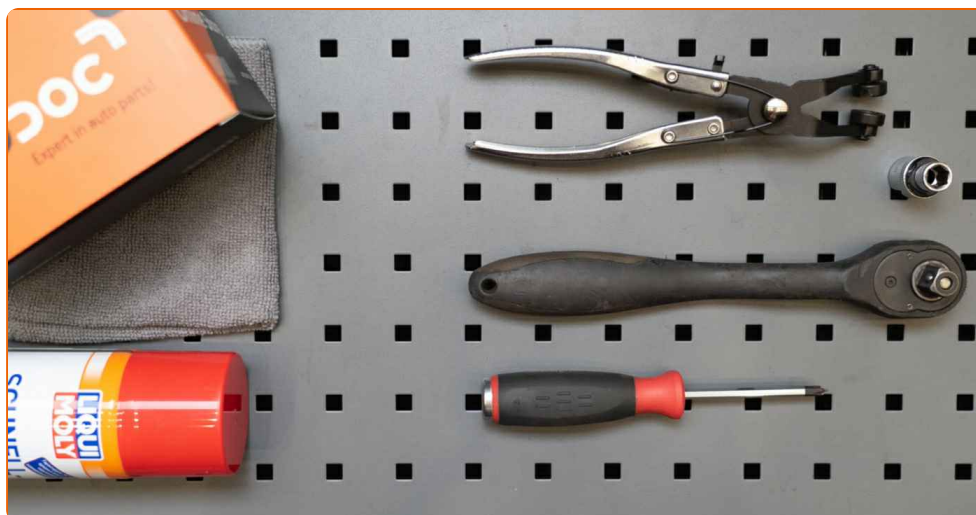

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave Phillips
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de pinça Click-R
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro de combustível – VW Multivan T5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Multivan T5 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

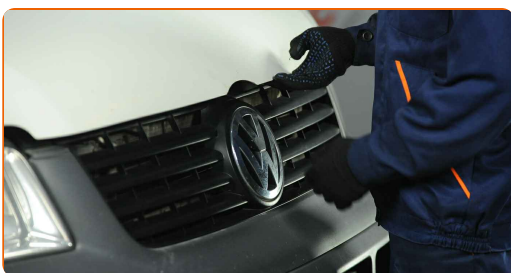


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

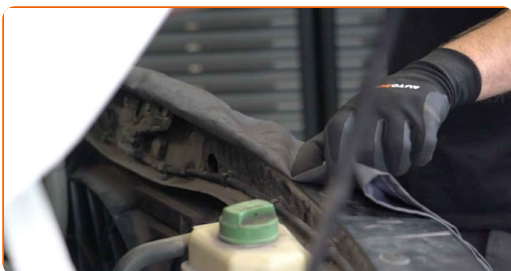

3


Remova os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

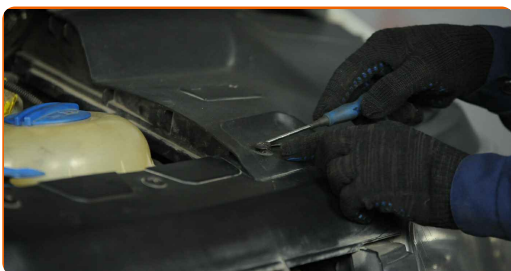


4 Remova a capa do motor.




5 Separe o conector do tanque de expansão do líquido de arrefecimento. Use uma chave de fenda plana.

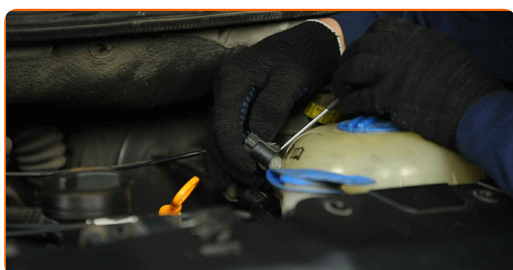

6 Solte a braçadeira de fixação da mangueira do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.

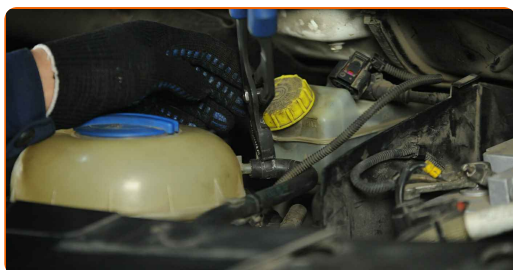

7 Separe a mangueira do depósito de refrigeração. Use uma chave de fenda plana.

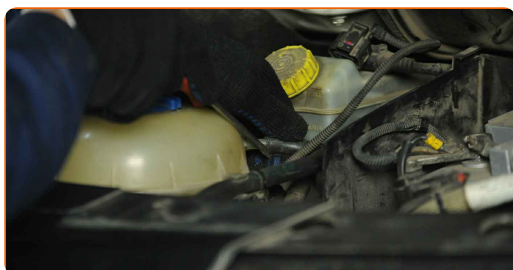


8

Desaparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use a chave Phillips.



9

Remova o reservatório de refrigeração.

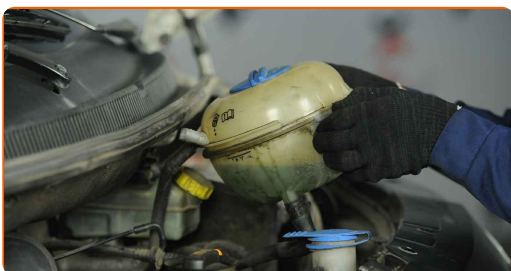

10


Prepare um recipiente para os líquidos.

11

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

12

Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível. Use uma chave de fenda plana.

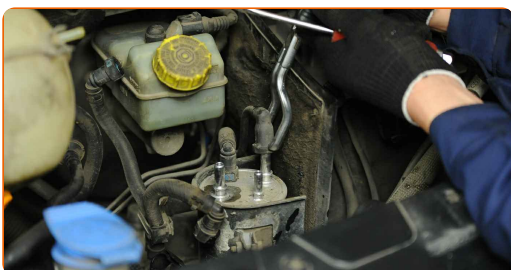


Substituição: filtro de combustível – VW Multivan T5. Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

13

Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

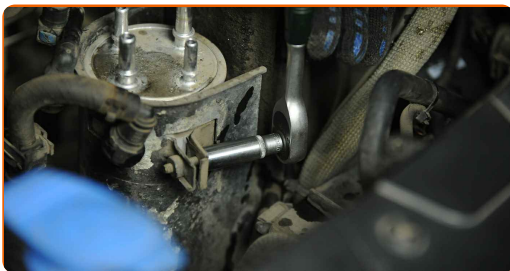

14

Retirar o filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



Substituição: filtro de combustível – VW Multivan T5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

15

Instale o novo filtro de combustível.




AUTODOC recomenda:

- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Multivan T5.


16

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

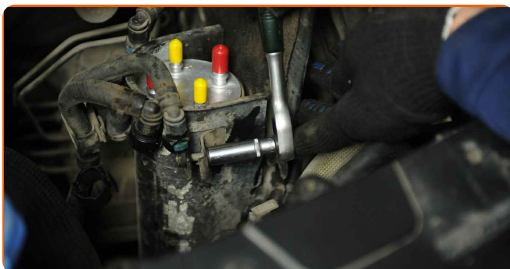


17

Ligar as tubagens de abastecimento de combustível ao novo filtro de combustível.

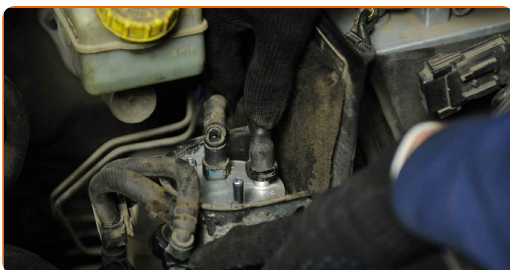


18


Instale o reservatório de refrigeração.

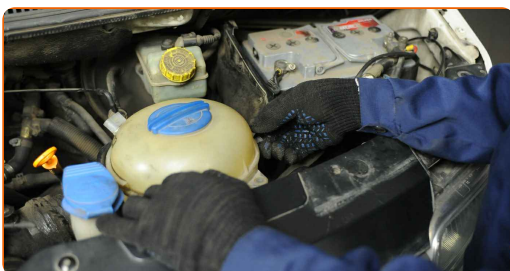


19 Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use a chave Phillips.

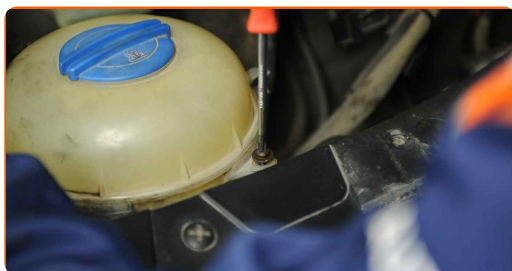


20 Fixe a mangueira do depósito de refrigeração.

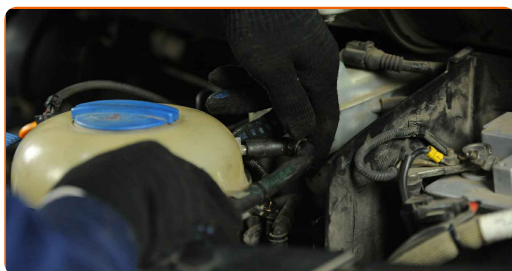

21 Fixe a braçadeira de fixação da mangueira do líquido de refrigeração. Utilize alicates de anel clic-R.

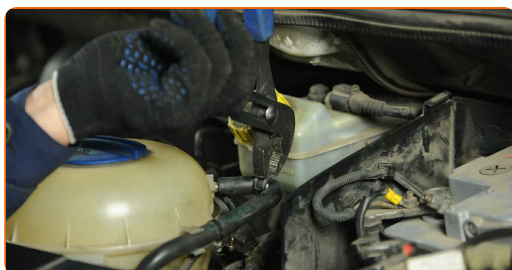


22 Fixe o conector do tanque de expansão do líquido de arrefecimento.

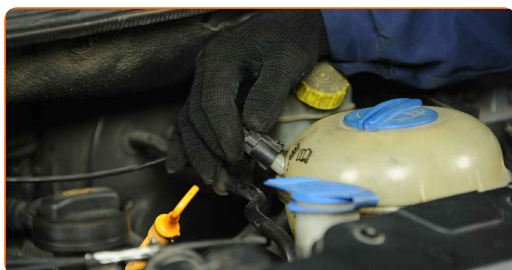

23 Instale a capa do motor.




24 Volte a colocar os cliques da tampa do motor.

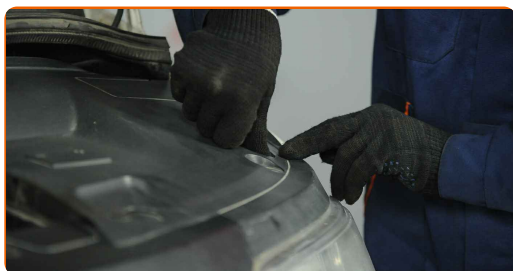


25 Escorve o sistema de combustível.

26 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

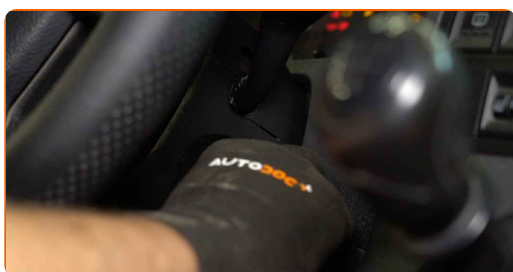

27 Desligue o motor.

28 Remova a proteção do guarda-lamas.

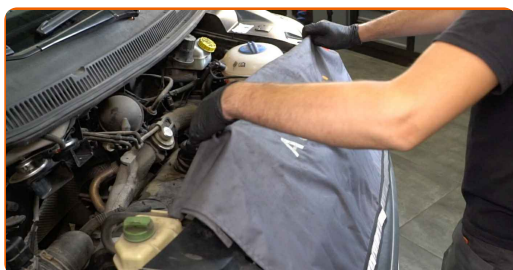

29 Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – VW Multivan T5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW MULTIVAN T5

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW MULTIVAN T5: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.