



Filtro de ar — tutorial de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



- Chave phillips
- Chave de Torx
- Ponta de Torx
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

**COMPRAR FERRAMENTAS**

### Razões para substituir o filtro de ar do motor:

- Perda de potência do motor
- Um meio de condução empoeirado
- Manutenção de rotina

1

Localize o filtro no compartimento do motor



### Por favor tenha em atenção!

- O filtro de ar é normalmente bastante grande


2

Na maioria dos casos, possui a sua própria carcaça separada



3

Pode localizar a carcaça procurando pela sua característica distintiva, que é a mangueira de ar que está sempre ligada à mesma

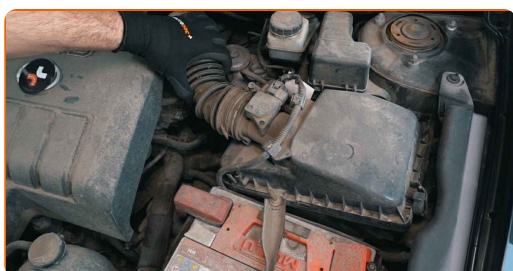

4 Também pode encontrar informações sobre a localização do filtro de ar no manual do proprietário do veículo


5 Em alguns casos, é possível identificar o filtro de ar através das marcações na cobertura da carcaça




6 A cobertura da carcaça pode ser fixada com cliques ou parafusos




7 Se necessário, desmonte quaisquer peças que bloqueiem o acesso ao componente

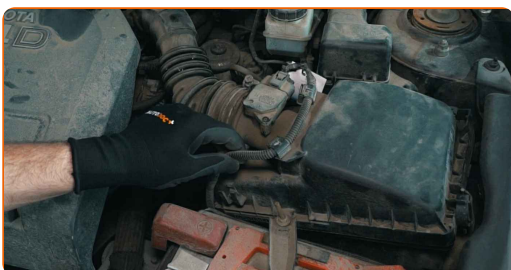


8 Evite que a sujeira entre na carcaça do filtro de ar

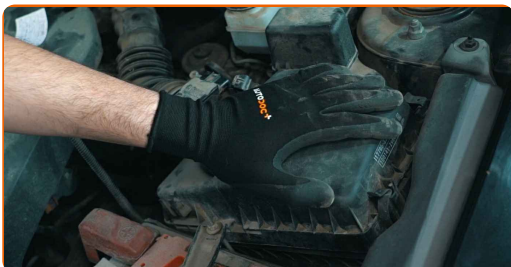


**9** Limpe a área em redor da carcaça

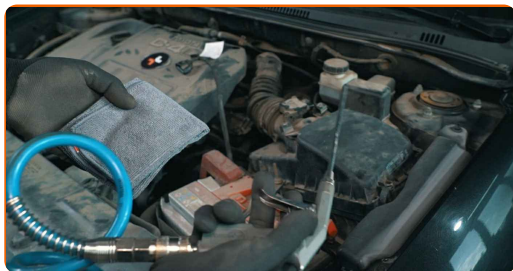


**10** Utilize ar comprimido ou um pano limpo

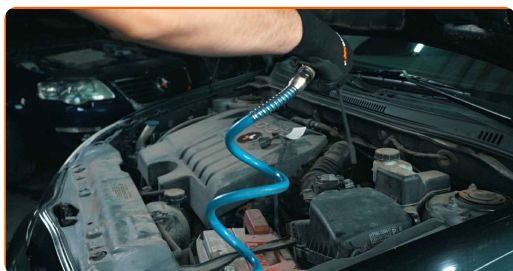

**11** Solte os cliques e levante a cobertura

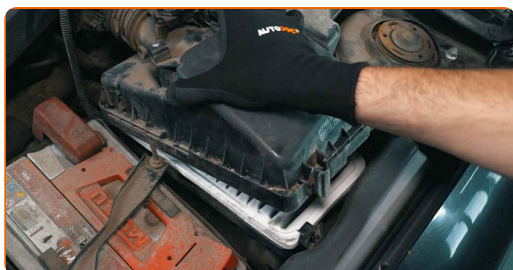

**12** Se a cobertura for fixada com parafusos, estes têm de ser desaparafusados. Use a ferramenta certa para isto

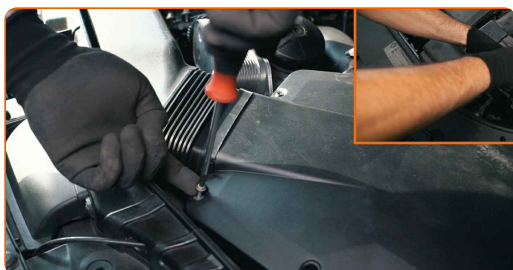


**13** Retire a cobertura, depois, eleve e remova o filtro




**14**

Em alguns carros, o filtro de ar é fixado no interior da cobertura do motor

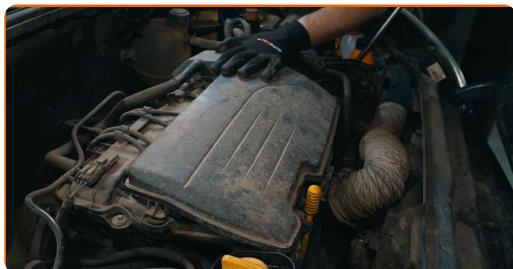**15**

Cubra a conduta de admissão

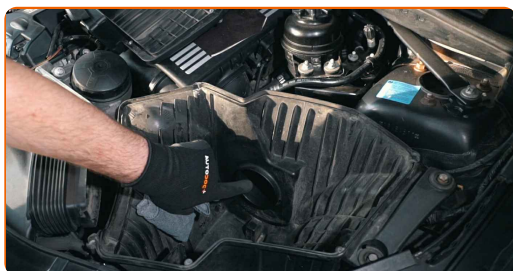**16**

Limpe a cobertura e a carcaça do filtro de ar para evitar a entrada de sujeira no sistema de admissão

**17**

Instale o novo filtro de ar

**18**

Deve encaixar de forma segura




**Importante!**

- Não dobre o novo filtro ao instalá-lo

**19**

Volte a instalar e a fixar a cobertura do filtro de ar

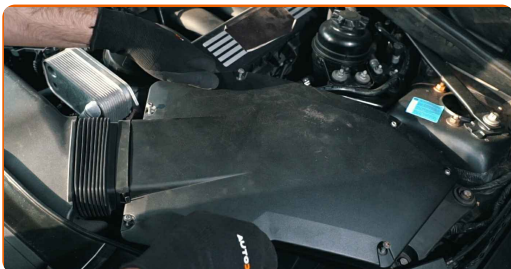

**20**

Volte a montar os elementos na ordem inversa



**AUTODOC recomenda:**

- **Importante!** Aperte os fixadores da cobertura de forma cruzada

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.