




Chapa de proteção do
disco de travão — tutorial
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



MATERIAIS DE QUE PODERÁS PRECISAR:

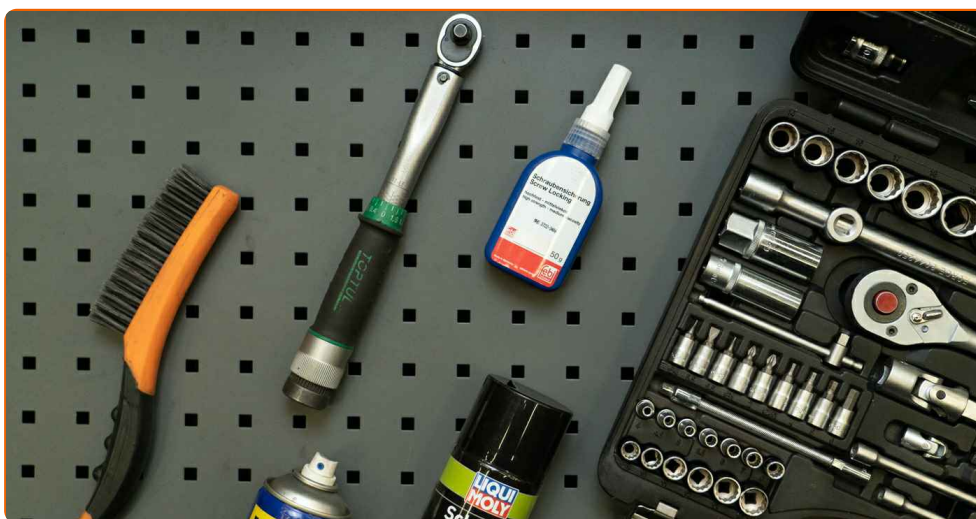


- Um jogo de ferramentas adequadas
- trava-rosca
- um spray de limpeza universal e uma escova de arame
- chave dinamométrica
- spray WD-40

COMPRAR FERRAMENTAS

Por favor tenha em atenção!

- A placa de apoio protege os componentes do sistema de travagem contra a água e a sujidade
- Também protege as peças da suspensão contra as altas temperaturas quando o sistema de travagem aquece
- A placa de apoio pode tornar-se defeituosa devido à corrosão e danos mecânicos
- Isto faz com que a placa se solte e se roce contra os componentes do sistema de travagem


1 Em muitos carros, é necessário remover o disco de travão e a pinça para aceder à placa de apoio

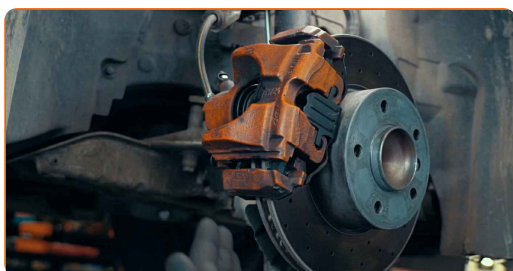

Por favor tenha em atenção!

- Os fixadores da placa de apoio estão localizados na parte de trás do disco de travão

2 Remova a pinça de travão juntamente com o suporte da pinça, se o carro tiver uma

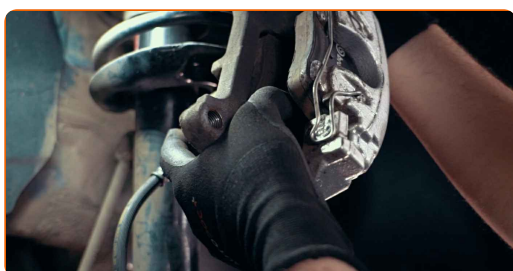


3

Remova o disco de travão




4

Limpe qualquer vestígio de corrosão dos fixadores da placa de apoio

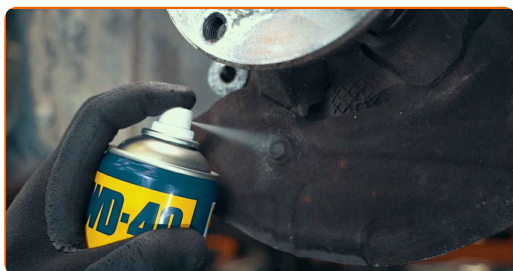

5

Desparafuse os fixadores da placa de apoio e retire-a

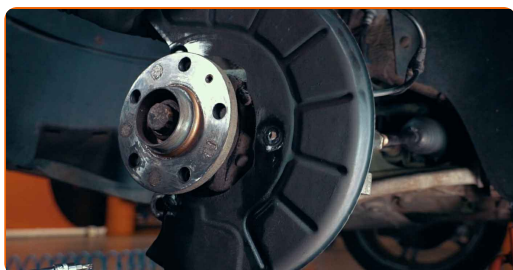


Importante!

- Proceda com cautela e evite a aplicação de força excessiva
- Caso contrário corre-se o risco de partir a parte roscada do fixador


6 Limpe os assentos de montagem dos fixadores da placa traseira




7 Limpe a superfície de contacto entre o cubo de roda e o disco de travão

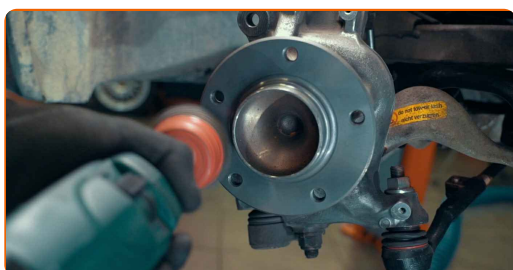

8 Trate o assento de montagem da placa de apoio com um produto anticorrosivo

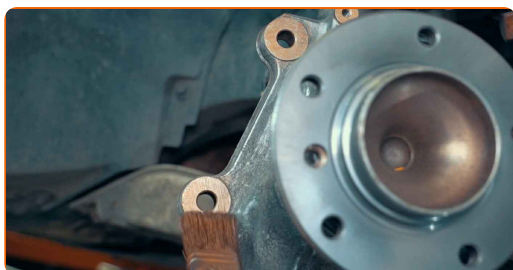

9 Instale uma nova placa de apoio e os fixadores

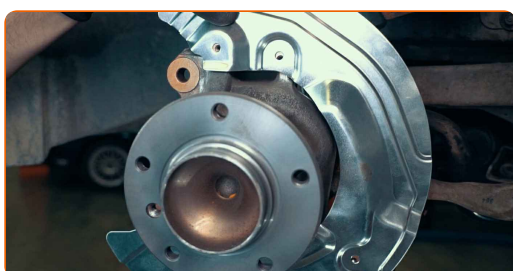


Importante!

- Certifique-se de utilizar novos fixadores
- Aperte os fixadores da placa de apoio com o binário recomendado pelo fabricante

10

Trate a superfície do cubo que irá entrar em contacto com o disco de travão

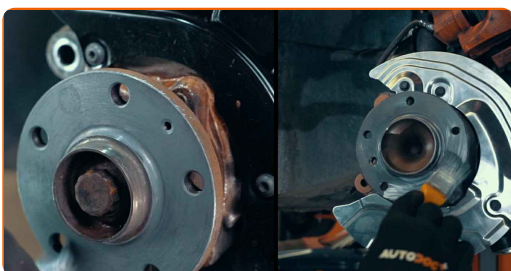


11

Volte a instalar todos os componentes que foram removidos



12

Aperte todos os fixadores com o binário recomendado pelo fabricante

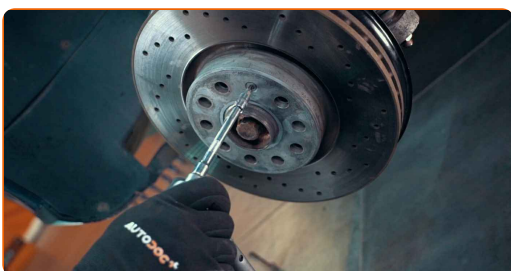

Por favor tenha em atenção!

- Dependendo do design do carro, pode ser necessário remover o cubo

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CHAPA DE PROTEÇÃO DO DISCO DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.