



Amortecedor da mala —
tutorial de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



PREPARE O EQUIPAMENTO:




- Novos amortecedores a gás
- Um spray WD-40
- Trapos limpos ou um pano grosso
- Uma chave de fendas

COMPRAR FERRAMENTAS


AUTODOC recomenda:

- Estes devem ser substituídos aos pares


1 Os amortecedores a gás para a porta da mala do carro são necessários para levantar e manter a tampa do compartimento de bagagens no seu lugar

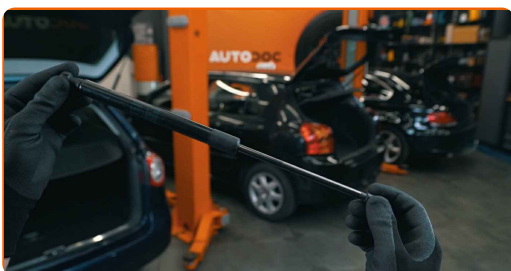


2 Os veículos podem ter um ou dois amortecedores a gás

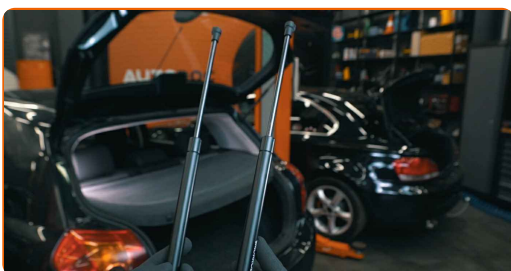


3 O amortecedor a gás é preenchido com gás de alta pressão

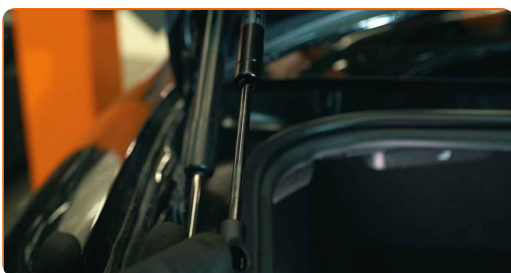

4 O gás ajuda a levantar e apoiar a tampa

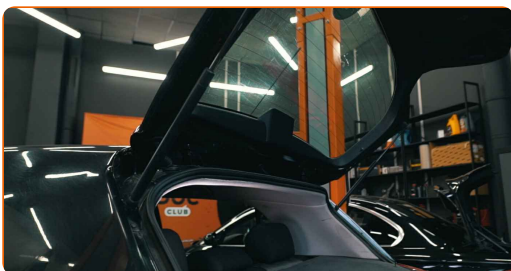


5 Normalmente, estes componentes deixam de funcionar, devido a vedantes desgastados e fugas de gás

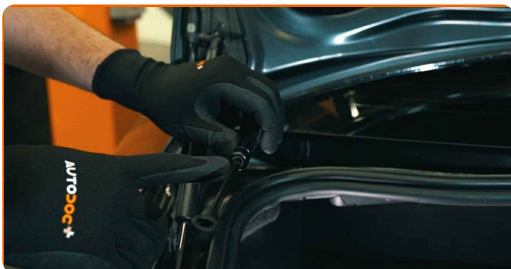

6 O design dos amortecedor a gás da porta da mala do carro é semelhante para a maioria dos veículos




7 O encaixe inclui um clipe metálico. Retire-o com uma chave de fendas

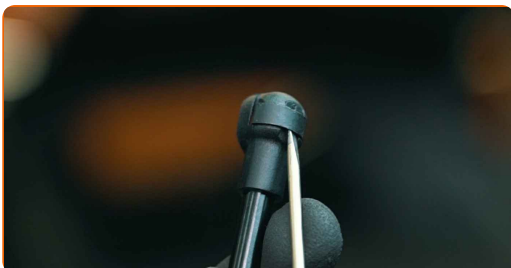


AUTODOC recomenda:

- Antes de continuar, procure um ajudante que possa ajudá-lo, mantendo a tampa do compartimento de bagagens aberta durante a substituição
- Alternativamente, pode usar algo para apoiar a tampa

8 Enquanto segura a tampa com uma mão, retire o clipe de metal

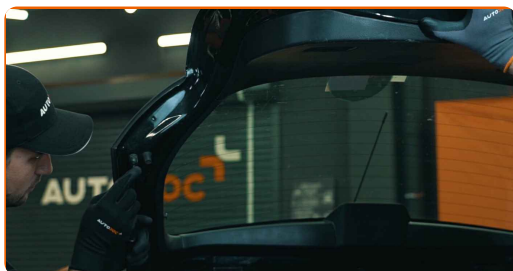

9 Desconecte o amortecedor a gás da fixação esférica

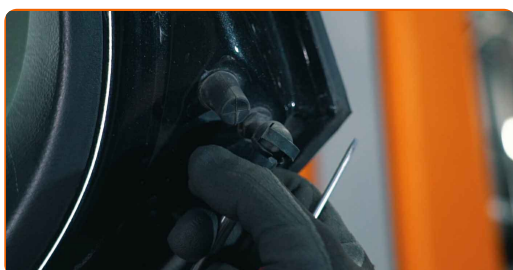


10 Repita o processo com o encaixe inferior



11 Retire o amortecedor



12 Limpe os acessórios

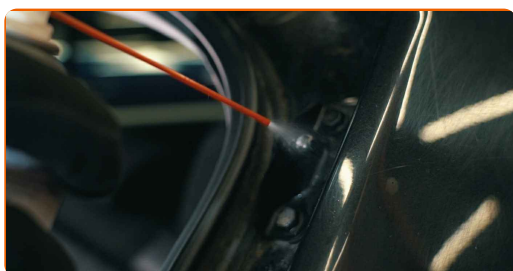


Importante!

- O interior dos novos acessórios da extremidade do amortecedor a gás deve ser lubrificado
- Instale os novos componentes na posição exata especificada pelo fabricante


13

Instale o novo amortecedor a gás

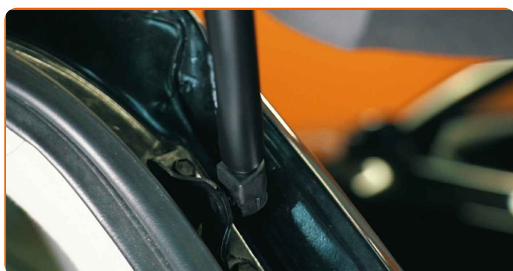

14

Pressione o amortecedor a gás no acessório da fixação

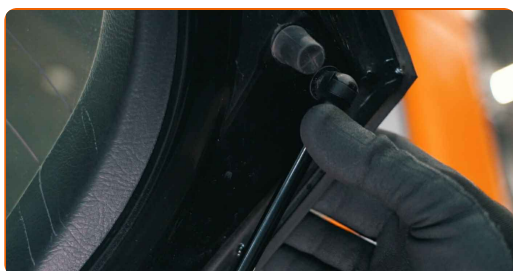


15

Repita o processo com o segundo amortecedor a gás



16

Alguns amortecedores incluem suportes de fixação

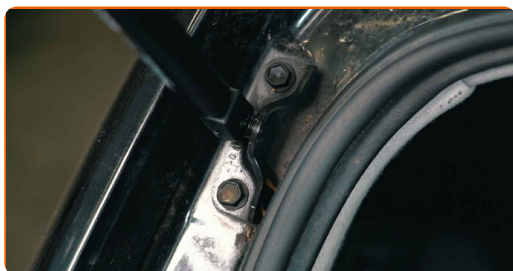

17

Estes são fixados com parafusos



Importante!

- Trate as peças com cuidado para não danificar a pintura

18

Se os componentes de montagem não estiverem alinhados uns com os outros, rode o encaixe superior na haste do novo amortecedor



19

Verifique se os amortecedores a gás estão a funcionar corretamente



AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.