AUTODOC CLUB

Filtro habitáculo — tutorial de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

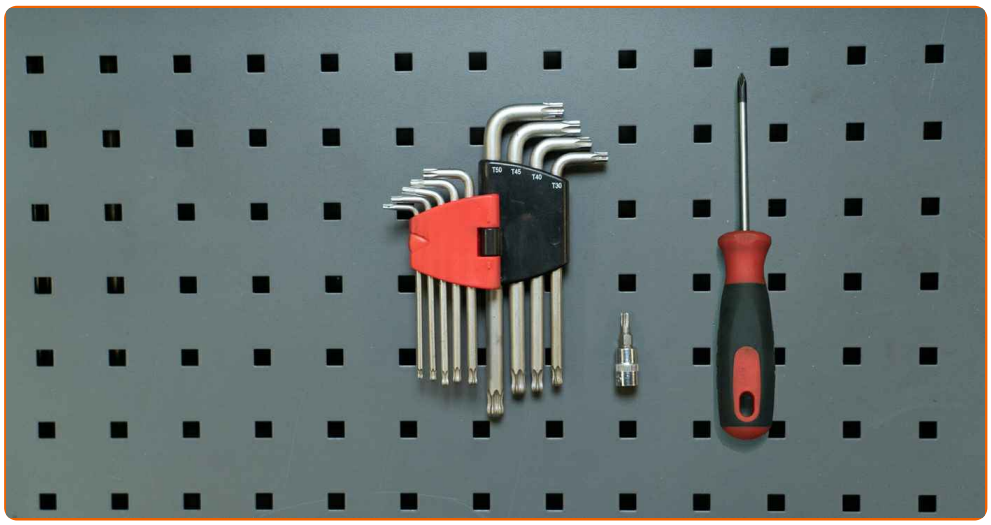

- Chave phillips
- Chave de Torx
- Ponta de Torx

COMPRAR FERRAMENTAS

Uma série de fatores determinam se um carro está equipado com um filtro de pólen:

- a região para a qual o veículo foi concebido
- o nível de acabamento do veículo
- o ano de fabrico do veículo

1 Localize o elemento filtrante

2 Pode ser encontrado em ou ao lado do painel sob o para-brisas

3 Em alguns casos, existe uma cobertura especial que proporciona fácil acesso ao filtro

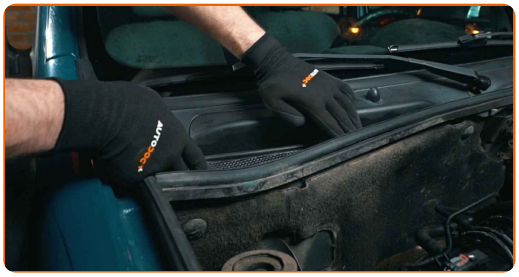

4 Noutros casos, terá de levantar um pouco o painel superior

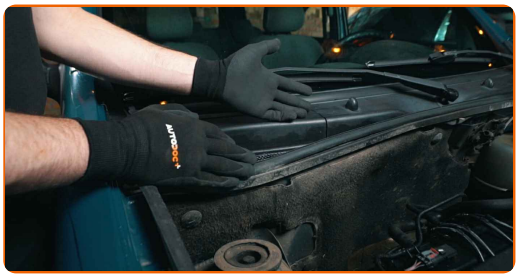

5 Também é possível aceder ao filtro a partir do compartimento do habitáculo

6 Por baixo do porta-luvas

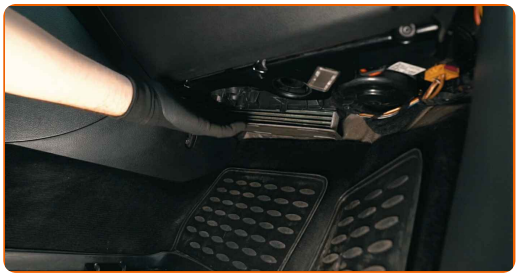

7 Atrás do porta-luvas

8 Atrás do painel lateral

9 Do lado do condutor, perto do pedal do acelerador

10 Neste último caso, terá de remover o pedal do acelerador e algumas peças de plástico

Por favor tenha em atenção!

- Alguns veículos podem ser equipados com dois filtros: para partículas grosseiras e finas

11 Prepare as ferramentas necessárias

12 Remova a cobertura do filtro de pólen

13 Extraia o filtro

Atenção!

- Evite a entrada de qualquer sujidade no sistema

14 Tenha atenção às marcas no novo filtro. Podem indicar a direção do fluxo de ar, que deve ser considerada ao instalar a peça. Uma montagem incorreta pode fazer com que o ar contorne o filtro

15 Instale o novo filtro de pólen

Importante!

- Tenha cuidado para evitar danificar o elemento filtrante ao montá-lo

16 Se o filtro estiver localizado numa estrutura, a estrutura deve ser limpa

17 Se o filtro estiver localizado acima da aba de recirculação de ar, pode limpar o seu assento de montagem após ter fechado a aba

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

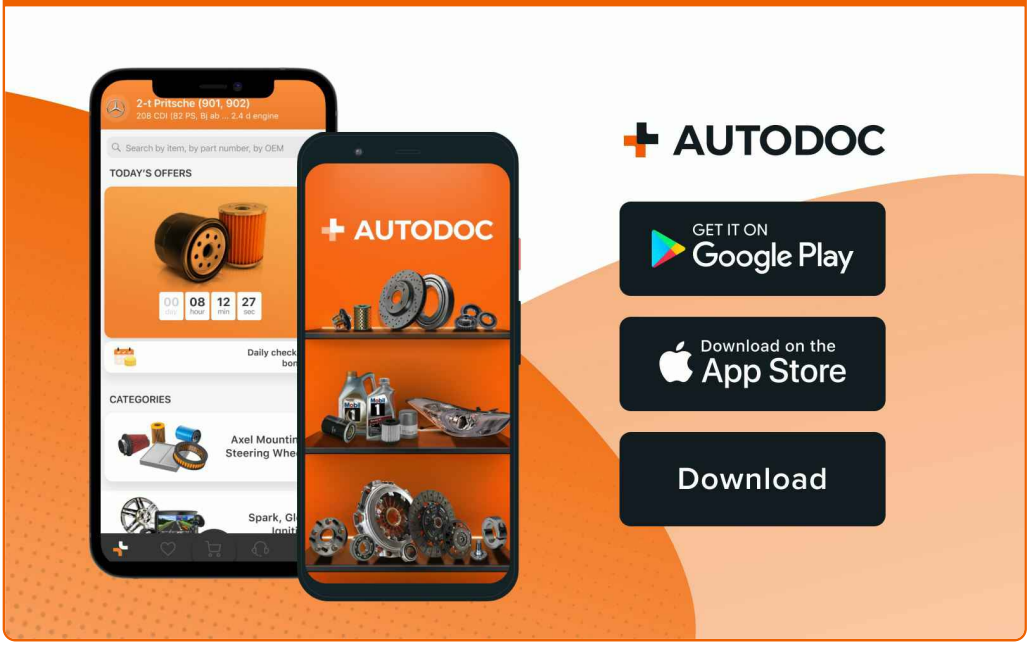

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.