



Escovas do limpa vidros
— tutorial de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



PREPARE PREVIAMENTE ESTES ARTIGOS:




- Novas escovas limpa-vidros
- Panos macios

COMPRAR FERRAMENTAS


AUTODOC recomenda:

- Siga as instruções do fabricante do automóvel e examine cuidadosamente o design da escova limpa-vidros

- 1 Verifique o design do conector da escova limpa-vidros. Existem inúmeros mecanismos de encaixe diferentes. Porém, todos são bastante simples

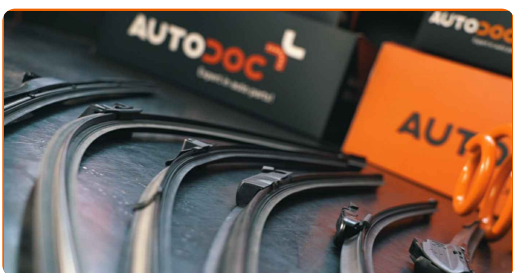

- 2 Levante o braço do limpa-vidros para retirá-lo do para-brisas

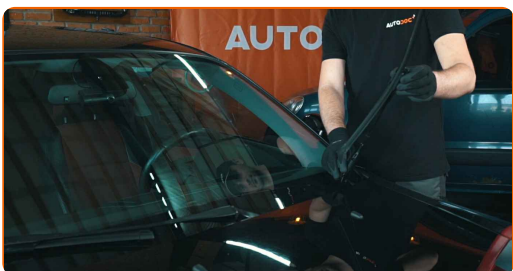

Por favor tenha em atenção!

- Se necessário, coloque as escovas limpa-vidros no modo de serviço

- 3 Dependendo do design do veículo, poderá ter de realizar o seguinte: Ligue e desligue a ignição e ative o sistema do limpa-vidros




4

Ou utilize o menu de serviço do computador de bordo



5

Ou simplesmente levante os braços manualmente

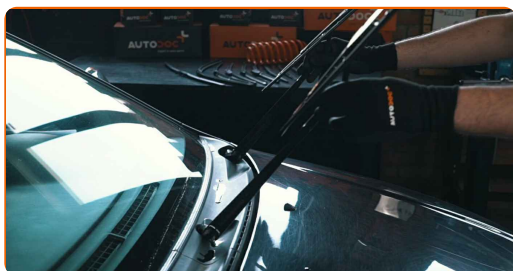

Importante!

- Assegure-se de que o braço não fica apoiado contra o capô
- Segure o braço do limpavidros firmemente para evitar danificar o para-brisas


6

Desencaixe o conector da escova limpavidros




7

Remova a lâmina do conector

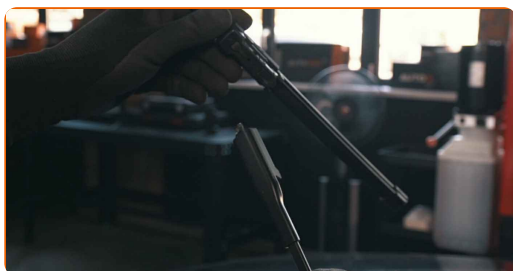


8

Coloque um pano macio debaixo do braço e desça-o cuidadosamente

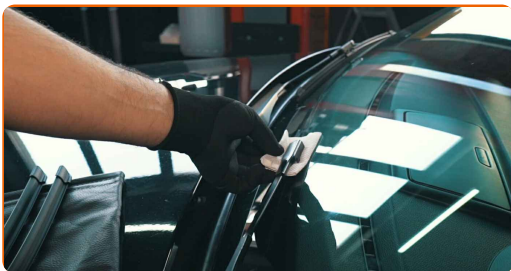

9

Alternativamente, pode usar uma mão para segurar o braço e a outra mão para montar a nova escova

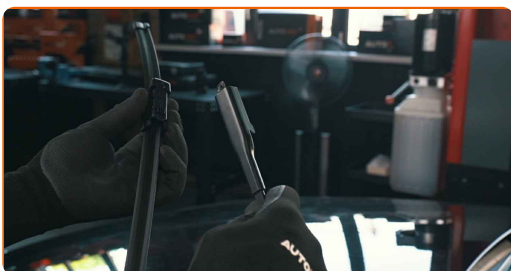


10

Encaixe os conectores no seu lugar



11

Baixe suavemente o braço de volta ao para-brisas

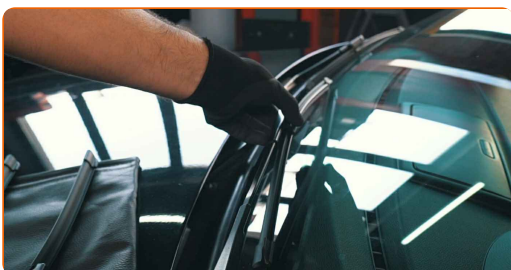

Por favor tenha em atenção!

- Não toque na parte de borracha da lâmina para não danificá-la


12

Após a substituição, verifique se o sistema do limpa-vidros está a funcionar corretamente



13

As lâminas do lado do condutor e do passageiro podem ter um tamanho diferente

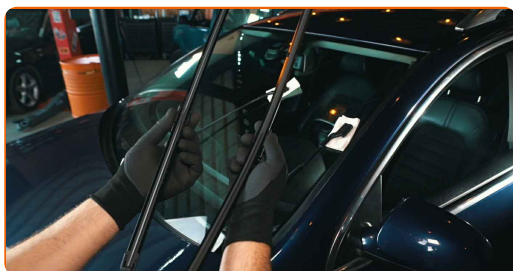

14

Substitua os braços se tiverem corroídos ou não pressionarem suficientemente as lâminas contra o para-brisas




15

Remova a tampa de proteção do fixador do braço



16

Levante o braço do limpa-vidros do vidro

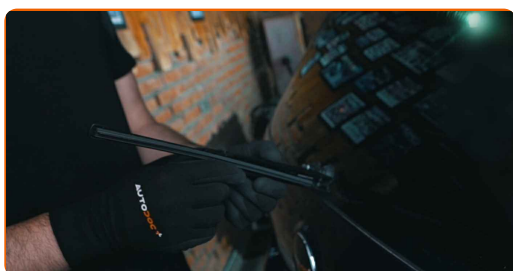

AUTODOC recomenda:

- Dê uma vista de olhos no design do conector da escova limpa-vidros

17

Deslize o conector superior para fora




18

Remova a escova limpa-vidros




19

Instale a nova escova limpa-vidros e fixe-a

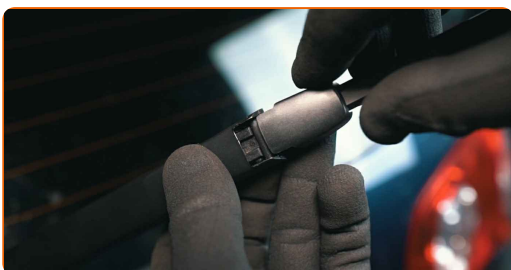


20

Baixe suavemente o braço de volta ao para-brisas

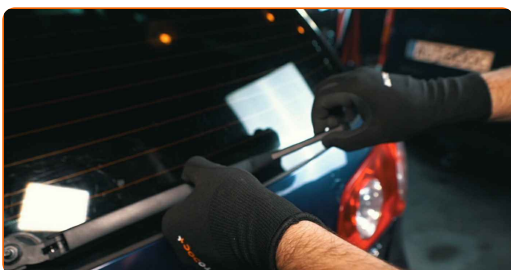

21

Instale a tampa de proteção

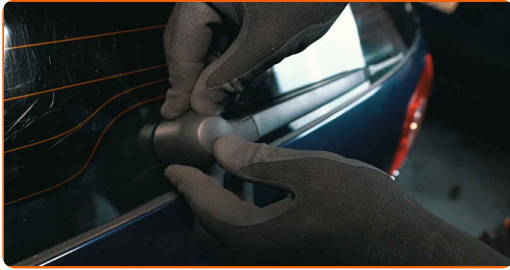

22

Após a substituição, verifique se o sistema do limpa-vidros está a funcionar corretamente



AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.