




Como mudar filtro de ar
em **NISSAN Micra C+C III**
(K12) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

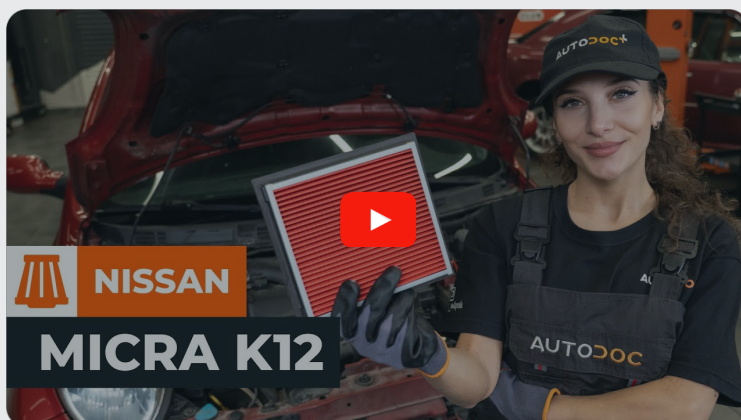

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – NISSAN MICRA C+C III
(K12). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – NISSAN Micra C+C III (K12). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – NISSAN MICRA C+C III (K12). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desconecte o fixador da mangueira de admissão de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

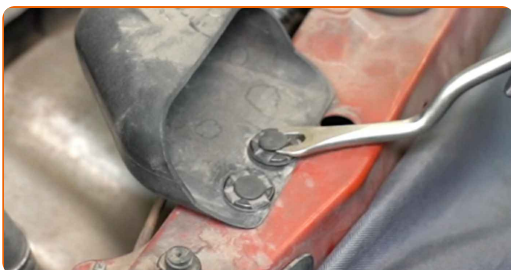

4 Remova a mangueira de admissão de ar.

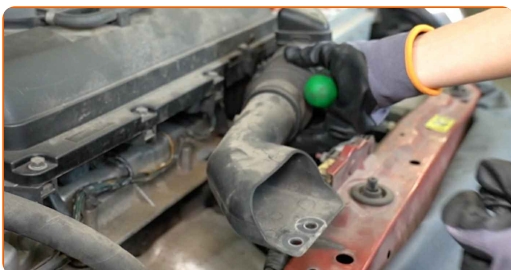


5 Solte os retentores da carcaça do filtro de ar.

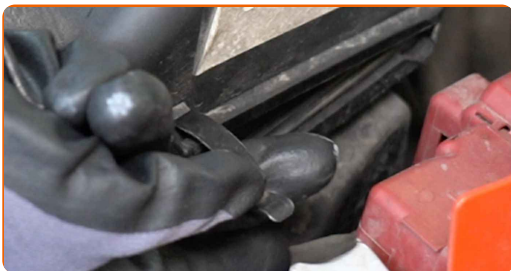


Substituição: filtro de ar – NISSAN Micra C+C III (K12). Conselho:

- A carcaça do filtro de ar está incorporada na cobertura do motor.

6 Desmonte a caixa do filtro de ar.

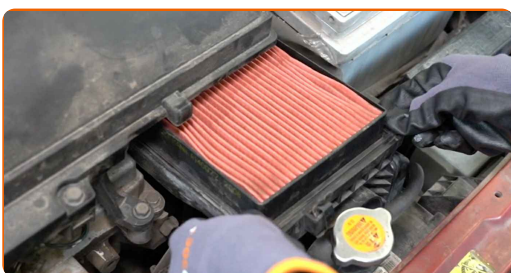


7 Remova o elemento filtrante da carcaça do filtro.

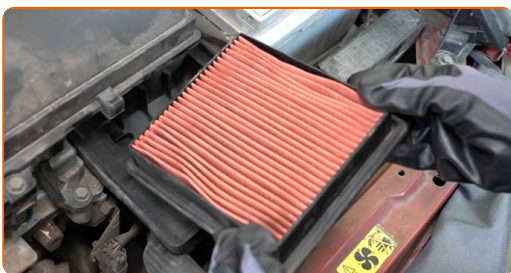

8 Limpe a carcaça do filtro de ar.




9 Insira um novo elemento filtrante na carcaça do filtro.

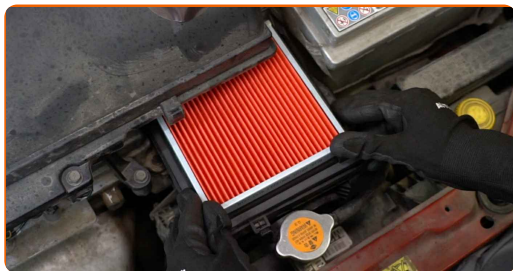


10 Instale a carcaça do filtro de ar.



11 Bloqueie os retentores da carcaça do filtro de ar.

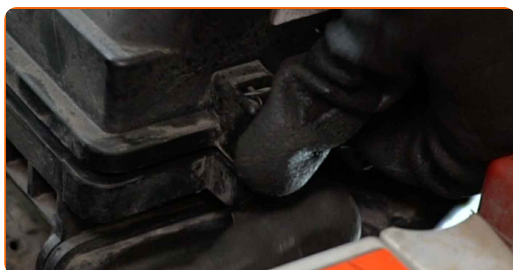

12 Instale a mangueira de admissão de ar e fixe-a.

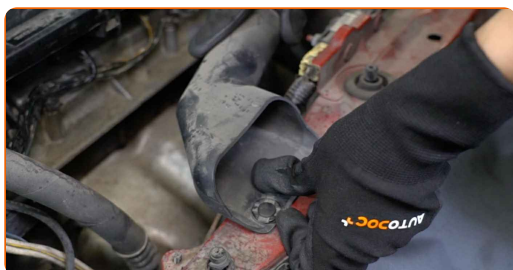

13 Remova a proteção do guarda-lamas.

14

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.