



Como mudar filtro de
combustível em **NISSAN**
Patrol GR V Camião de
plataforma / Chassis
(Y61) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

NISSAN Patrol GR V Camião de plataforma / Chassis (Y61) 4.2 D 4x4 (TY61)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – NISSAN PATROL GR V CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (Y61). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Alicates
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – NISSAN Patrol GR V Camião de plataforma / Chassis (Y61). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – NISSAN PATROL GR V CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (Y61). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Deslize os cliques da tampa do filtro. Use uma chave de fenda plana.



4 Retirar a tampa do filtro.



5

Desmonte o filtro de ar.

**6**

Desconecte a mangueira de ventilação do cárter do tubo de ventilação.

7

Solte a fixação de admissão de ar. Use uma chave de fenda plana.

**8**

Separe o tubo de vácuo. Use alicates.

**9**

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca. Use a chave Phillips.



10

Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.



11

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

12

Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use alicates.



13

Retire os tubos do filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – NISSAN Patrol GR V Camião de plataforma / Chassis (Y61). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

14

Desaparafuse a tampa inferior do filtro de combustível.

**15**

Retirar o filtro de combustível.

**16**

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

**17**

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

**18**

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – NISSAN Patrol GR V Camião de plataforma / Chassis (Y61). Os profissionais recomendam:

- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

19

Remova o selo de borracha. Use uma chave de fenda plana.



20

Instale o selo de borracha.



21

Instale a tampa inferior no novo filtro de combustível.




22

Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.




23

Ligue os tubos ao filtro de combustível. Use alicates.

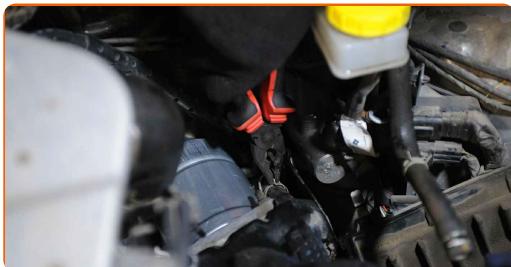**24**

Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use alicates.

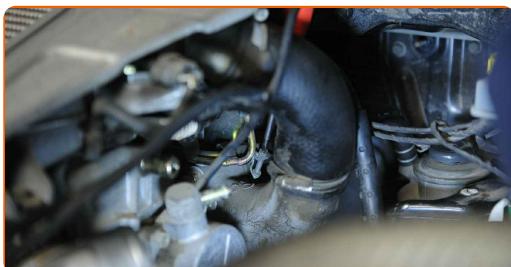**25**

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca. Use a chave Phillips.

**26**

Junte o tubo de vácuo. Use alicates.

**27**

Instale o filtro de ar.



28

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.


29

Encaixe os clipe de retenção da tampa da caixa do filtro de ar. Use uma chave de fenda plana.




30

Aperte o fixador do tubo de admissão de ar. Use uma chave de fenda plana.

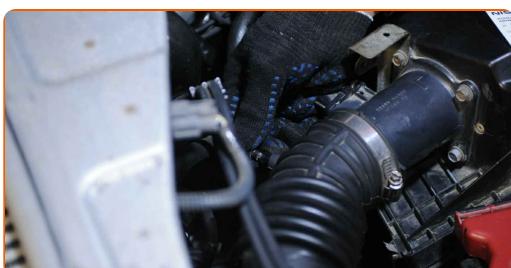

31

Ligue a mangueira de ventilação do cárter ao tubo de ventilação.

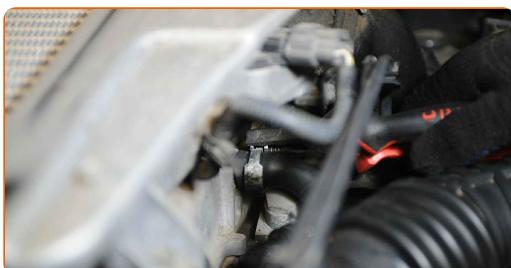

32

Remova a proteção do guarda-lamas.

33

Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.