



Como mudar filtro
habitáculo em **NISSAN X-
TRAIL (T31)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – NISSAN X-TRAIL (T31). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

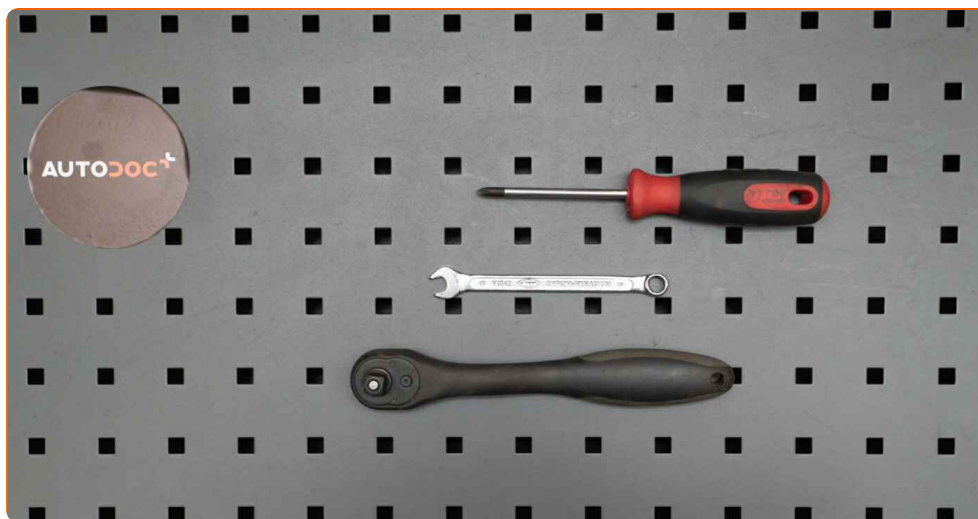

- Chave Combinada nº 8
- Chave de catraca
- Chave phillips

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN X-TRAIL (T31). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – NISSAN X-TRAIL (T31) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra a porta do carro.

2 Remova a tampa plástica lateral.




3 Ligue a ignição.

4 Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição superior.

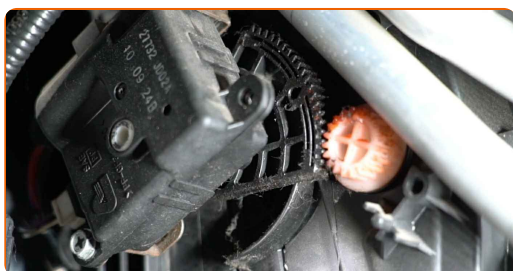

5 Desligue a ignição.

6 Faça uma marca no atuador da aba do aquecimento.

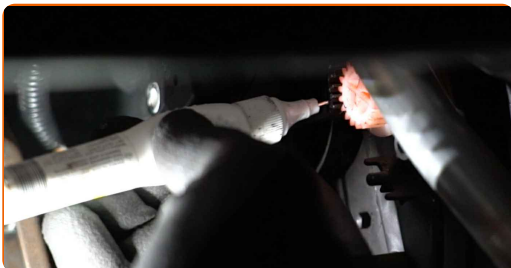

7 Desaparafuse os fixadores do atuador da aba do aquecimento. Use uma chave combinada nº 8.




8 Retire o atuador da aba do aquecimento.




9 Desconecte o conector do atuador da aba do aquecimento.

10 Desaparafuse o suporte do atuador da aba do aquecimento. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.

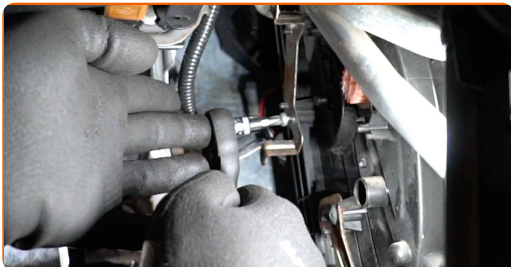

11 Remova o suporte do atuador da aba do aquecimento.

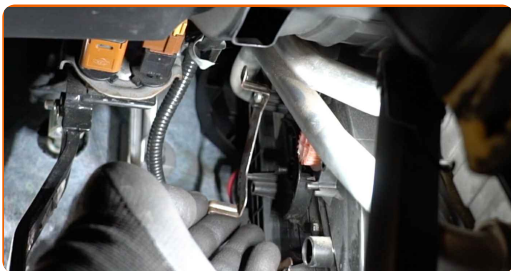


12 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN X-TRAIL (T31). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

13 Retire o filtro de habitáculo.

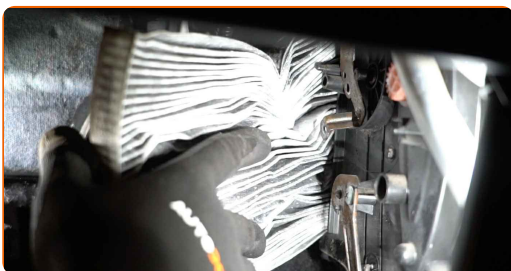


AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

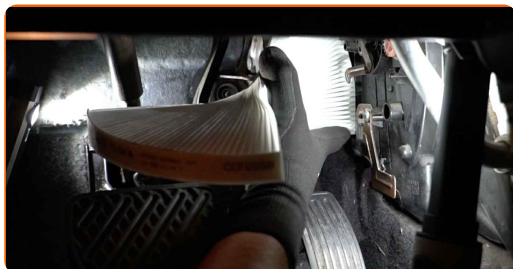


Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN X-TRAIL (T31). AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

15

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

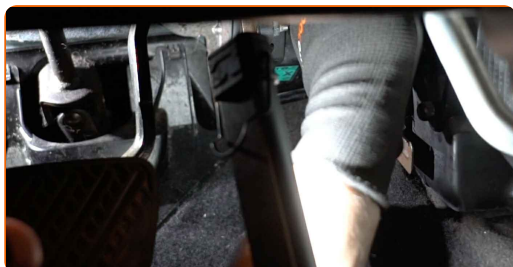

AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

16

Instale o suporte do atuador da aba do aquecimento.

17

Aparafuse o suporte do atuador da aba do aquecimento. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.



18

Instale o atuador da aba do aquecimento.



Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN X-TRAIL (T31). Conselho:

- Certifique-se de que instala o atuador da aba do aquecimento de acordo com a marca.

19


Ligue o conector do atuador da aba do aquecimento.

20

Aparafuse os fixadores do atuador da aba do aquecimento. Use uma chave combinada nº 8.



21 Instale o painel de plástico lateral.

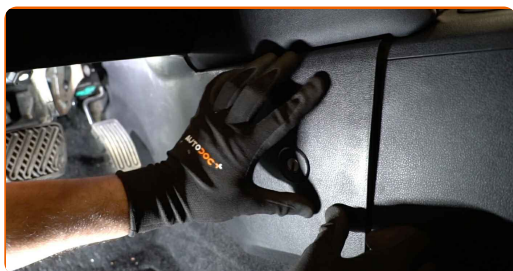

22 Ligue a ignição.

23 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

24 Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição normal.

25 Desligue a ignição.

26 Feche a porta do carro.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.