



Como mudar farol
traseiro em **Skoda**
Octavia 1Z5 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – SKODA OCTAVIA
1Z5. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

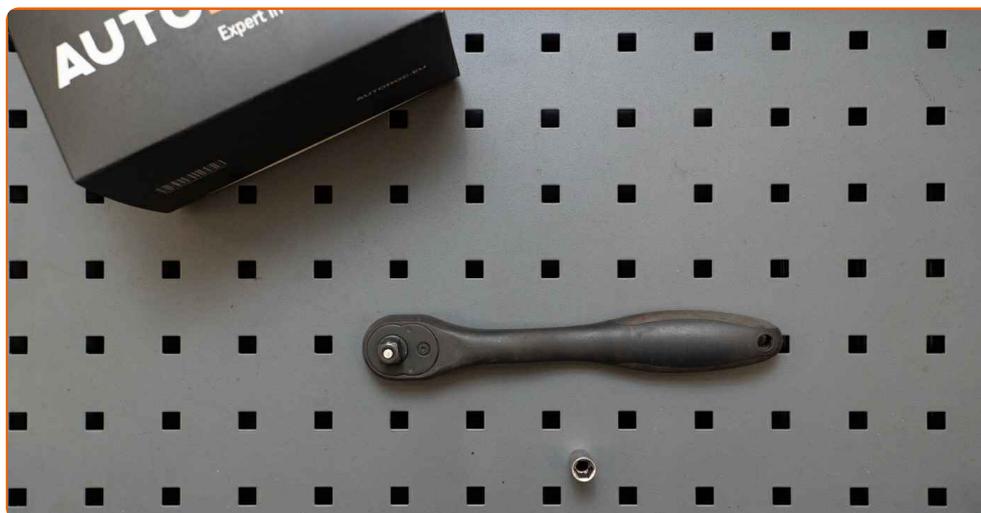

• Chave de caixa n.º 8

• Chave de catraca

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: farol traseiro – Skoda Octavia 1Z5. Os profissionais recomendam:

- Substitua as duas luzes traseiras ao mesmo tempo.
- O procedimento de substituição é idêntico para as luzes traseiras da direita e da esquerda.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – SKODA OCTAVIA 1Z5. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra a tampa da mala.



2

Remova os grampos do forro lateral do porta-malas.



3

Retire o forro lateral do porta-malas.



4 Retire a tampa de acesso da luz traseira.



5 Desconecte as ligações da cablagem da luz traseira.



6 Desaperte os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do veículo. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



7 Retire a luz traseira.



Substituição: farol traseiro – Skoda Octavia 1Z5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

8

Retire a lâmpada do invólucro da lâmpada traseira.



9

Retire o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol traseiro – Skoda Octavia 1Z5. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

10

Instale o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.



Substituição: farol traseiro – Skoda Octavia 1Z5. Conselho:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

11

Instale a nova luz traseira.




Substituição: farol traseiro – Skoda Octavia 1Z5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

12

Aparafuse os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do automóvel. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

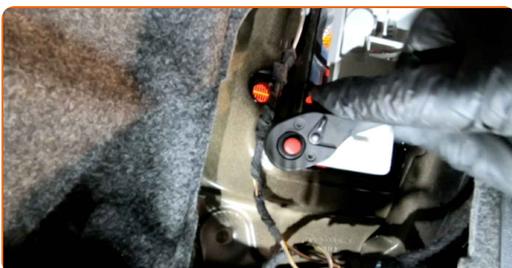

13 Instale a lâmpada no invólucro da luz traseira.



14 Volte a lugar as ligações da cablagem da luz traseira.



15 Instale a tampa de acesso da luz traseira.



16 Conecte o forro lateral do porta-malas.



17 Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.



18

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



19

Desligue a ignição.



20

Feche a tampa do compartimento de bagagem.




MUITO BEM! 👍

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

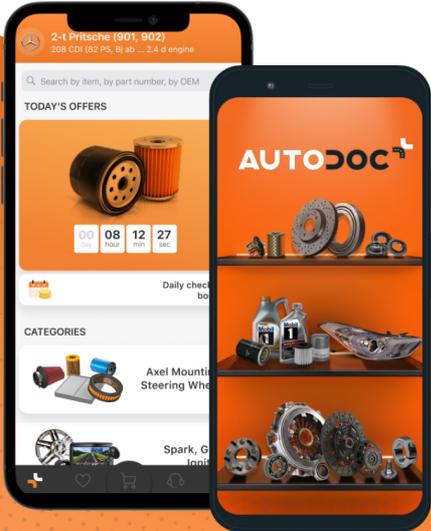

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SKODA

FAROL TRASEIRO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SKODA OCTAVIA 1Z5

FAROL TRASEIRO PARA SKODA: COMPRE AGORA

**FAROL TRASEIRO PARA SKODA OCTAVIA 1Z5: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.