



Como mudar filtro de
combustível em **OPEL**
Frontera B SUV (U99) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL
FRONTERA B SUV (U99). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:**

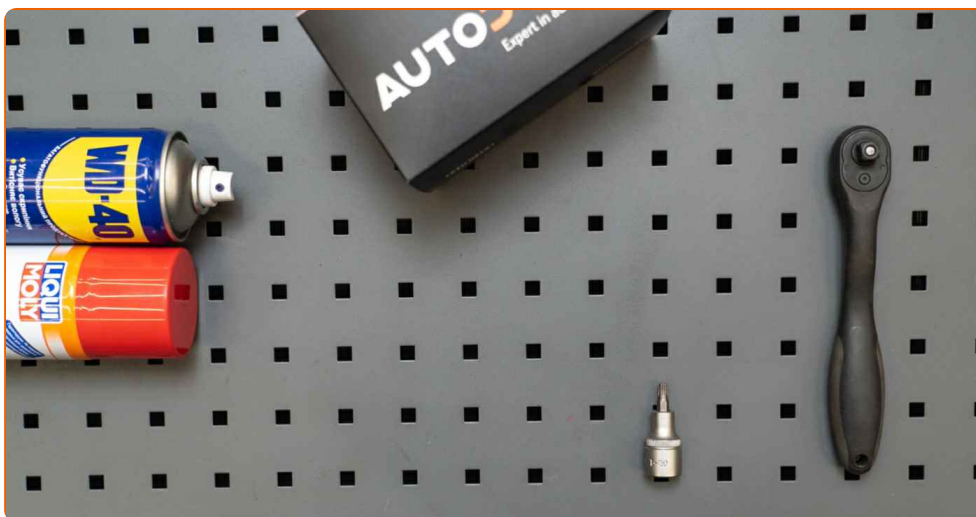

- Spray de limpeza multiusos
- Spray WD-40
- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – OPEL Frontera B SUV (U99). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL FRONTERA B SUV (U99). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire o vedante da grelha do capô.

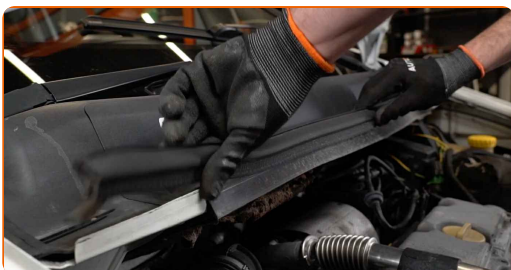


4 Remova a parte superior do painel frontal.

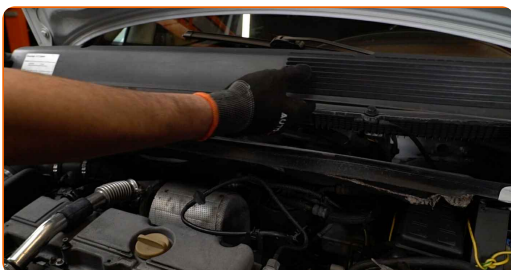


5

Limpe os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use spray WD-40.

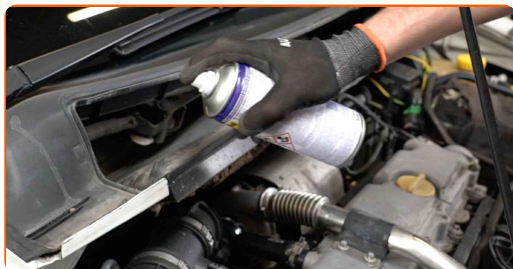


6

Desparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

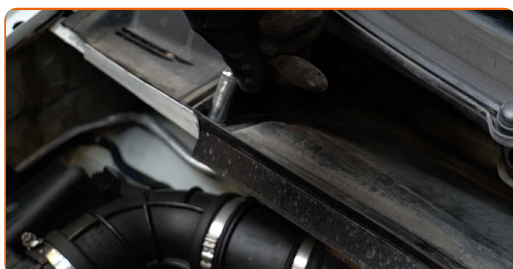


7

Remova a parte inferior do painel frontal.

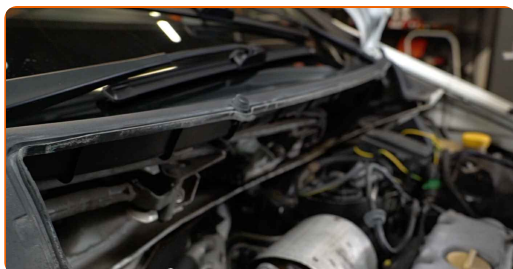


8

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

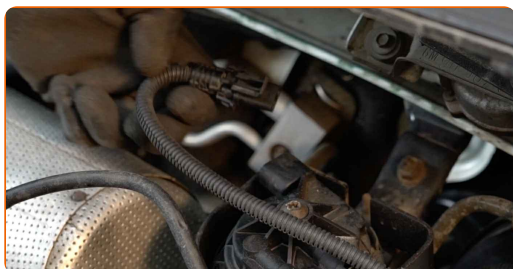


9

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

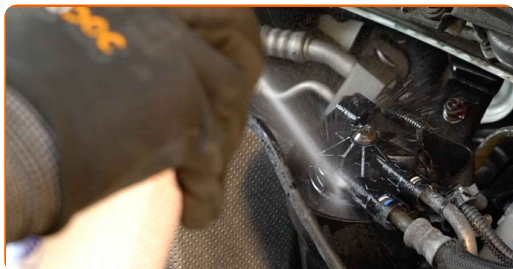


10

Desparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

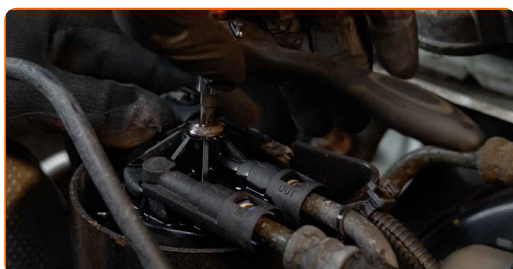

11

Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.

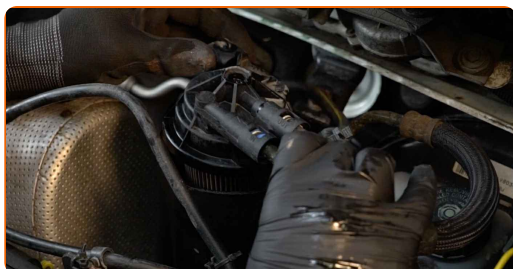


AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

12

Prepare um recipiente para os líquidos.

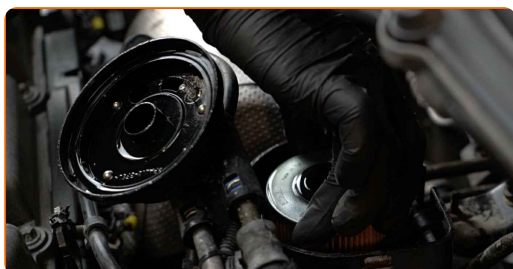

13 Retirar o filtro de combustível.



14 Remova o anel de vedação antigo.



15 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

16 Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


17 Instale o novo anel de vedação.




18 Voltar a pôr a tampa do filtro de combustível.

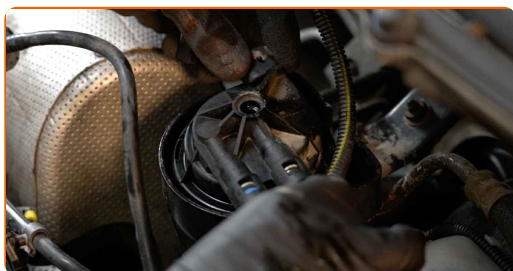


19 Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível.

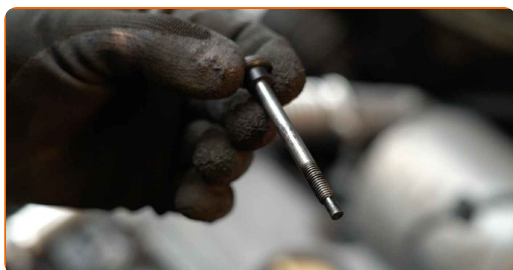


20 Aperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

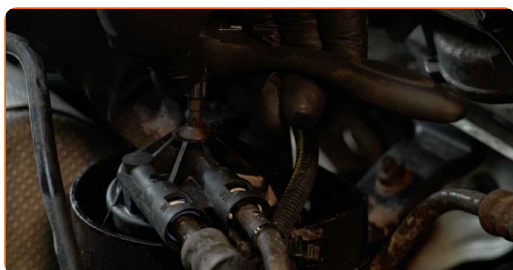

21 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

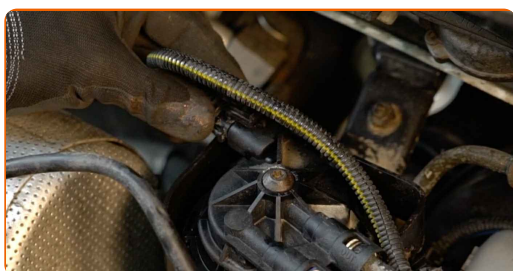

22 Volte a instalar a parte inferior do painel frontal.

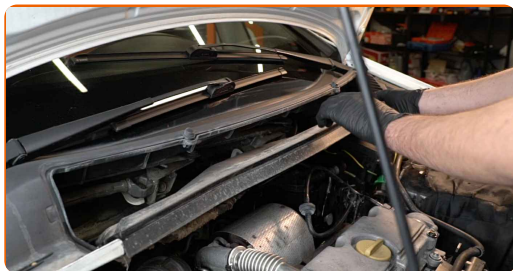

23 Aparafuse os fixadores da parte inferior do painel frontal. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



24 Volte a instalar a parte superior do painel frontal.



25 Instale o vedante da grelha do capô.



Substituição: filtro de combustível – OPEL Frontera B SUV (U99). Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

26 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

27 Desligue o motor.

28 Remova a proteção do guarda-lamas.

29 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – OPEL Frontera B SUV (U99). Conselho da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.