



Como mudar luz de
matricula em **OPEL**
Vivaro A Van (X83) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRICULA – OPEL VIVARO A VAN (X83). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray para componentes eletrónicos
- Chave de caixa de 8 mm
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de roquete
- Fita de pintura
- Ferramenta para desmontar revestimentos de plástico
- Chave de fendas
- Ferramenta de remoção de presilhas
- Macaco para a caixa de velocidades
- Bloco de madeira largo

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: luz de matricula – OPEL Vivaro A Van (X83). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRICULA – OPEL VIVARO A VAN (X83). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1 Fixar a luz da chapa de matrícula. Utilizar fita de pintura.



2 Abrir a porta da bagageira.



3 Apoiar a porta traseira. Utilizar um macaco para a caixa de velocidades.

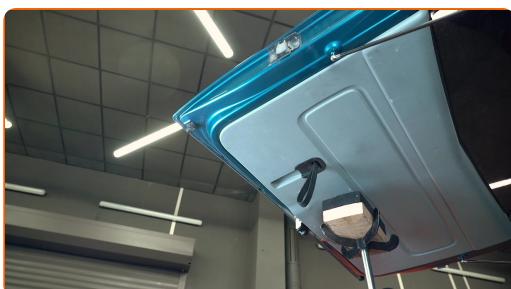

Substituição: luz de matrícula – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC recomenda:

- Colocar um bloco de madeira largo entre o macaco e a peça suportada para evitar danos.

4

Retirar o painel de revestimento da porta traseira. Utilizar uma ferramenta de remoção de presilhas.



5

Desenroscar os elementos de fixação da luz da chapa de matrícula. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



6

Retirar a tampa traseira da luz da chapa de matrícula.



7

Retirar o macaco para caixa de velocidades debaixo da porta traseira.

8

Fechar a porta da bagageira.

9

Retirar a fita de pintura.



10

Desmontar a luz da chapa de matrícula.



11

Desligar o conector da luz da chapa de matrícula. Utilizar uma chave de fendas.



12

Tratar o conector da luz da chapa de matrícula. Utilizar um spray para componentes eletrónicos.



13

Ligar o conector a uma nova luz da chapa de matrícula.




14

Montar a luz da chapa de matrícula.



15

Fixar a luz da chapa de matrícula. Utilizar fita de pintura.

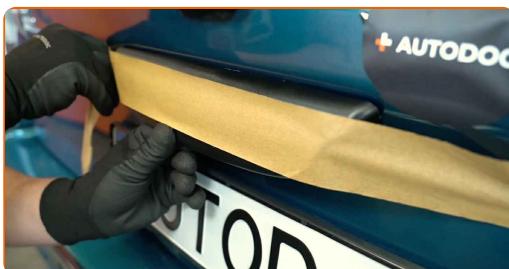

16

Abrir a porta da bagageira.

17

Apoiar a porta traseira. Utilizar um macaco para a caixa de velocidades.

18

Voltar a montar a tampa traseira da luz da chapa de matrícula.



19

Apertar os elementos de fixação da luz da chapa de matrícula. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



20

Voltar a montar o painel de revestimento da porta traseira.



21

Retirar o macaco para caixa de velocidades debaixo da porta traseira.

22

Fechar a porta da bagageira.

23

Retirar a fita de pintura.

24

Verificar se o novo componente está a funcionar.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

LUZ DE MATRICULA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.