



Como mudar filtro de  
combustível em **OPEL**  
**ZAFIRA B (A05)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL ZAFIRA B (A05). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

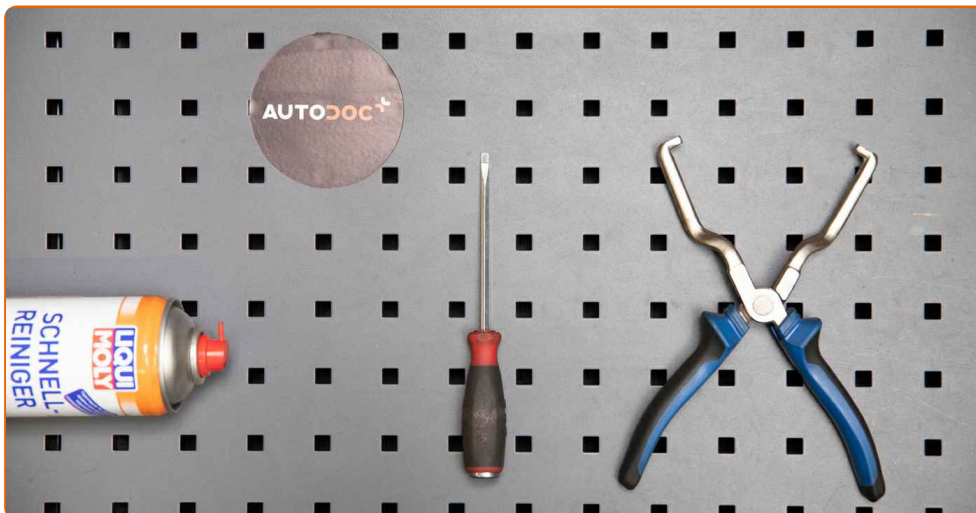

- Spray de limpeza multiusos
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro de combustível – OPEL ZAFIRA B (A05). Conselho da AUTODOC:**


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Use apenas os novos O-rings durante a instalação.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Use uma chave de fenda plana.

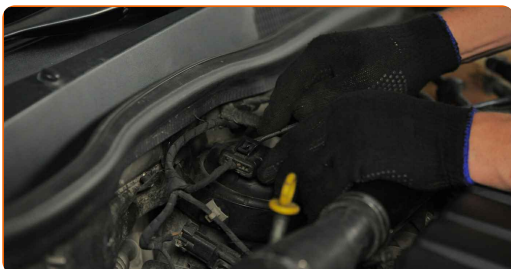

**4** Prepare um recipiente para os líquidos.



5

Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível.




Substituição: filtro de combustível – OPEL ZAFIRA B (A05). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


6

Desparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível.

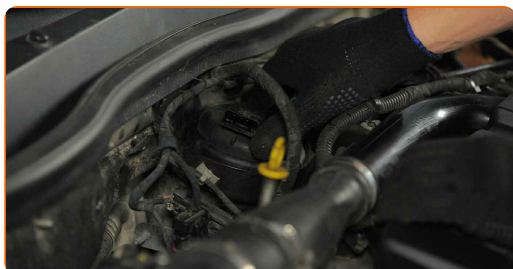

7

Retire a tampa do filtro de combustível fixada com um cartucho de filtro antigo.

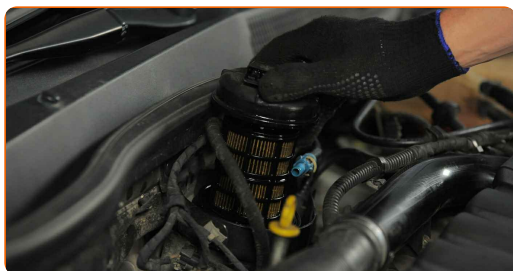

8

Coloque a tampa do filtro de combustível fixada com um cartucho de filtro antigo dentro de um recipiente.

9

Retirar o filtro de combustível.

**10** Remova o anel de vedação antigo.



**11** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

**12** Instale o novo anel de vedação.



**13** Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – OPEL ZAFIRA B (A05). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


**14** Retire a tampa do filtro de combustível fixada com um cartucho de filtro antigo.




**15** Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível.

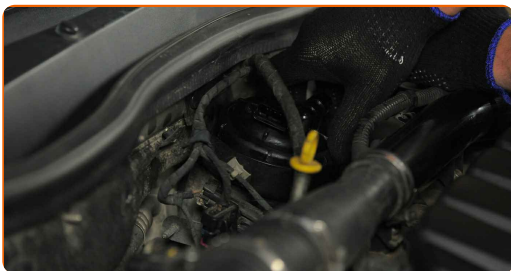

**16** Prenda o tubo ao filtro de combustível.

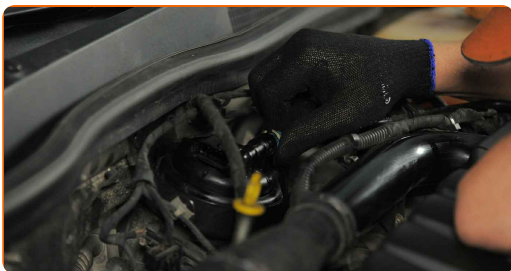

**17** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

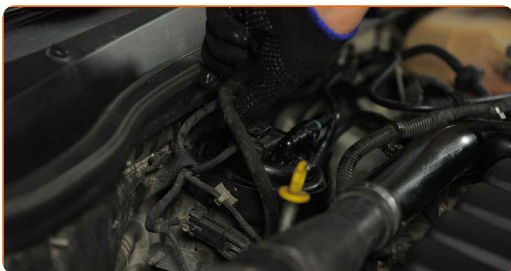

**Substituição: filtro de combustível – OPEL ZAFIRA B (A05). Os profissionais recomendam:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue o motor.

20 Remova a proteção do guarda-lamas.

21 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – OPEL ZAFIRA B (A05). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.