



Como mudar filtro de  
combustível em  
**PEUGEOT 307**  
**Hatchback (3A/C)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – PEUGEOT  
307 HATCHBACK (3A/C). FERRAMENTAS QUE  
NECESSITA:**

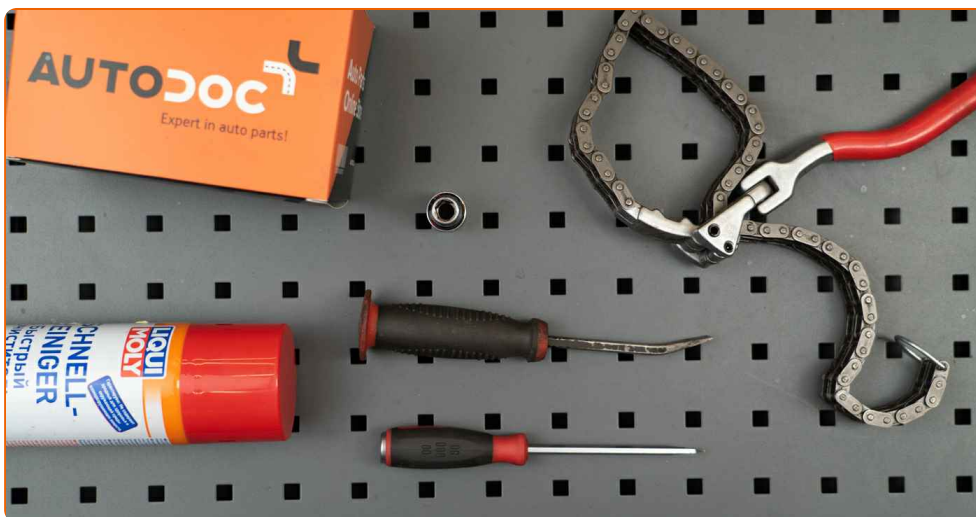

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de corrente para o filtro de óleo
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro de combustível – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C).**  
**Conselho de especialistas da AUTODOC:**


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C)

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.

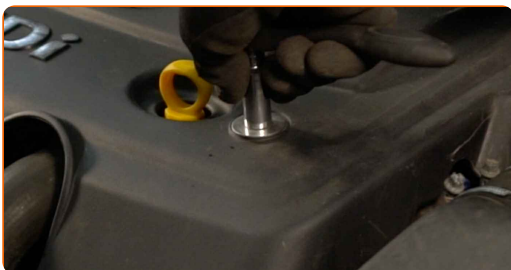

**4** Retire a tampa do motor.

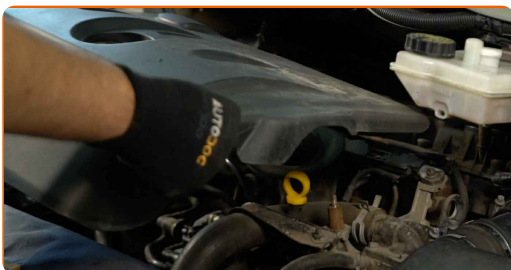

**5** Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.



**6** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Utilize um pé-de-cabra.



**7** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.



**Substituição: filtro de combustível – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C).  
AUTODOC recomenda:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

**8** Solte o suporte do filtro de combustível. Utilize a chave de corrente para o filtro de óleo.



9

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



10

Desmonte o cartucho do filtro antigo da tampa da carcaça do filtro. Utilize um pé-de-cabra.



11

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



12

Aperte o filtro de combustível no suporte.



Substituição: filtro de combustível – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C).  
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

13

Remova o selo de borracha. Use uma chave de fenda plana.




14

Instale o selo de borracha.




15


Instale o novo filtro de combustível.

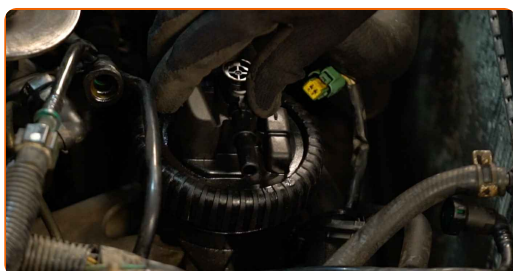


**16** Aperte os parafusos do filtro de combustível.

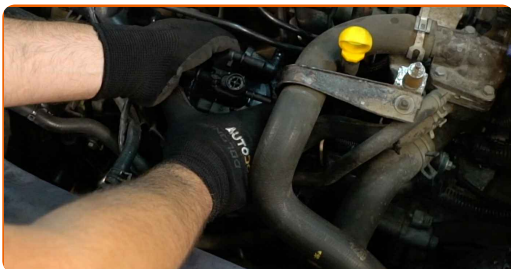

**17** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

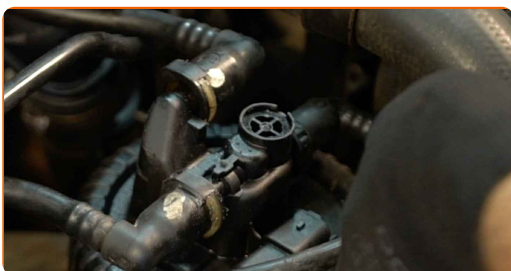

**18** Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

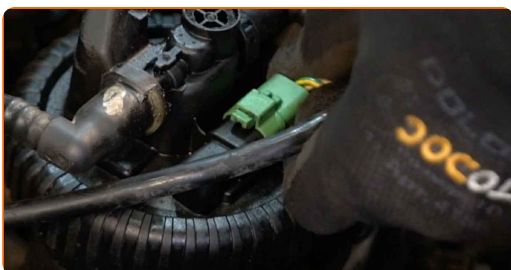

**Substituição: filtro de combustível – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.


**19** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**20** Desligue o motor.



21

Instale a tampa do motor e fixe-a.

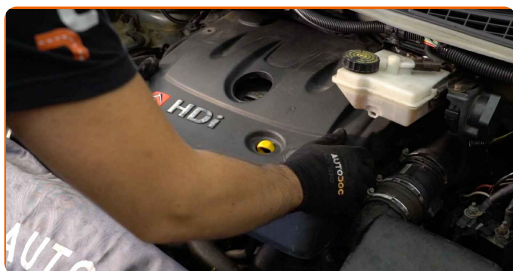

### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

22

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10.



23

Remova a proteção do guarda-lamas.

24

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Os profissionais recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.