



Como mudar filtro de
combustível em **VW Polo**
5 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW POLO
5. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Recipiente de líquidos
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Pé-de-cabra

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – VW Polo 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW POLO 5. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra a tampa do combustível.

2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

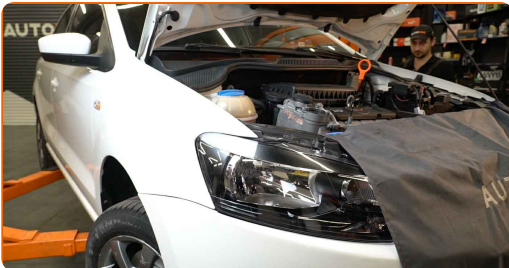


4 Prepare um recipiente para os líquidos.



- 5 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.

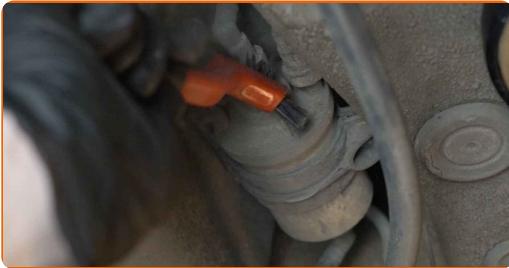


- 6 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana. Utilize um pé-de-cabra.

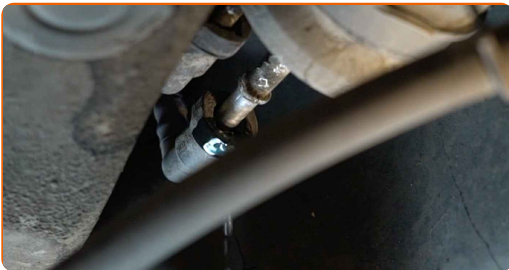

Substituição: filtro de combustível – VW Polo 5. Conselho da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7 Solte o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

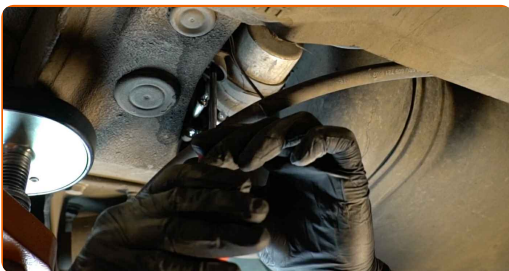


8

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.




9

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

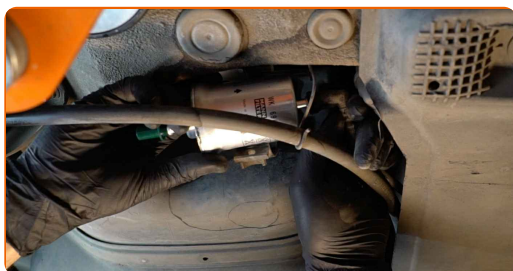

10

Instale o novo filtro de combustível.

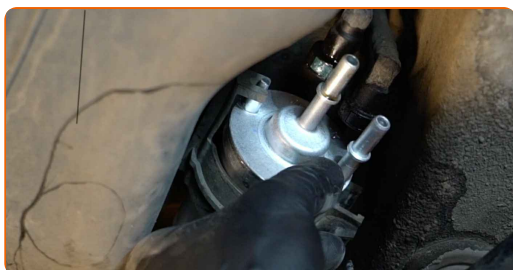


AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- VW Polo 5 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


11

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

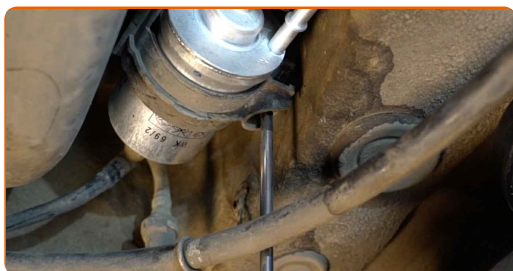


12

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

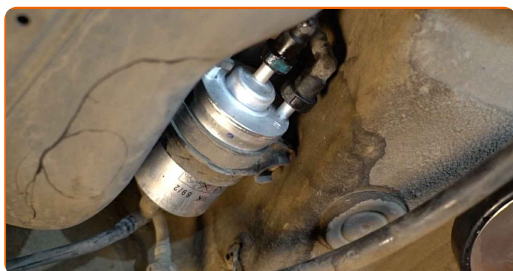


13

Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

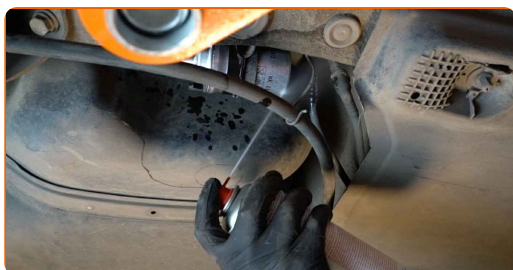


14

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

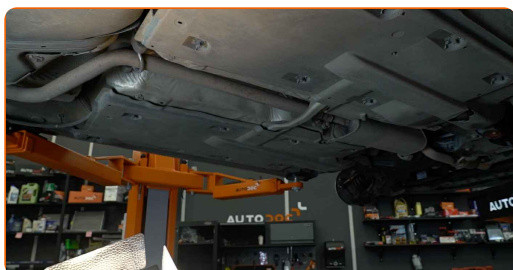

15

Abaixar o automóvel.

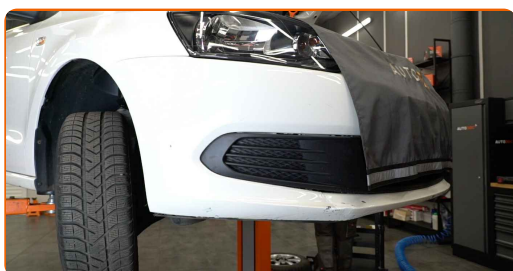


16 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

17 Feche a tampa do combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Polo 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

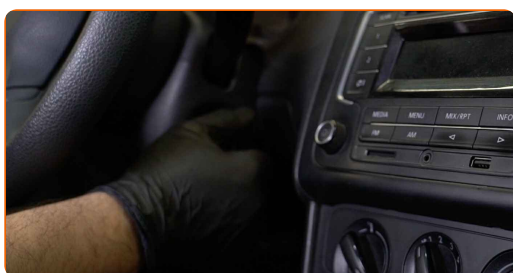

19 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – VW Polo 5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW POLO 5

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW POLO 5: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.