



Como mudar cabo de
vela em **VW Polo 6N1** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW POLO 6N1.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

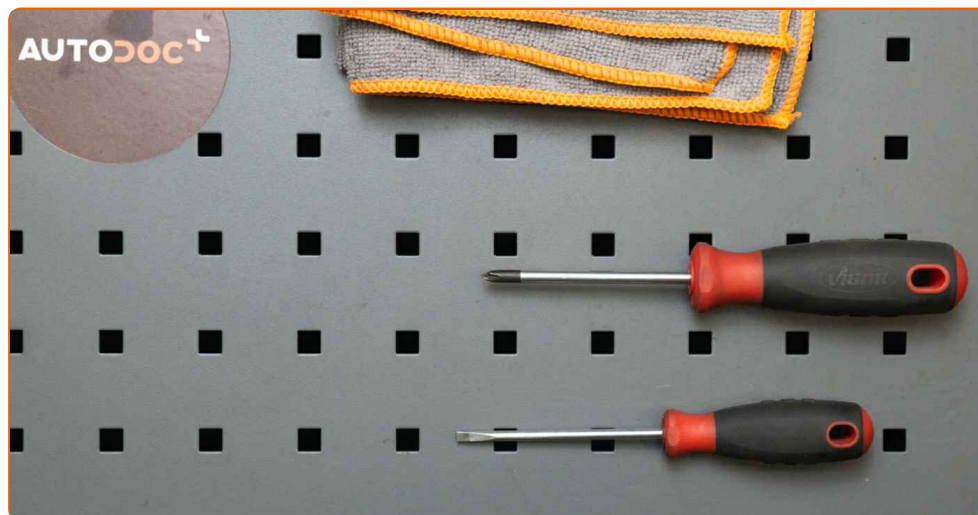

- Alicates de ponta longa
- Chave de fenda plana
- Chave Phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: cabo de vela – VW Polo 6N1. Conselho da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

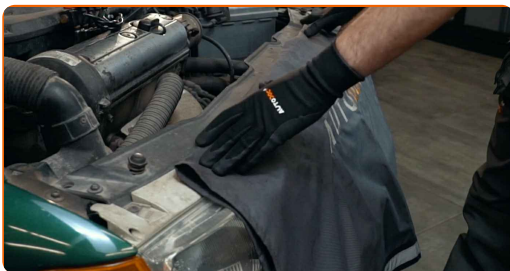

3

Desparafuse os fixadores da carcaça do filtro de ar. Use a chave Phillips.

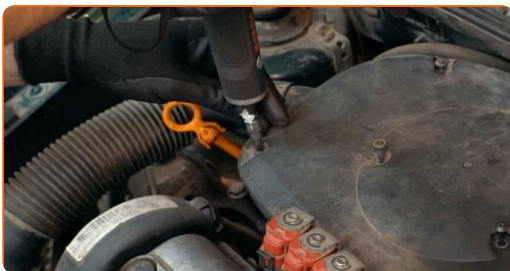


4

Remova a carcaça do filtro de ar.




5 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

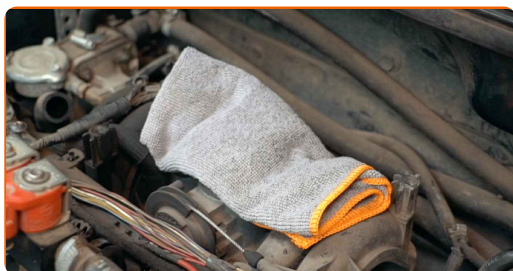


6 Separe o suporte do cabo da vela de ignição. Use uma chave de fenda plana.



7 Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.

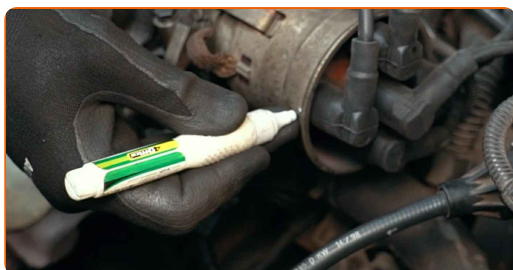

8 Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.

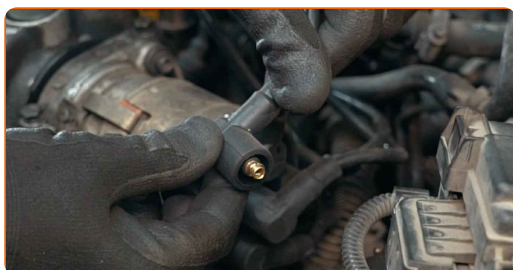


Substituição: cabo de vela – VW Polo 6N1. Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

9

Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.

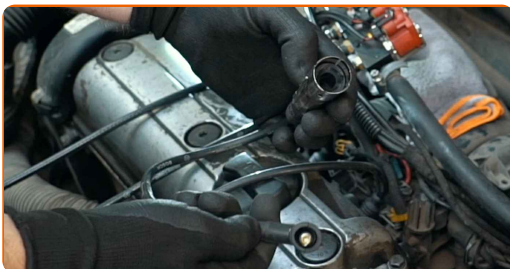


Substituição: cabo de vela – VW Polo 6N1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.


10

Desconecte o cabo de alta tensão.

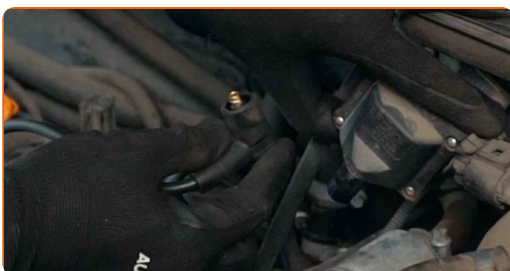

11

Conecte os novos cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.

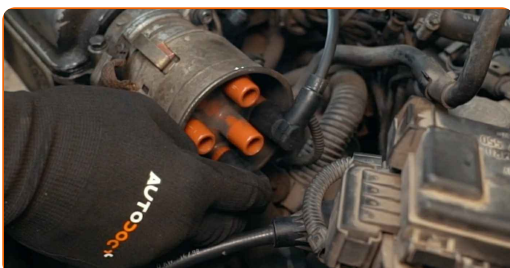


Substituição: cabo de vela – VW Polo 6N1. AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

12

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.

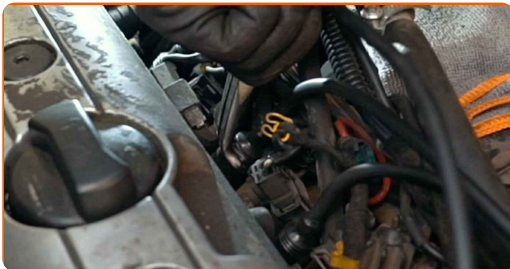

Substituição: cabo de vela – VW Polo 6N1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a sequência de instalação.


13

Conecte o cabo de alta tensão.




14


Junte o suporte do cabo da vela de ignição.

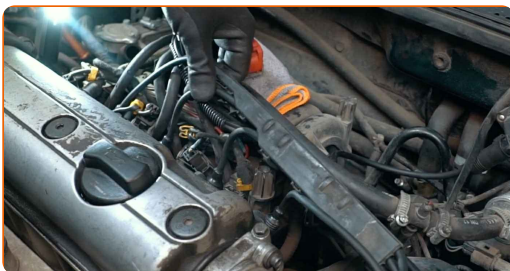

15 Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

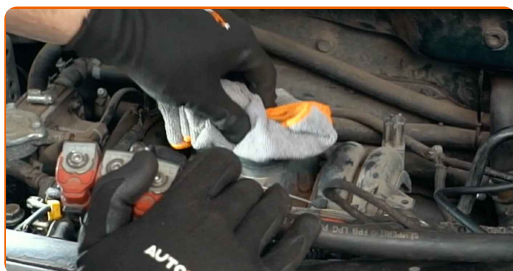

16 Instale a carcaça do filtro de ar e fixe-a. Use a chave Phillips.

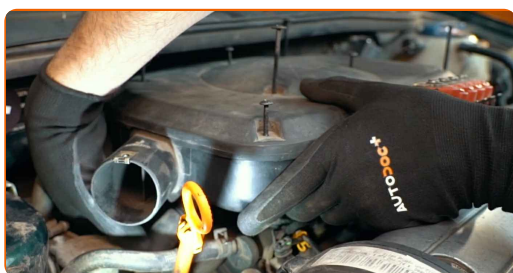


17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

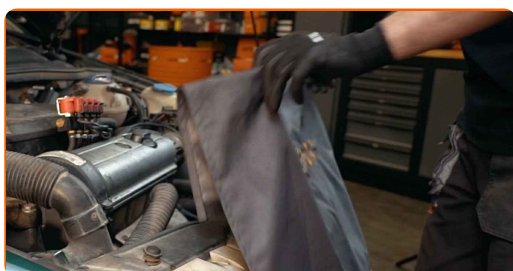

20

Feche o capô.

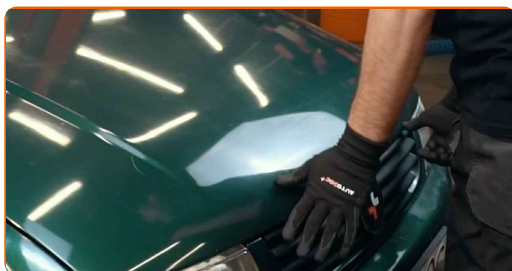

MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW POLO 6N1

CABO DE VELA PARA VW: COMPRE AGORA

**CABO DE VELA PARA VW POLO 6N1: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.