



Como mudar óleo do motor e filtro em **Fiat Punto 188 diesel** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Carrinha (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Carrinha (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Carrinha (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Camião de plataforma/Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FIAT PUNTO 188. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

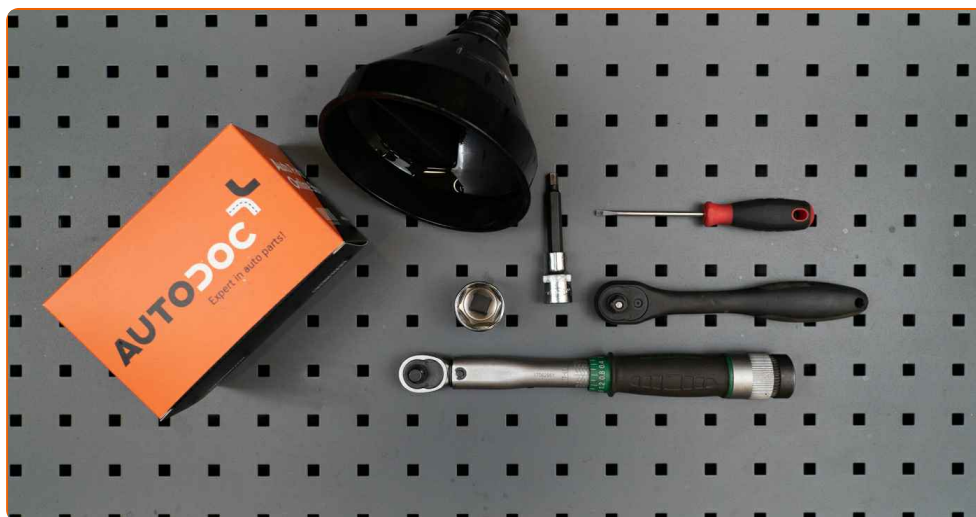

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Hexagonal NºH12
- Chave de caixa n.º 27
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave de fenda plana
- Recipiente de líquidos
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Punto 188. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FIAT PUNTO 188. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

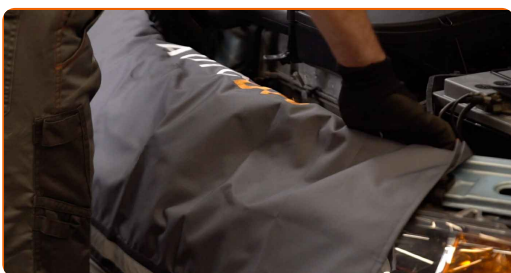


3.1

Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro.

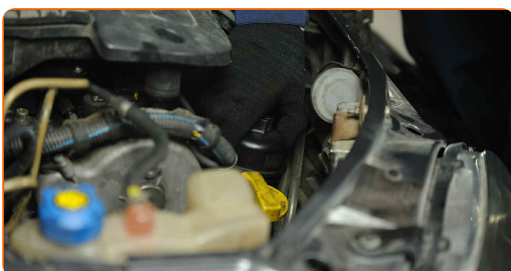

3.2 Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de catraca.

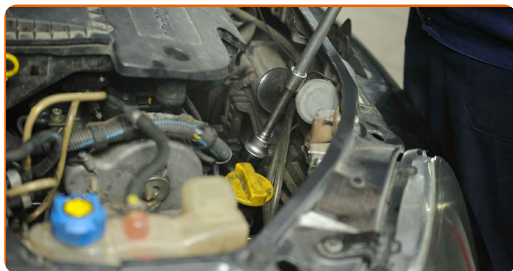


4 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.




5 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.



6 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

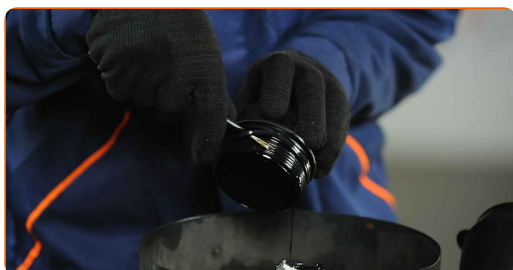

7 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

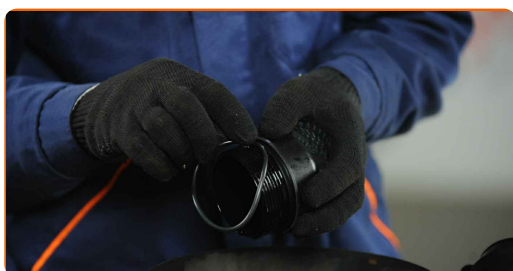

8 Aparafuse o novo filtro no seu lugar.




Por favor tenha em atenção!


- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.

9 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

10.1 Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a.

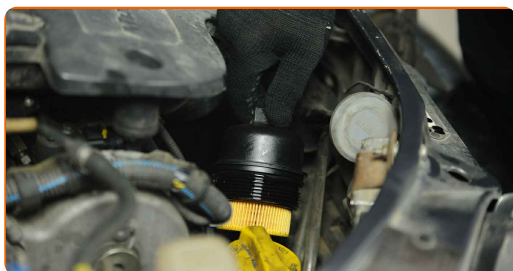

10.2 Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

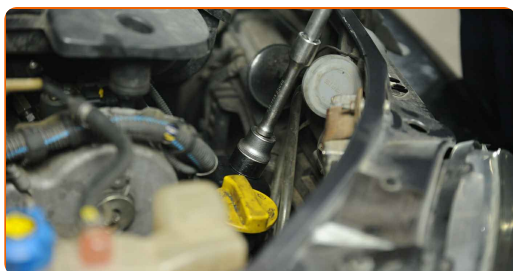

11

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Punto 188. AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.


12

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

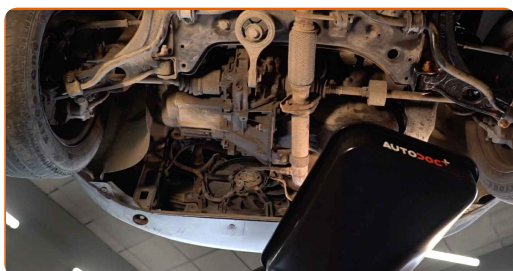

13

Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H12. Use uma chave de catraca.

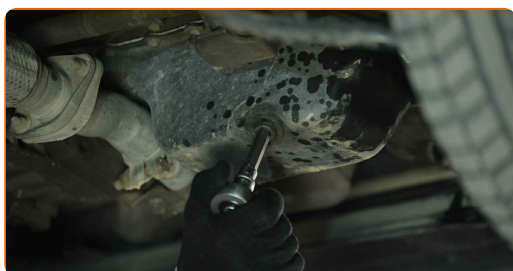

14

Drene o óleo usado.



Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Punto 188. Conselho:


- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

15

Limpe o tampão e coloque um novo O-ring sobre o mesmo.

16

Coloque o bujão de drenagem no lugar e aperte-o. Use HEX n.º H12. Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.

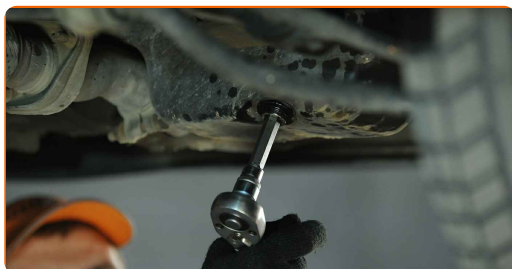


17.1

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.




17.2 Use o spray de limpeza universal.

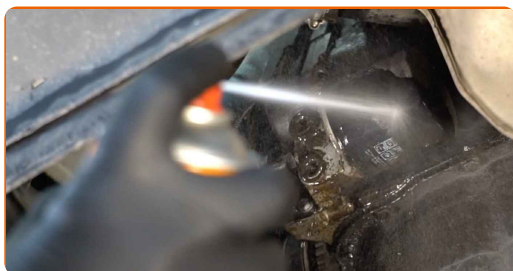


18 Abaixar o automóvel.




19 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

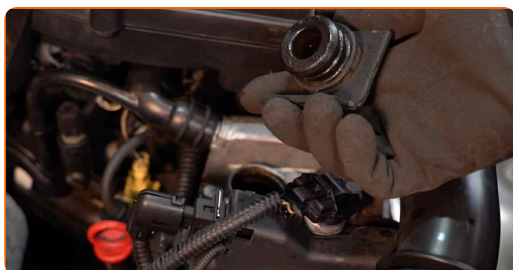

20 Retire o tampão de enchimento de óleo.

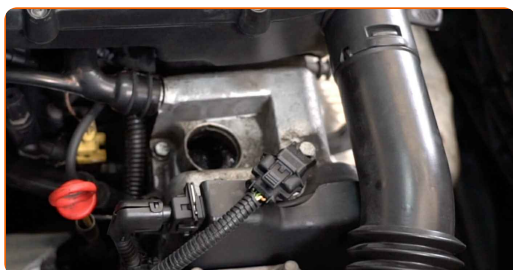


21 Insira o funil.

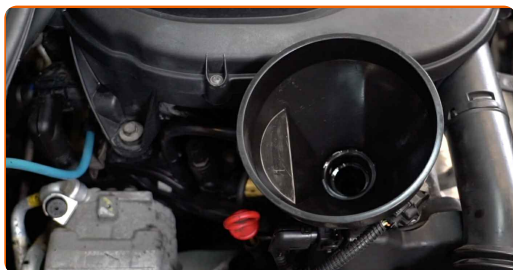


22.1

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo.

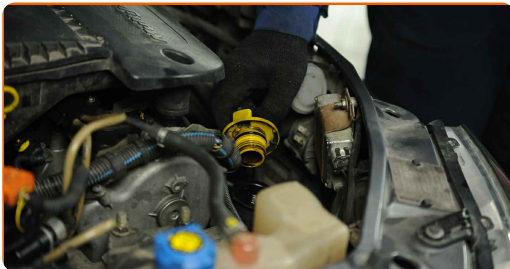

22.2

Quantidade necessária de óleo: 3.5 l.

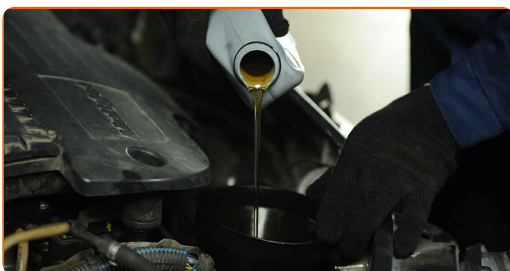

Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Punto 188. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

23


Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

24

Instale o tampão de enchimento de óleo.

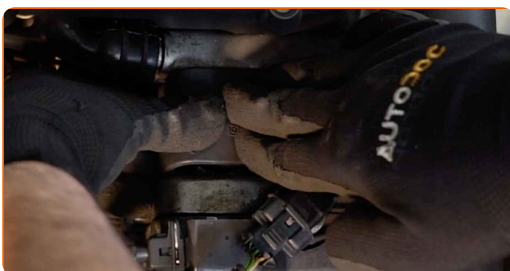


25 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

26 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.



27 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

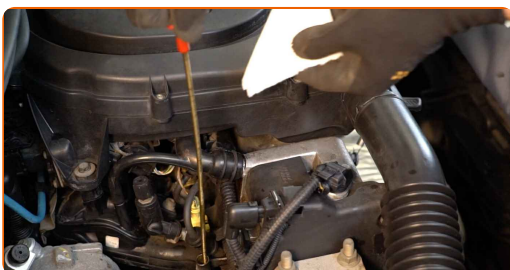

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

28 Remova a proteção do guarda-lamas.



29

Feche o capô.



Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Punto 188. Conselho da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC
APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PUNTO 188](#)[FILTRO DE ÓLEO PARA FIAT: COMPRE AGORA](#)[FILTRO DE ÓLEO PARA FIAT PUNTO 188: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS](#)

ⓘ **DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.