



Como mudar filtro de ar
em **Fiat Punto 188** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT Punto II Van (188) 1.2 Natural Power (188CXA1A), FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FIAT PUNTO 188.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – Fiat Punto 188. Conselho da AUTODOC:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Fiat Punto 188 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.




2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

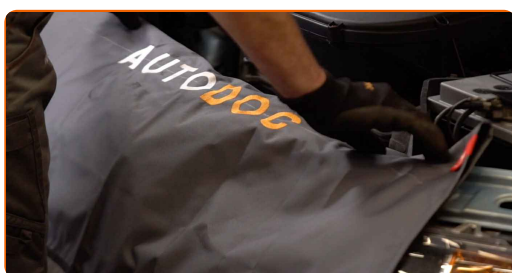


3 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




4 Retire a mola de retenção do compartimento filtrante do ar.

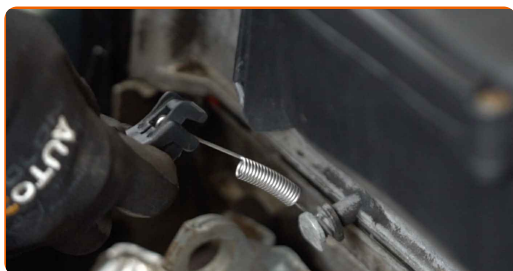

5 Retirar a caixa do filtro de ar.

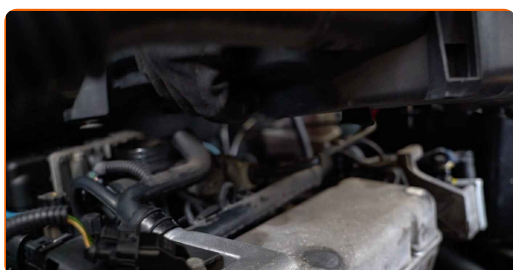

6 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

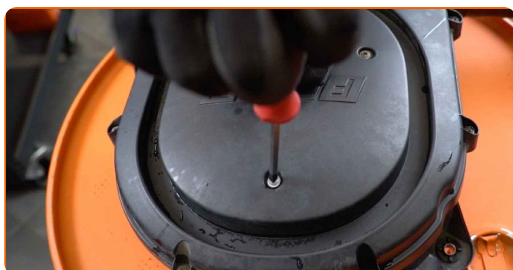

7 Retirar a tampa do filtro.



8 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro. Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – Fiat Punto 188. Os profissionais recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

9

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – Fiat Punto 188. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Fiat Punto 188 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.


11

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



12

Reinstalar a caixa do filtro de ar.

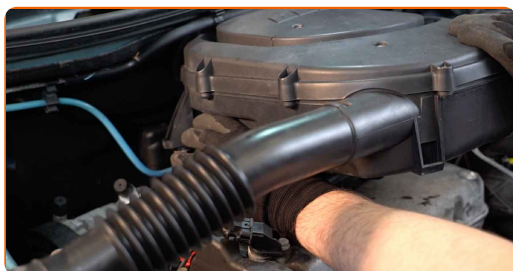


Substituição: filtro de ar – Fiat Punto 188. AUTODOC recomenda:

- Assegure-se de que o corpo do filtro de ar está corretamente assente. Este corpo não deve deslocar-se em relação à mangueira de admissão de ar do corpo de acelerador e dos fixadores de guia.

13


Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

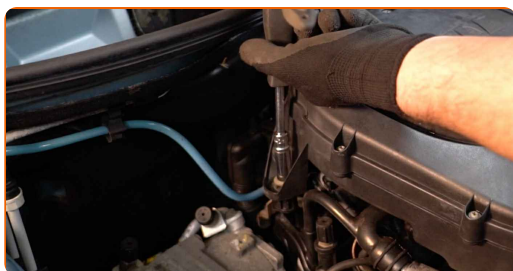

14 Instale a mola de retenção do corpo do filtro de ar.



15 Remova a proteção do guarda-lamas.

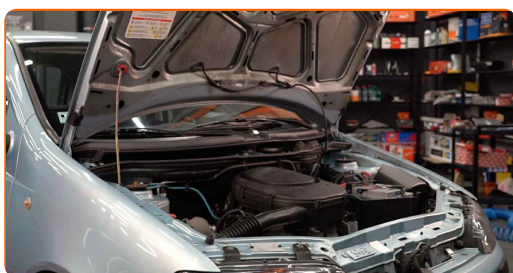

16 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PUNTO 188

FILTRO DE AR PARA FIAT: COMPRE AGORA

**FILTRO DE AR PARA FIAT PUNTO 188: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.