



Como mudar filtro
habitáculo em **Fiat**
Punto 188 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.4 LPG, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Idea (350) 1.8, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Carrinha (119, 223) 1.9 D, (+ 34)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FIAT
PUNTO 188. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



• Chave de caixa n.º 6

• Chave de catraca

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro do habitáculo – Fiat Punto 188. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FIAT PUNTO 188. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

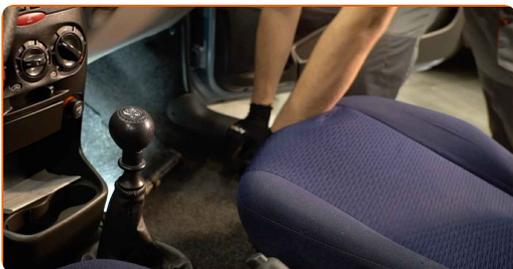

2

Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 6. Use uma chave de catraca.



3

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



4

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – Fiat Punto 188. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

5

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Fiat Punto 188. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Fiat Punto 188.


6

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




7

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 6. Use uma chave de catraca.

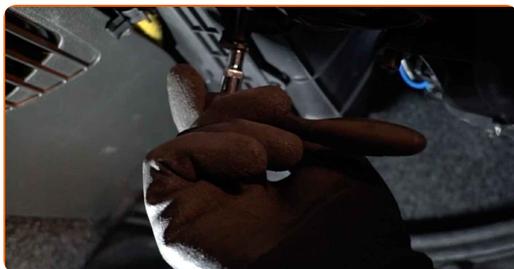

8

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

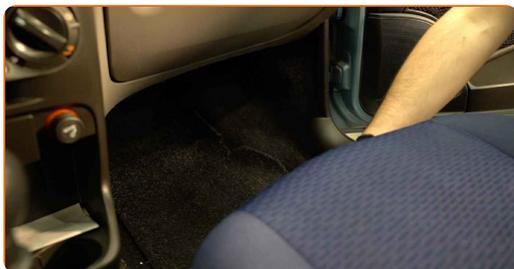

9

Ligue a ignição.



10

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




11

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

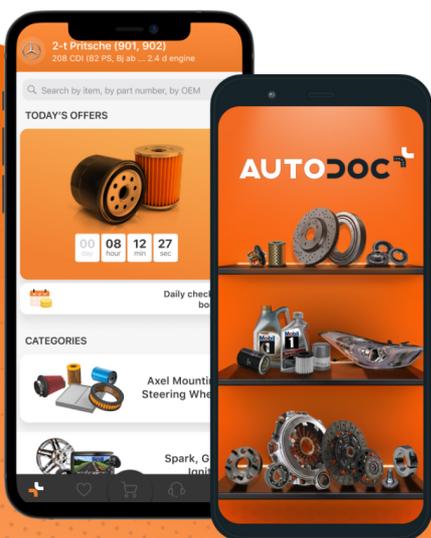

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PUNTO 188

FILTRO DO HABITÁCULO PARA FIAT: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA FIAT PUNTO 188: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.