



Como mudar puxador da
porta dianteira em
Nissan Qashqai J10 -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Tracção integral, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Tracção integral, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD, NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Tracção integral, NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi, (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: PUXADORES DE PORTA – NISSAN QASHQAI J10. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

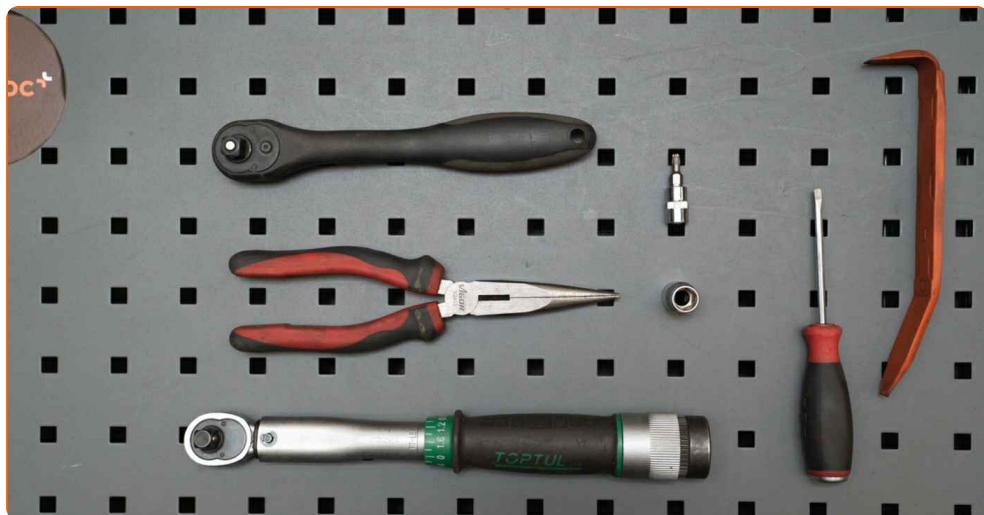

- Chave dinamométrica
- Ponta de Torx T20
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Alicate de bico redondo
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para os puxadores da porta da esquerda e direita.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra a porta do carro.



2

Desmonte o painel de acabamento do puxador da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



3

Desaparafuse os fixadores do puxador da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



4

Remova o puxador da porta.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

5

Separe o painel da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

6

Desmonte o conector do vidro elétrico do módulo do interruptor.



7

Remova o módulo do interruptor do vidro elétrico.



8

Fixe o conector do vidro elétrico ao módulo do interruptor.



9

Ligue a ignição.



10

Retire as coberturas dos fixadores dos elevadores das janelas.

11

Baixe o vidro da janela.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomenda:

- Continue a baixar o vidro da janela, até que os seus fixadores fiquem visíveis.

12

Desligue a ignição.



13

Desaparafuse os fixadores dos vidros das janelas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



14

Suba um pouco o vidro e retire-o.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro quando o levantar.

15

Desaparafuse o fixador do puxador interior da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



16

Remova o puxador interior da porta.



17

Desaparafuse os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



18

Desmonte a cablagem do vidro elétrico.



19

Desmonte o conector do vidro elétrico. Use alicates de ponta arredondada.



20

Desaparafuse os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



21

Remova o painel da porta juntamente com a ligação do regulador da janela.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Os profissionais recomendam:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

22

Retire a cobertura do fixador exterior do puxador da porta. Use uma chave de fenda plana.



23

Desaperte o fixador exterior do puxador da porta. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



24

Retire o puxador exterior da porta.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

25

Retire as juntas do puxador exterior da porta.



26

Solte o atuador do puxador exterior da porta. Use uma chave de fenda plana.



27

Solte o cabo do atuador do puxador exterior da porta.



28

Fixe o cabo do atuador do puxador exterior da porta.



29

Instale o atuador do puxador exterior da porta.



30

Instale as juntas do puxador exterior da porta.



31

Instale o novo puxador exterior da porta.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.
- Verifique se o puxador funciona corretamente.

32

Aparafuse o fixador exterior do puxador da porta. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



33

Monte a tampa do elemento fixador exterior do puxador da porta.



34

Instale o painel da porta juntamente com a ligação do regulador da janela.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

35

Aparafuse os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



36

Baixe o vidro da janela e monte-o no seu assento de montagem no mecanismo de elevação da janela.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro ao baixá-lo.

37

Aperte os fixadores do vidro de janela. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.




Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. AUTODOC recomenda:

- Não aplique demasiada força ao apertar os fixadores. O aperto excessivo pode danificar o vidro.

38

Monte as coberturas nos fixadores dos elevadores das janelas.

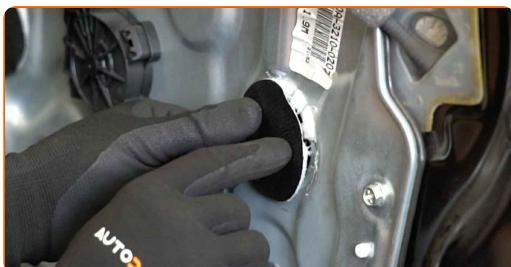

39

Instale o puxador interior da porta.



40

Aparafuse o fixador do puxador interior da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



41

Aperte os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



42

Fixe o conector do vidro elétrico.



43

Fixe a cablagem do vidro elétrico.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho da AUTODOC:

- Verifique se o regulador da janela funciona corretamente.

44

Desmonte o conector do vidro elétrico do módulo do interruptor.




45

Instale o módulo do interruptor do vidro elétrico.



46

Fixe o conector do vidro elétrico ao módulo do interruptor.

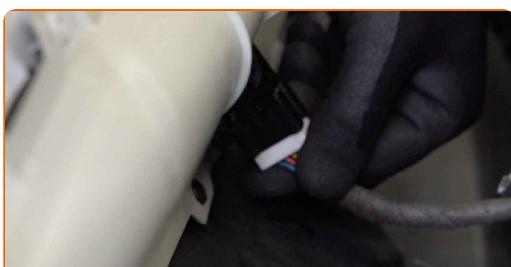

47

Volte a montar o painel da porta. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

48

Instale o puxador da porta.



Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Conselho:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.


49

Aperte o fixador do puxador da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



50

Fixe o painel de acabamento do puxador da porta.

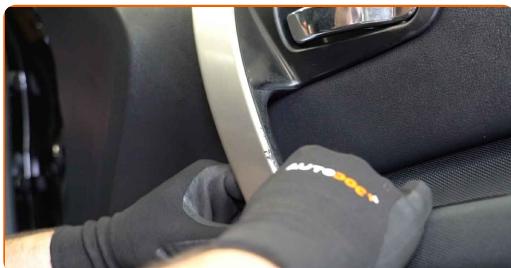

Substituição: puxadores de porta – Nissan Qashqai J10. Os profissionais recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

51

Verifique se o puxador funciona corretamente.



52

Feche a porta do carro.




MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

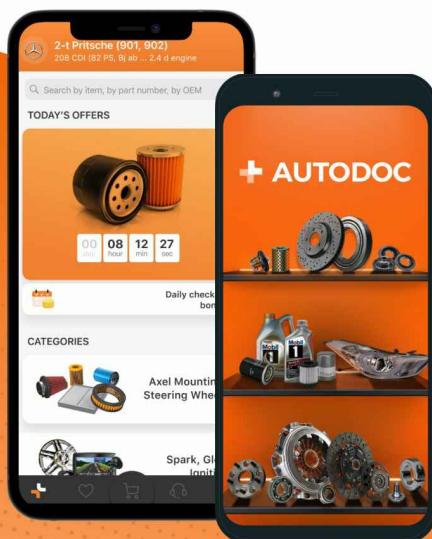

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NISSAN

PUXADORES DE PORTA: UMA AMPLA SELEÇÃO

[**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA NISSAN QASHQAI J10**](#)

[**PUXADORES DE PORTA PARA NISSAN: COMPRE AGORA**](#)

[**PUXADORES DE PORTA PARA NISSAN QASHQAI J10: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**](#)

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.