



Como mudar filtro de ar  
em **Toyota RAV4 II** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – TOYOTA RAV4 II.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



• Toalha microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)


## Substituição: filtro de ar – Toyota RAV4 II. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Toyota RAV4 II – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

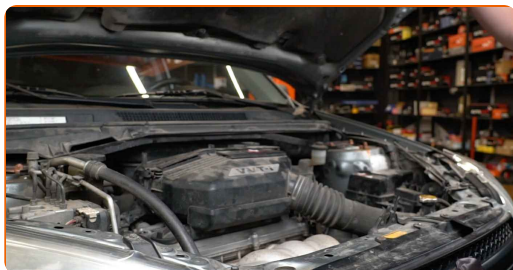


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

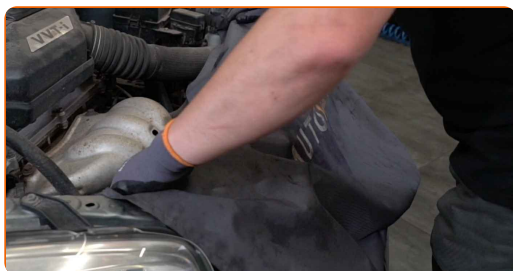

3

Solte os clips da tampa do filtro de ar.

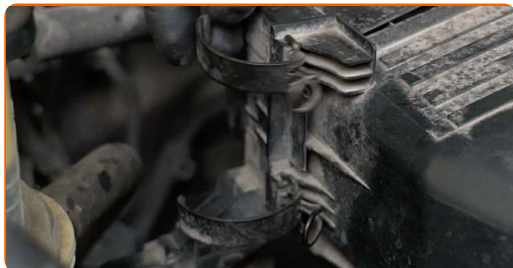

**4** Retirar a tampa do filtro.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – Toyota RAV4 II. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**5** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**6** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibras para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.



**7** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



8

Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



9

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.




Substituição: filtro de ar – Toyota RAV4 II. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

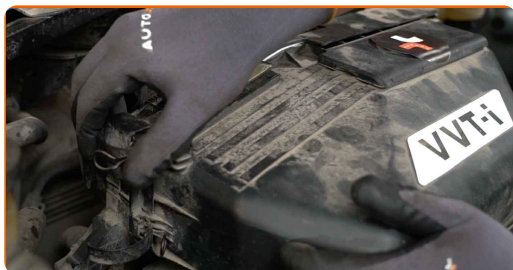


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – Toyota RAV4 II. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.


**11**

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

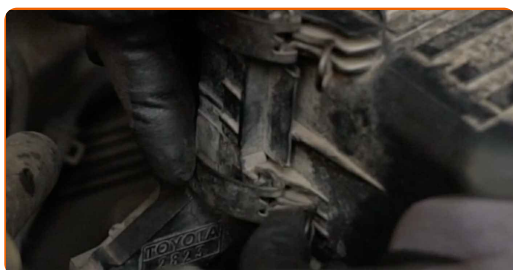

**12**

Remova a proteção do guarda-lamas.

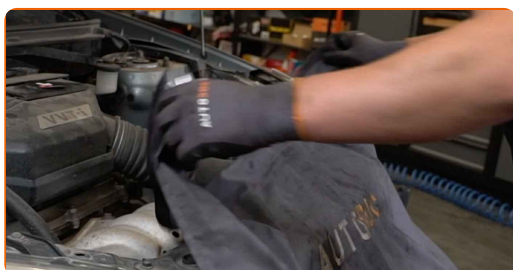

**13**

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA RAV4 II**

**FILTRO DE AR PARA TOYOTA: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA TOYOTA RAV4 II: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.