



Como mudar vela de  
ignição em **Toyota RAV4**  
II - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **i Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.0 (ACV41\_), TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V TS, TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Avensis Verso (\_M2\_) 2.0 (ACM20\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 2.4 (ACV30\_, ACV36), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ACA30\_), TOYOTA COROLLA Combi (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.4 (ACV40), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD, TOYOTA Camry Sedan (\_V3\_) 2.0 (ACV31\_), (+ 6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA RAV4 II.  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

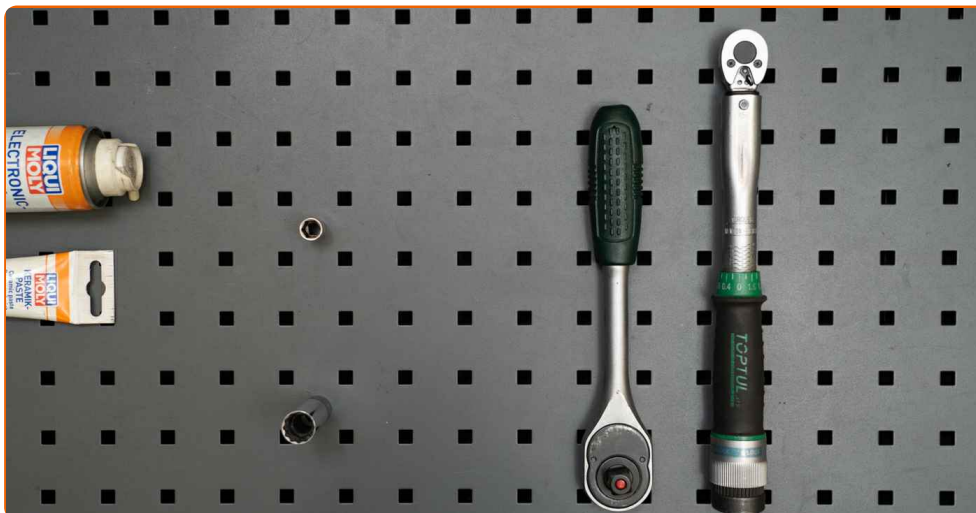

- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 II. Os profissionais recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – TOYOTA RAV4 II. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3

Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

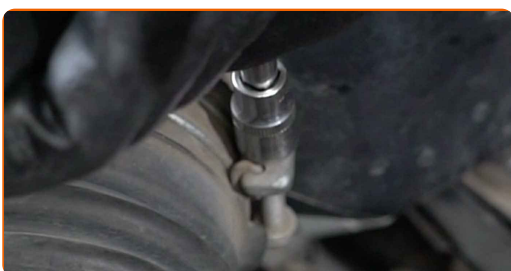


4

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

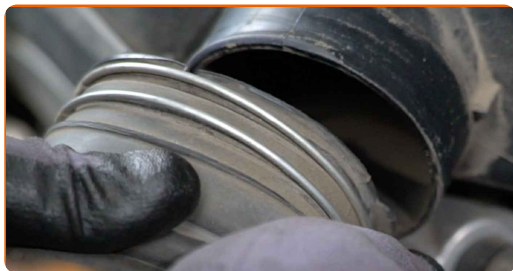


5

Desparafuse os fixadores da carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

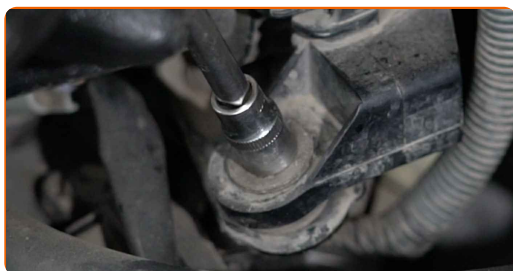


6

Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

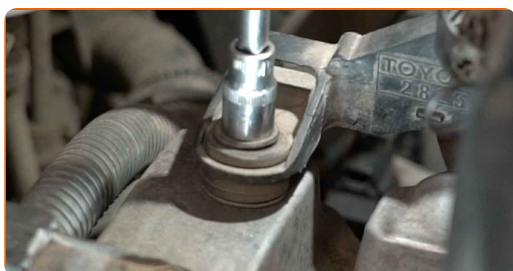


7

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

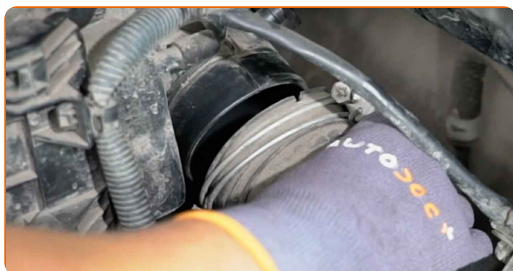


- 8** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

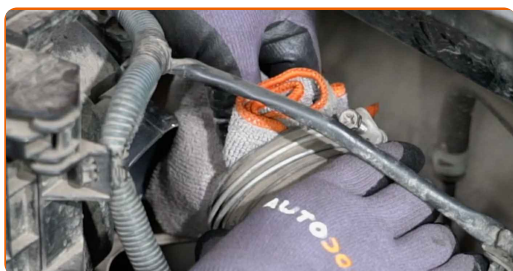


- 9** Afaste a carcaça do filtro de ar.


- 10** Desaparafuse os fixadores do suporte da carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

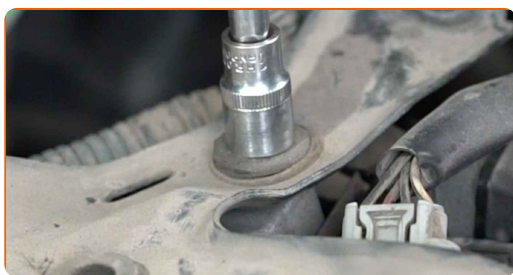

- 11** Retire os parafusos de fixação.

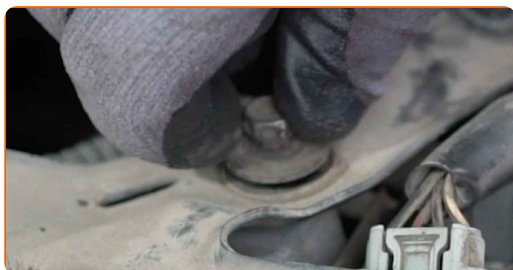

- 12** Remova o suporte da carcaça do filtro de ar.

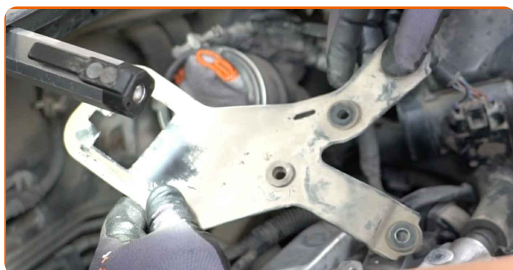


**13** Limpe as bobinas de ignição.




**14** Desconecte os conectores das bobinas de ignição.



**15** Desaperte os fixadores das bobinas de ignição. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

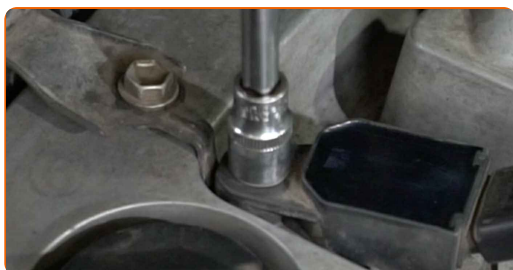

**16** Retire os parafusos de fixação.

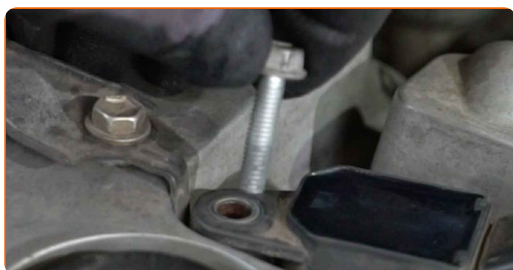

**17** Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição.




**Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 II. Conselho:**

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.


**18**

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

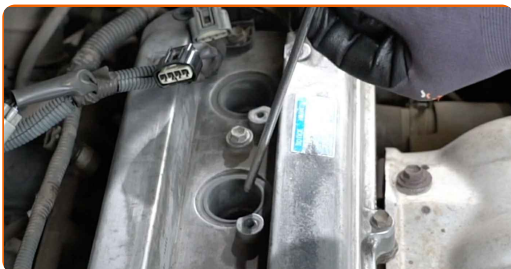


**19**

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

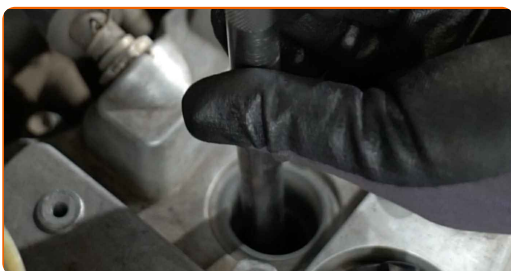


**20**

Retire as velas de ignição.

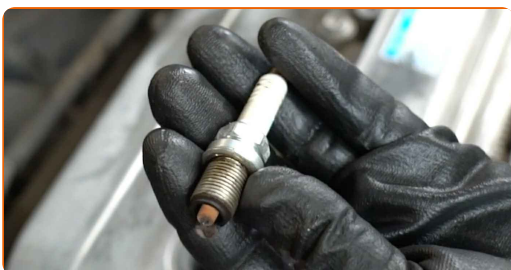

**21**


Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

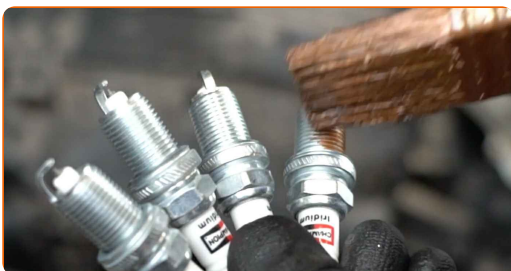




22

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

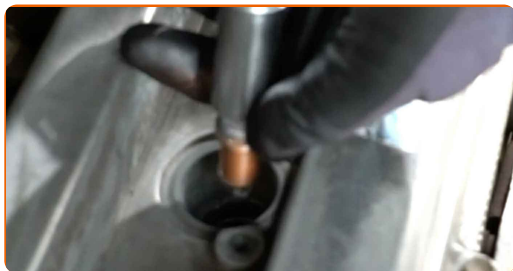

23

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 19 Nm.

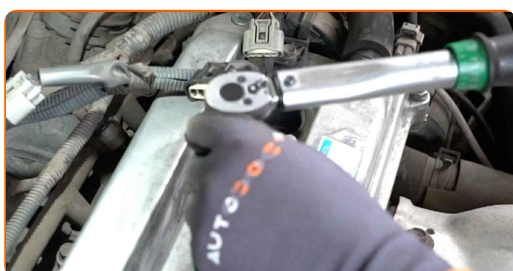

### Substituição: vela de ignição – Toyota RAV4 II. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.
- Rosque cuidadosamente as velas de ignição nos locais de montagem, assegurando-se de que não danifica o espaçamento entre os elétrodos.

24


Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição.




**25** Instale os parafusos de fixação.



**26** Tighten the ignition coil fasteners. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

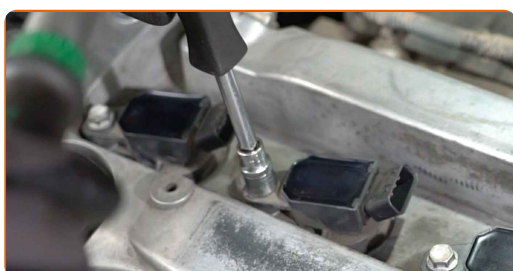


**27** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

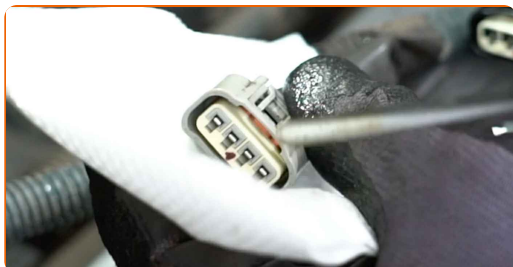


**28** Ligue os conectores das bobinas de ignição.



**29** Instale o suporte da carcaça do filtro de ar.

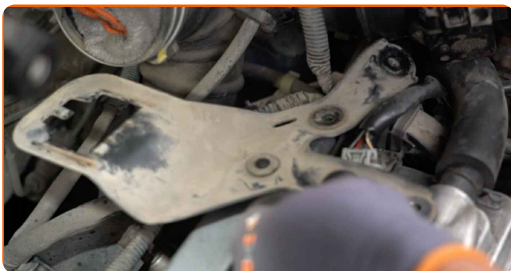

**30** Instale os parafusos de fixação.

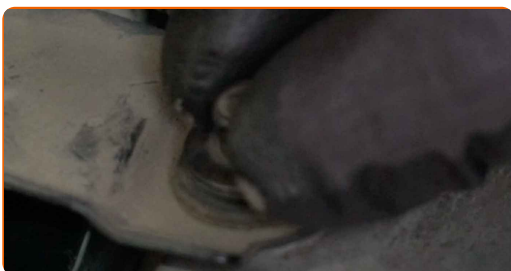


**31** Aperte os fixadores do suporte da carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



**32** Instale a carcaça do filtro de ar.




**33** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

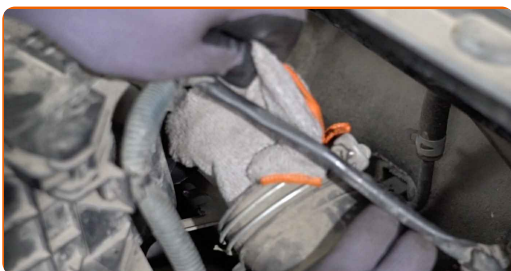


34

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

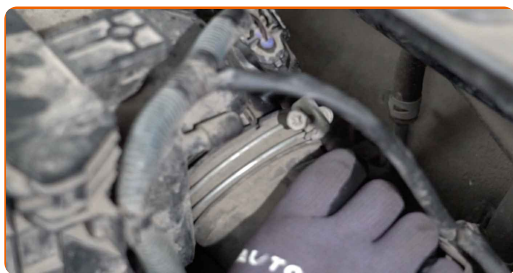


35

Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

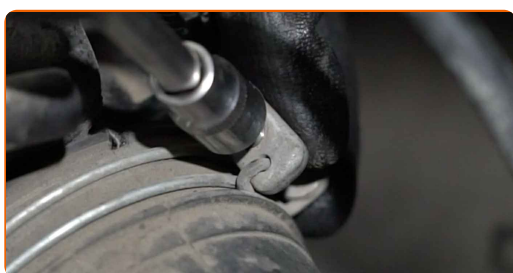


36

Aparafuse os fixadores da carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

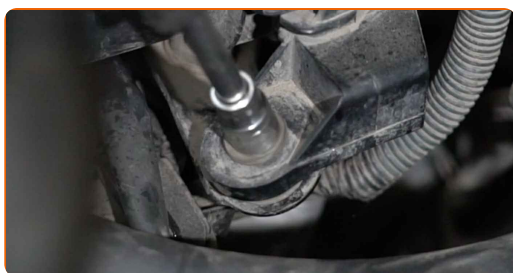

37

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

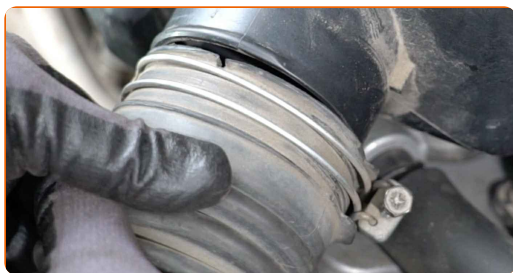

- 38** Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 39** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 40** Desligue o motor.

- 41** Remova a proteção do guarda-lamas.



42

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA RAV4 II**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA**

**VELA DE IGNIÇÃO PARA TOYOTA RAV4 II: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.