



Como mudar vela de
ignição em **RENAULT**
Clio IV Grandtour (KH_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Clio IV Grandtour (KH_) 1.2 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (KH_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

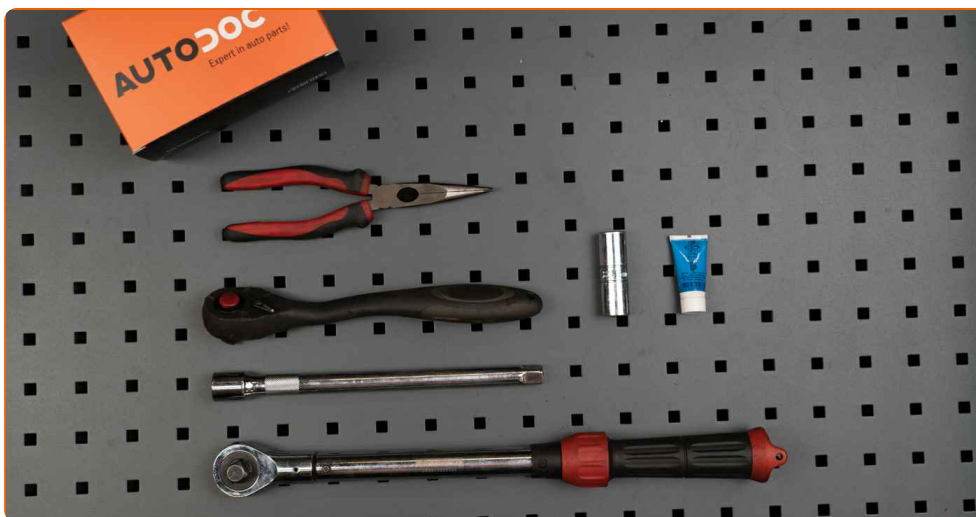

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Alicates de bico redondo
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Cobertura para guarda-lamas
- Chave dinamométrica

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – RENAULT Clio IV Grandtour (KH_). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - RENAULT Clio IV Grandtour (KH_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa do motor.



4 Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição. Use alicates de ponta arredondada.




Substituição: vela de ignição – RENAULT Clio IV Grandtour (KH_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.


5

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

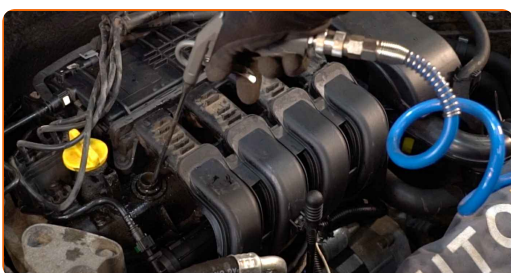


6

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.

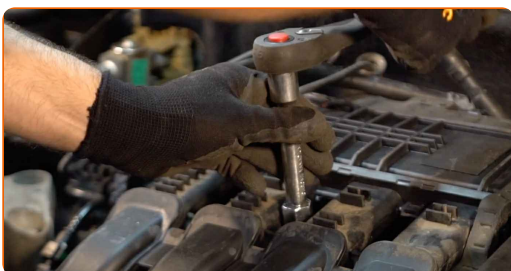

7


Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.

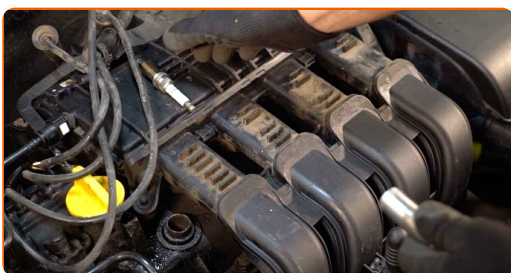


8

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

9 Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

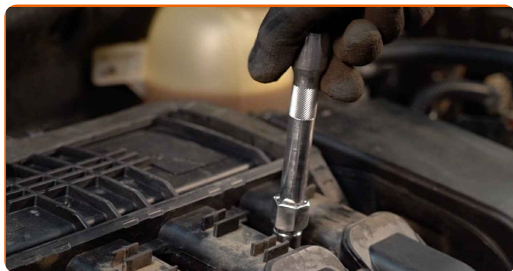

10 Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 28 Nm.

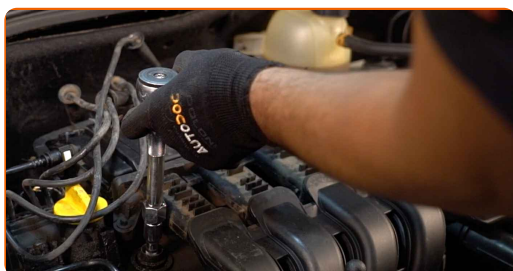

Substituição: vela de ignição – RENAULT Clio IV Grandtour (KH_). Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

11 Trate dos fios conectores das velas de ignição. Use massa de alta temperatura.



12

Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Use alicates de ponta arredondada. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – RENAULT Clio IV Grandtour (KH_). Siga os passos de montagem.

13

Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: vela de ignição – RENAULT Clio IV Grandtour (KH_). Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

14

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15 Desligue o motor.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.