



Como mudar filtro  
habitáculo em **RENAULT**  
**Kangoo I (KC)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V 4x4, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dCi 4x4, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V bivalent

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT KANGOO I (KC). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Ferramenta de remoção do clipe
- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Kangoo I (KC). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT KANGOO I (KC). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Remova os grampos da grelha da estrutura de plástico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

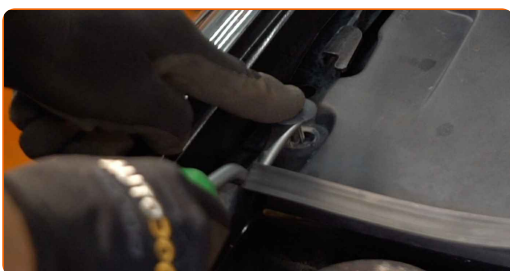

**4** Retire o vedante da grelha do capô.

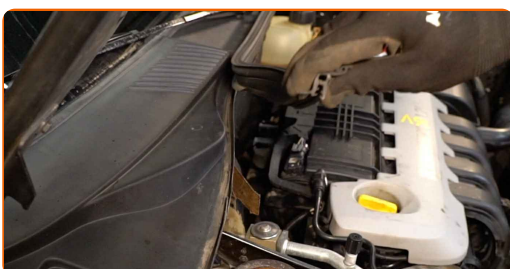

5

Eleve e retire a grelha do capô.




6

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa. Use o spray de limpeza universal.




7

Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.

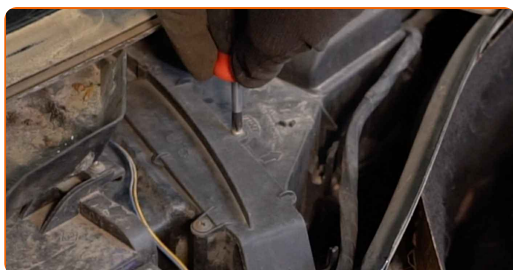

8

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

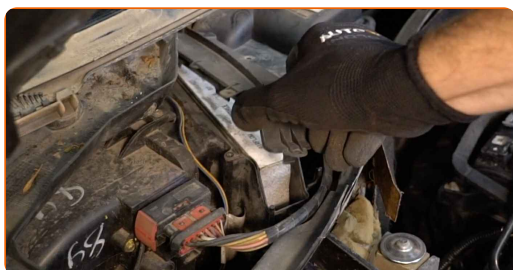

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Kangoo I (KC). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Kangoo I (KC). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Kangoo I (KC). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

**11** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



**12** Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.



**13** Instale e fixe a grelha do capô.



**14** Instale os fixadores da carenagem da grelha de plástico do limpa para-brisas.



**15** Instale o vedante da grelha do capô.





16 Ligue a ignição.

17 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue a ignição.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.