



Como mudar filtro  
habitáculo em **RENAULT**  
**Megane I Hatchback**  
**(BA)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT  
MEGANE I HATCHBACK (BA). FERRAMENTAS QUE  
NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Remova os grampos da grelha da estrutura de plástico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

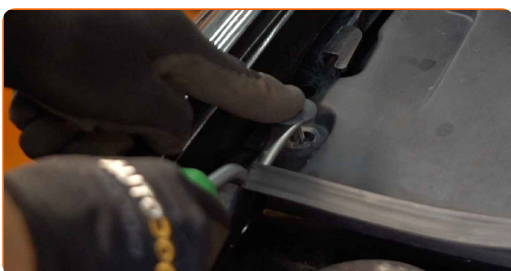

**4** Retire o vedante da grelha do capô.

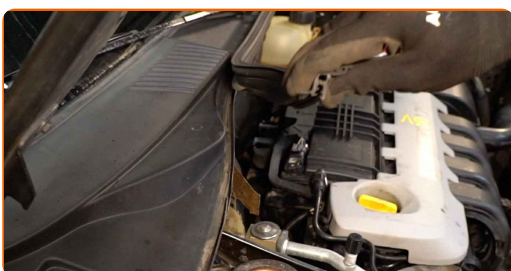

5

Eleve e retire a grelha do capô.




6

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa. Use o spray de limpeza universal.




7

Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.

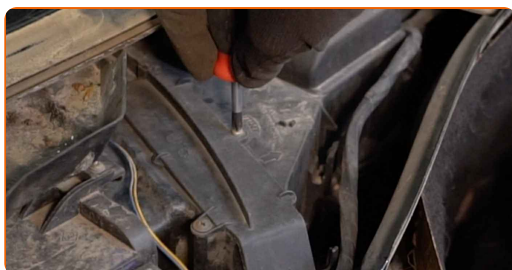

8

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

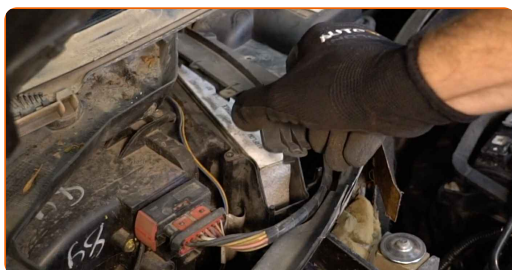


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

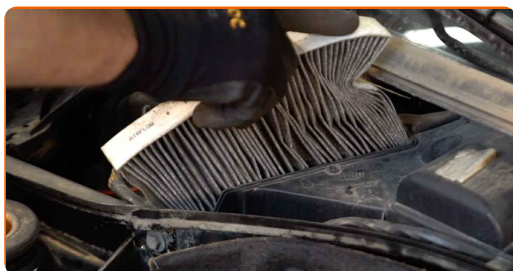

Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Megane I Hatchback (BA).  
Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


**11** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




**12** Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.

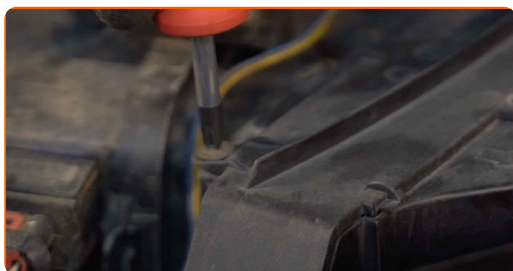

**13** Instale e fixe a grelha do capô.

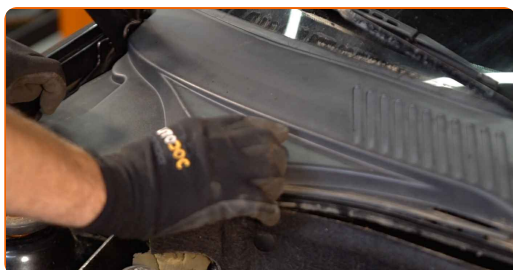

**14** Instale os fixadores da carenagem da grelha de plástico do limpa para-brisas.

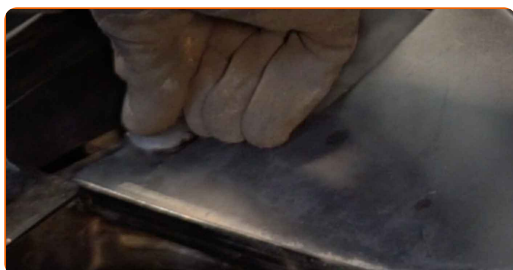

**15** Instale o vedante da grelha do capô.



16 Ligue a ignição.

17 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue a ignição.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.