



Como mudar filtro
habitáculo em **RENAULT
MEGANE II Caixa/Combi**
(KM_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM02), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM0F), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.5 dCi (KM1E), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.6 (KM0C), RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_) 1.9 dCi (KM14)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MEGANE II três volumes (LM0/1_) 1.4

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT
MEGANE II CAIXA/COMBI (KM_). FERRAMENTAS DE
QUE PODERÁ NECESSITAR:



• Ponta de Torx T20

• Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT MEGANE II CAIXA/COMBI (KM_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

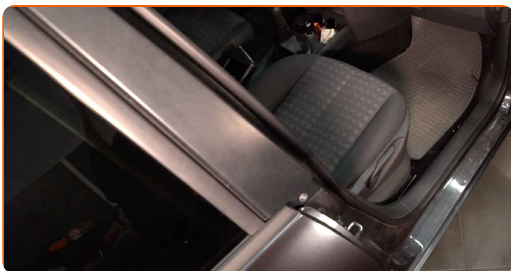


2

Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.



3 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

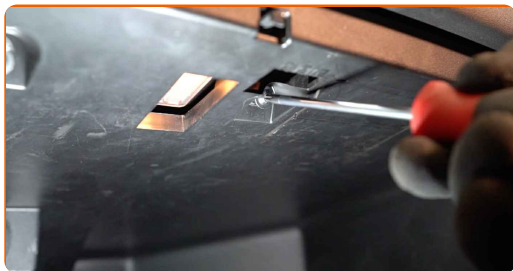

4 Remova a tampa lateral do painel de instrumentos.



Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Os profissionais recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar o sistema de airbag.

5 Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

6

Desaperte os fixadores do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.



7

Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

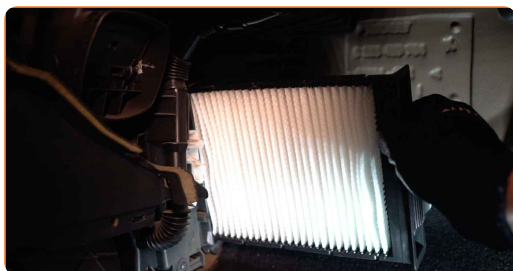

Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
Conselho:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_).
 Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


9

Aparafuse os fixadores do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips.




10

Instalar o porta-luvas.

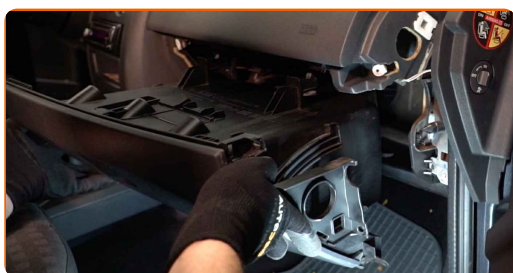

11

Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use Torx T20.

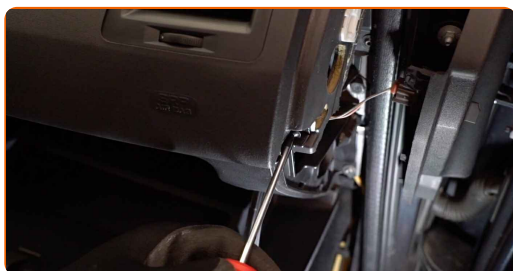

- 12** Instale a tampa lateral do painel de instrumentos. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




- 13** Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT MEGANE II Caixa/Combi (KM_). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

- 14** Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

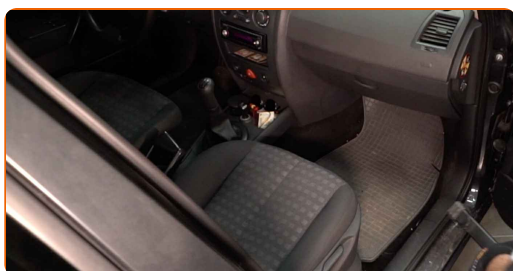

- 15** Ligue a ignição.

- 16 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 17 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.