



Como mudar filtro  
habitáculo em **RENAULT**  
**Scénic I (JA0/1, FA0)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

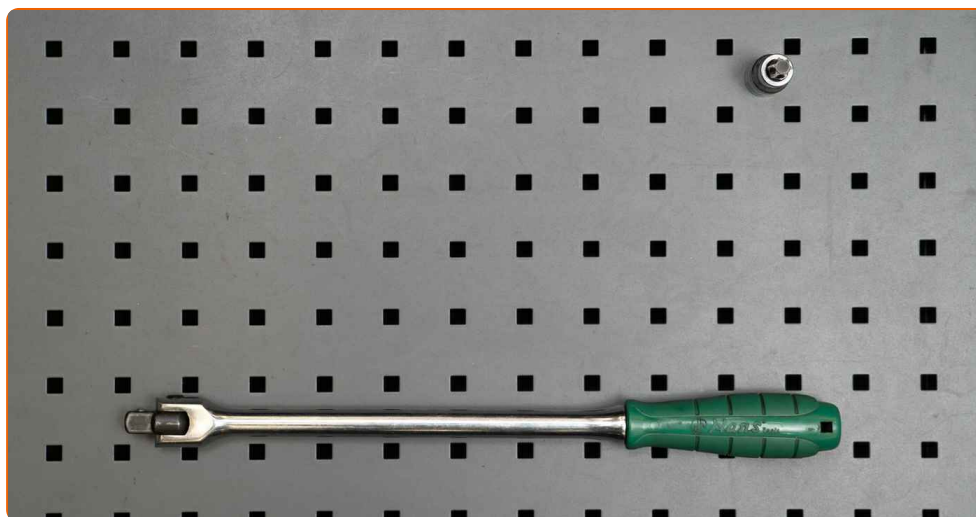

• Chave de caixa n.º 5.5

• Vira-macho

**Comprar ferramentas**


Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, nas estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

**2** Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de tarraxa.

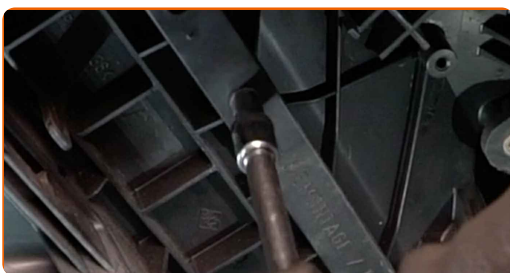

**3** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



4

Remova o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

5

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.



Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

6

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).


7

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

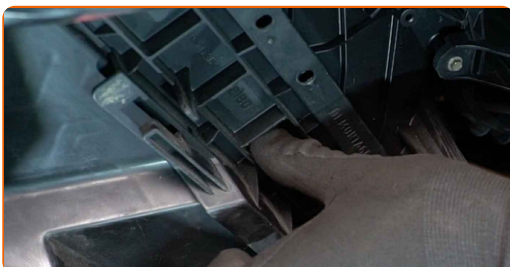

8

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use uma chave soquete nº 5.5. Use uma chave de tarraxa.

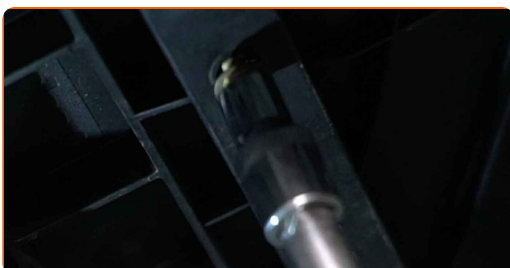

9

Ligue a ignição.

**10** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**11** Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.