



Como mudar filtro de ar
em **RENAULT Symbol /
Thalia I (LB)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

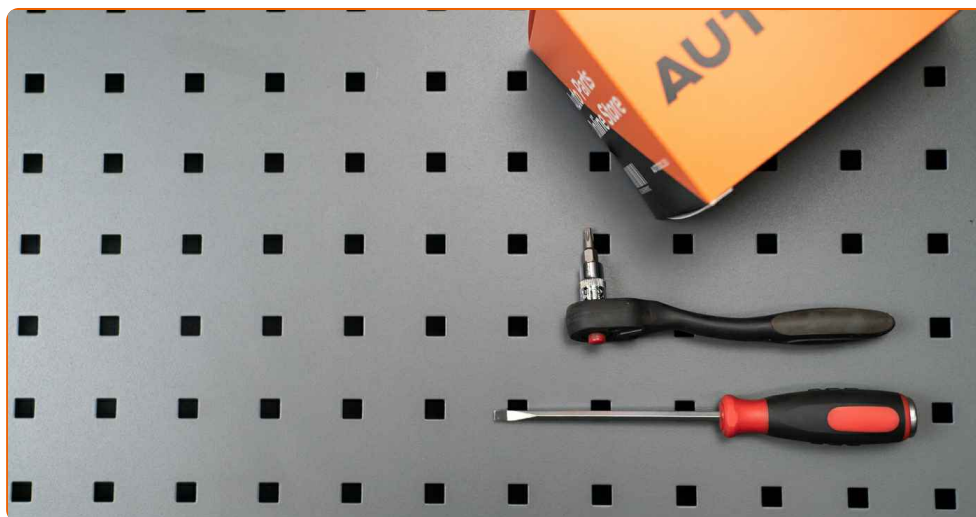

- Ponta de Torx T25
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

AUTODOC recomenda:


- Substituição: filtro de ar – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Siga o programa de manutenção, as recomendações e os requisitos especificados pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desligar a mangueira de ventilação.

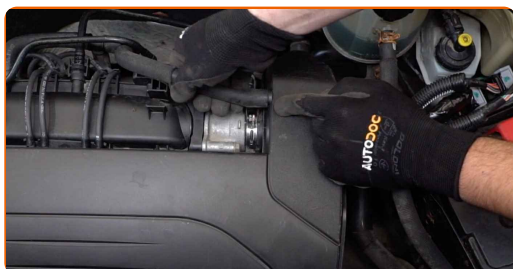


4 Desaparafuse o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.



5 Retirar a caixa do filtro de ar.

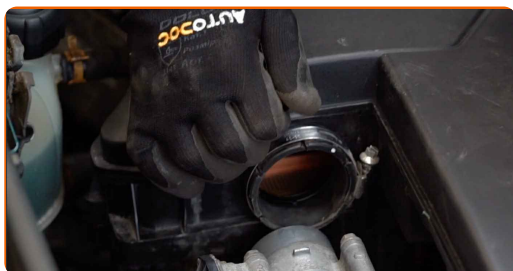

6 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

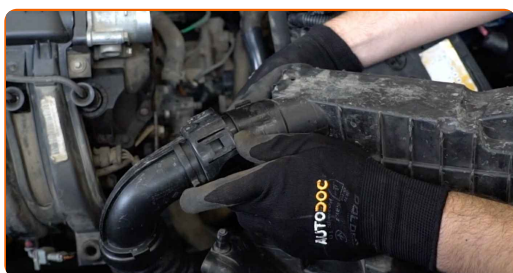

7 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25.



8 Retirar a tampa do filtro.




9 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

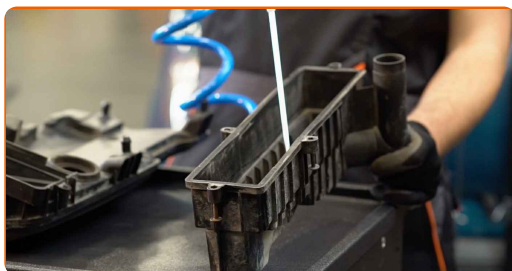

Substituição: filtro de ar – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



Substituição: filtro de ar – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.

12 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




13 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25.




14 Reinstalar a caixa do filtro de ar.

15 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

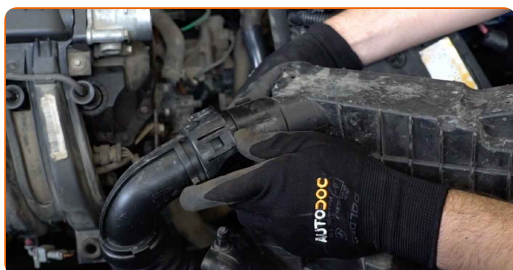

16 Aperte o grampo que prende a carcaça do filtro de ar do motor ao corpo do acelerador. Use uma chave de fenda plana.

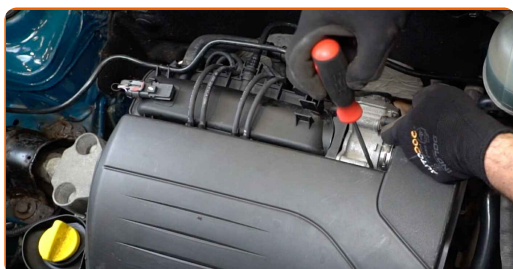

17

Ligar a mangueira de ventilação.



18

Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.