



Como mudar filtro  
habitáculo em **Lexus RX**  
**XU30** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.0, LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.5 AWD,  
LEXUS ES (MCV\_, VZV\_) 3.3 (MCV31\_), LEXUS ES (MCV\_, VZV\_) 3.0 (MCV20\_,  
MCV30\_), LEXUS RX (MHU3\_, GSU3\_, MCU3\_) 3.3 400h AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.


Substituição: filtro do habitáculo – Lexus RX XU30. Os profissionais recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Lexus RX XU30.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abrir o porta-luvas.

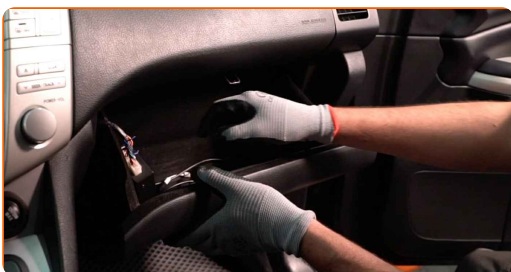

2

Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas.

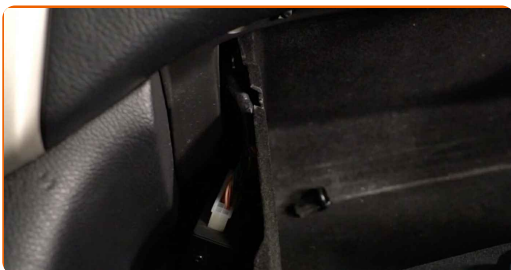

3

Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




4

Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.



5

Retire o filtro de habitáculo.

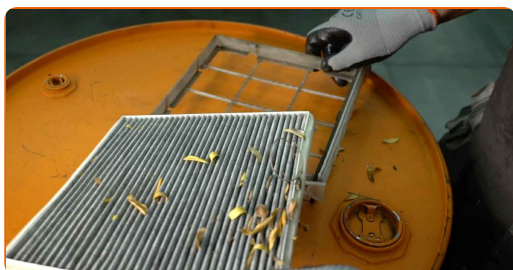

Substituição: filtro do habitáculo – Lexus RX XU30. Os profissionais recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

**6** Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.



**7** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – Lexus RX XU30. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.

**8** Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.




**Substituição: filtro do habitáculo – Lexus RX XU30. Conselho da AUTODOC:**

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.


- 9** Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




- 10** Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

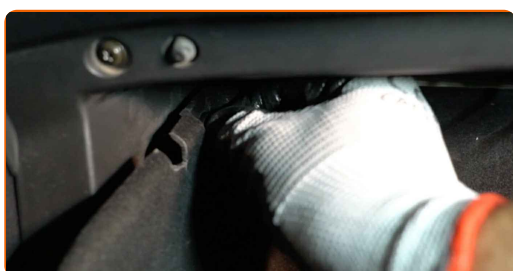

- 11** Feche a caixa do porta-luvas.

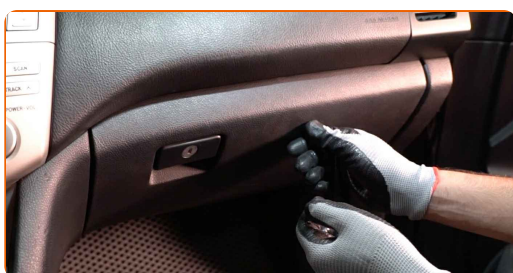

- 12** Ligue a ignição.

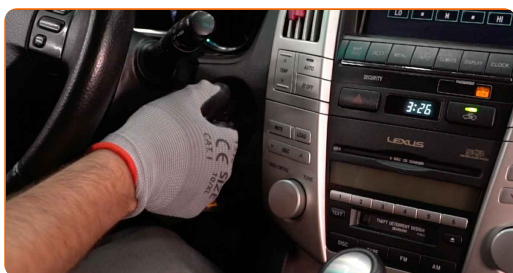


- 13** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**14**

Desligue a ignição.

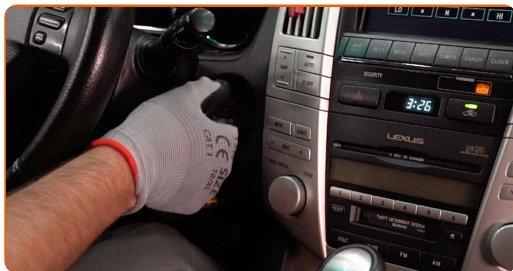

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA LEXUS**

**FILTROS DE AR DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA LEXUS RX XU30**

**FILTROS DE AR DO HABITÁCULO PARA LEXUS: COMPRE AGORA**

**FILTROS DE AR DO HABITÁCULO PARA LEXUS RX XU30: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.