AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **Hyundai Santa Fe CM** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HYUNDAI ix55 (EN) 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI i30 II Hatchback (GD) 1.4 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 CRDi, HYUNDAI Matrix (FC) 1.5 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI Accent III Hatchback (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Accent III Sedan (MC) 1.5 CRDi GLS, HYUNDAI Getz (TB) 1.5 CRDi, HYUNDAI Sonata V (NF) 2.0 CRDi, (+ 15)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – HYUNDAI SANTA FE CM. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

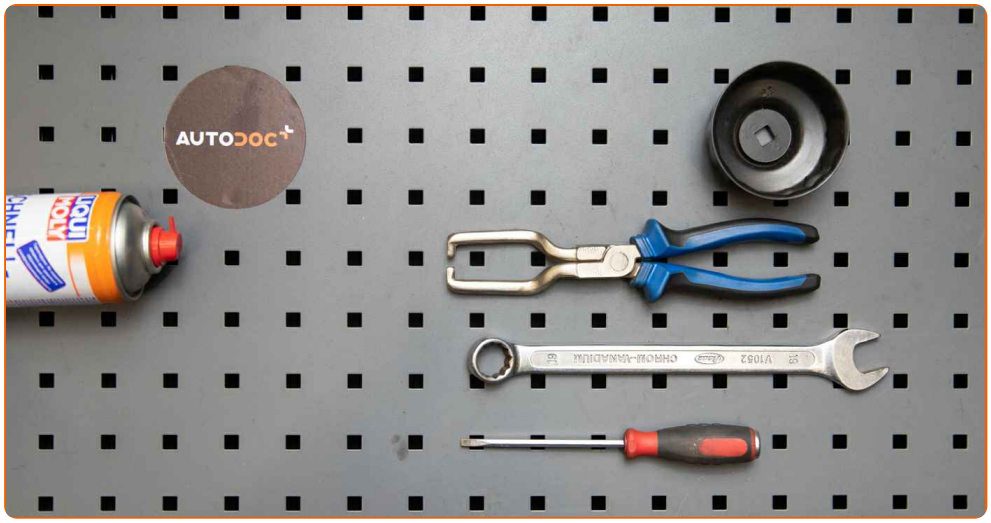

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 19
- Chave soquete para filtro de óleo n.º 76-14 F
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Hyundai Santa Fe CM. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Hyundai Santa Fe CM – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

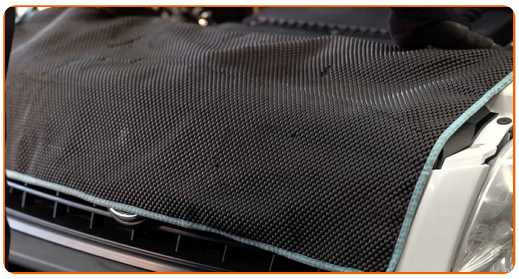

3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Use alicates de linha de combustível. Use uma chave de fenda plana.

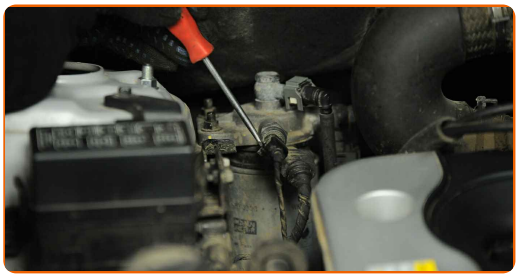

4 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

5 Aperte os clipes e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível. Use uma chave de fenda plana.

Substituição: filtro de combustível – Hyundai Santa Fe CM. Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

6 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.

7 Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

8 Desaperte o sensor de água (WIF).

9 Prepare um recipiente para os líquidos.

10 Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use o soquete 76-14 F. Use uma chave de catraca.

11 Remova o suporte de fixação do filtro de combustível. Retirar o filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – Hyundai Santa Fe CM. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

12 Instale o novo filtro de combustível. Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize componentes de qualidade – Hyundai Santa Fe CM.

13 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use o soquete 76-14 F. Use uma chave de catraca.

14 Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.

15 Aparafuse o sensor de água (WIF).

16 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.

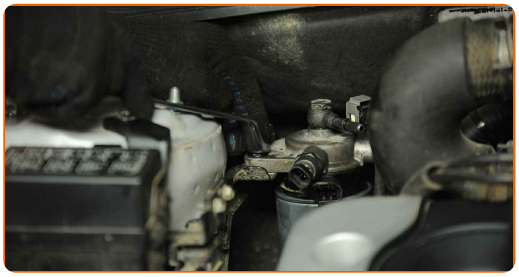

17 Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

18 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

19 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

20 Remova a proteção do guarda-lamas.

21 Feche o capô.

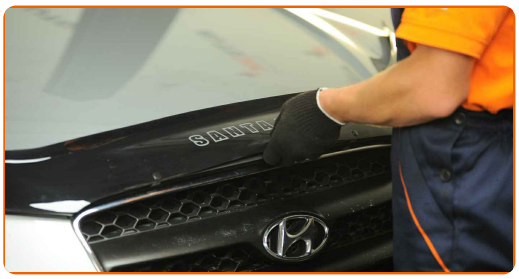

Substituição: filtro de combustível – Hyundai Santa Fe CM. Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

22 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

23 Desligue o motor.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HYUNDAI

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HYUNDAI SANTA FE CM

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA HYUNDAI: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA HYUNDAI SANTA FE CM: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.