



Como mudar filtro de  
combustível em **Renault**  
**Scenic 2** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT SCENIC 2. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

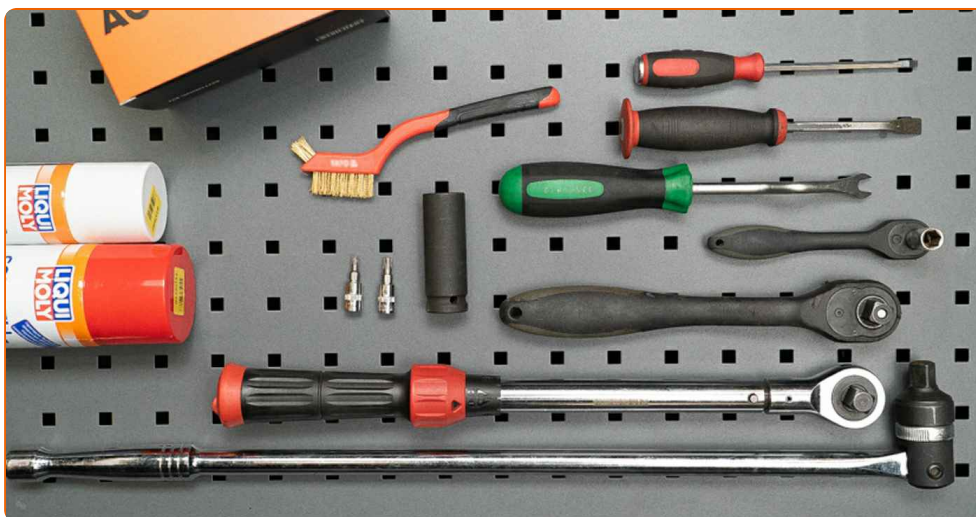

- Escova de Arame
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T25
- Ponta de Torx T30
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Alicates para abraçadeiras
- Recipiente de líquidos
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: filtro de combustível – Renault Scenic 2. Conselho:**

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – RENAULT SCENIC 2. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:**

**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



**3** Fixe as rodas com os calços.




4

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.




5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

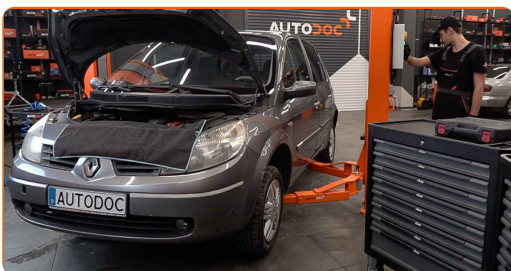

6

Desaperte os parafusos da roda.

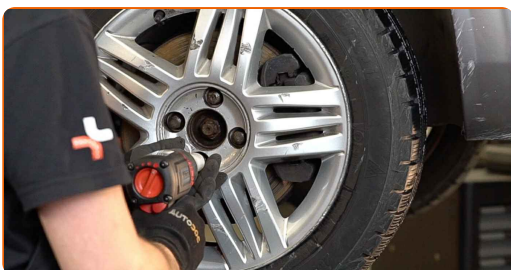

**AUTODOC recomenda:**


- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Renault Scenic 2

7


Retire a roda.




- 8** Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Utilize alicates para abraçadeiras. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

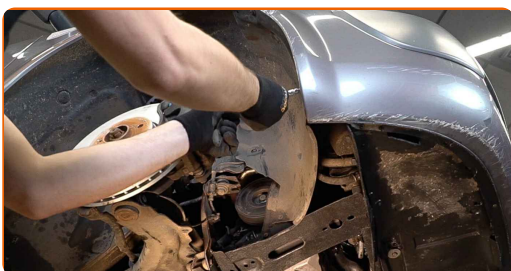


- 9** Remova a cobertura do arco da roda.

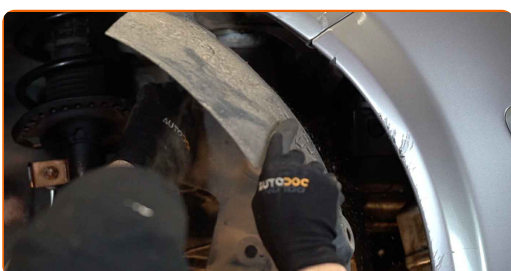

- 10** Retirar o filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

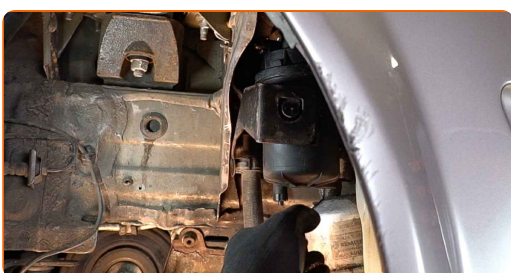


- 11** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

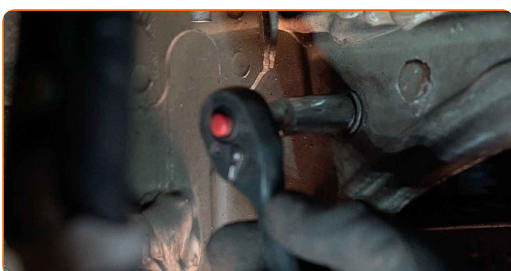





**12** Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.

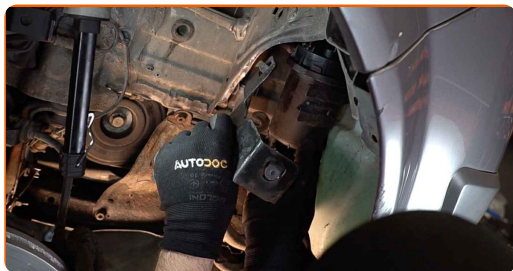


**13** Prepare um recipiente para os líquidos.

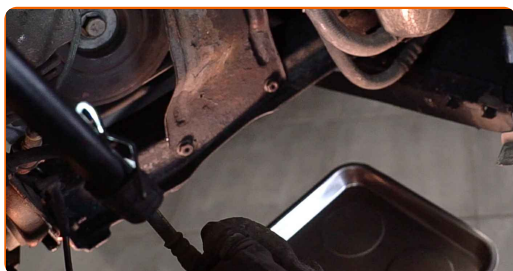


**14** Desaperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

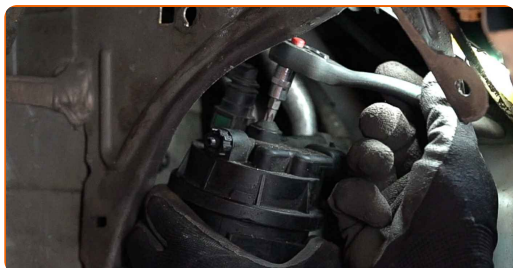

**15** Desmonte a caixa do filtro de combustível montado com o cartucho do filtro antigo. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

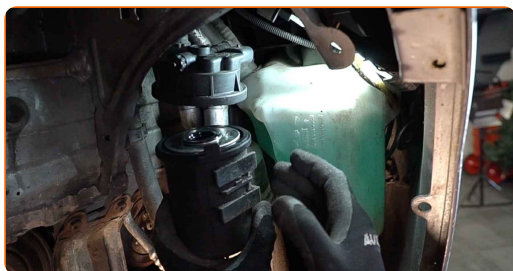

**16** Remova o selo de borracha.

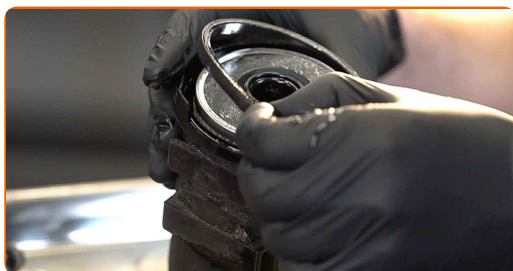


17

Retire o filtro de combustível do suporte. Use uma chave de fenda plana.



18

Aperte o filtro de combustível no suporte.

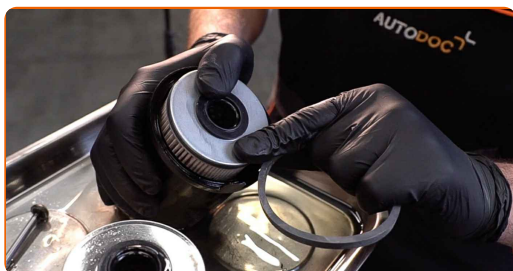

19

Instale o selo de borracha.




### Substituição: filtro de combustível – Renault Scenic 2. Conselho da AUTODOC:


- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – Renault Scenic 2.




**20** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa.

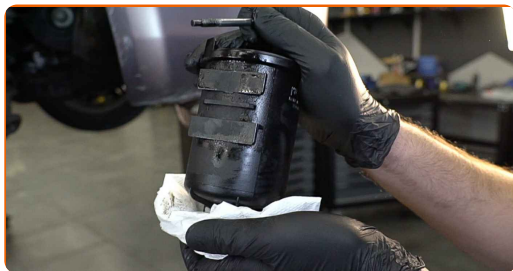


**21** Instale a caixa do filtro de combustível montado com o cartucho do novo filtro.

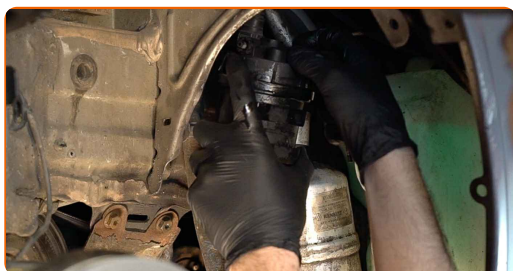


**22** Aperte os fixadores da tampa do filtro de combustível. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.

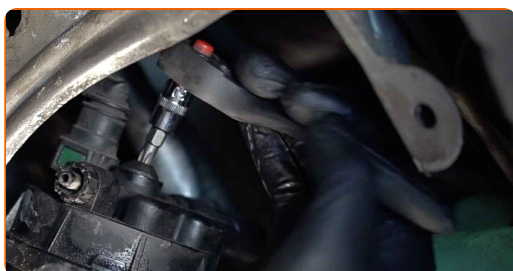


**23** Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.

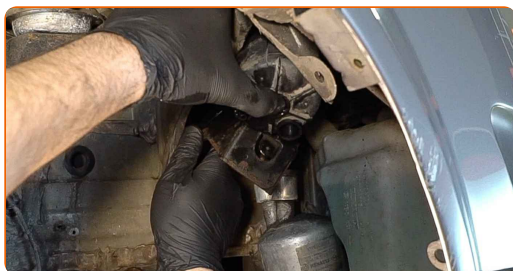


- 24** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

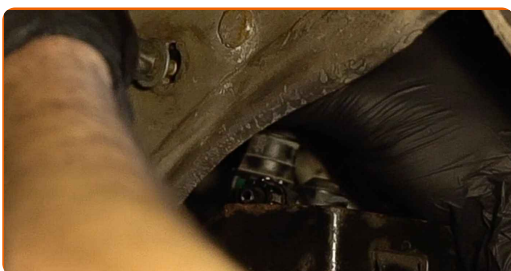


- 25** Instale o novo filtro de combustível.

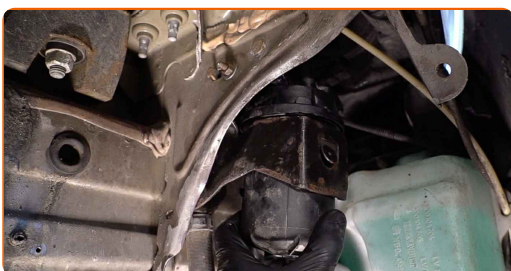


- 26** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.

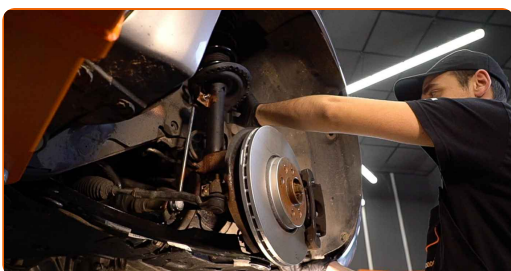


- 27** Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

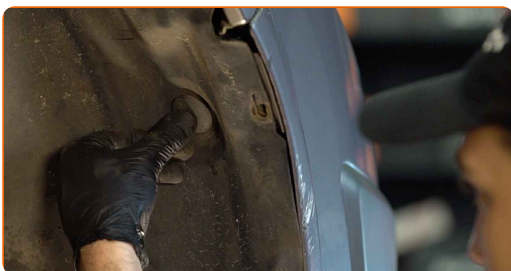

- 28** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

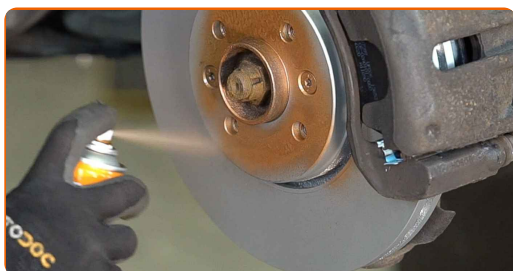


- 29** Instale a roda.

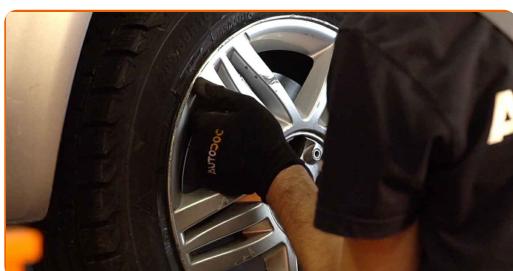


Substituição: filtro de combustível – Renault Scenic 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


- 30** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

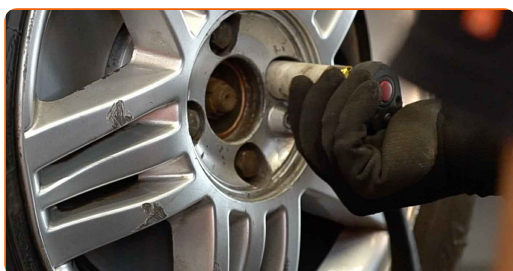

- 31** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

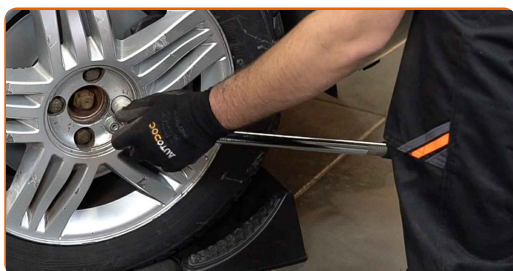

- 32** Pressione a bomba de escorva de combustível várias vezes até que fique dura.

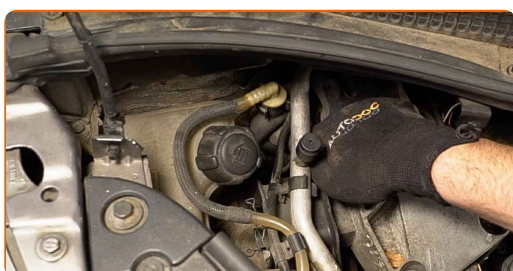


- 33** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 34** Desligue o motor.



- 35** Remova a proteção do guarda-lamas.

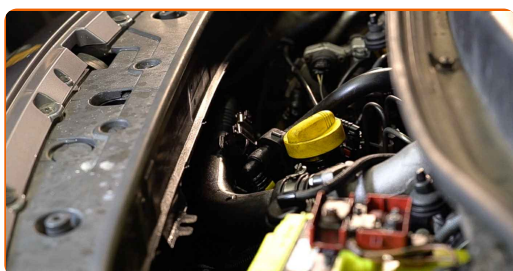

36

Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – Renault Scenic 2. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT SCENIC 2**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA RENAULT SCENIC 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.