



Como mudar bobina de  
ignição em **SEAT**  
**Alhambra (7V8, 7V9)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

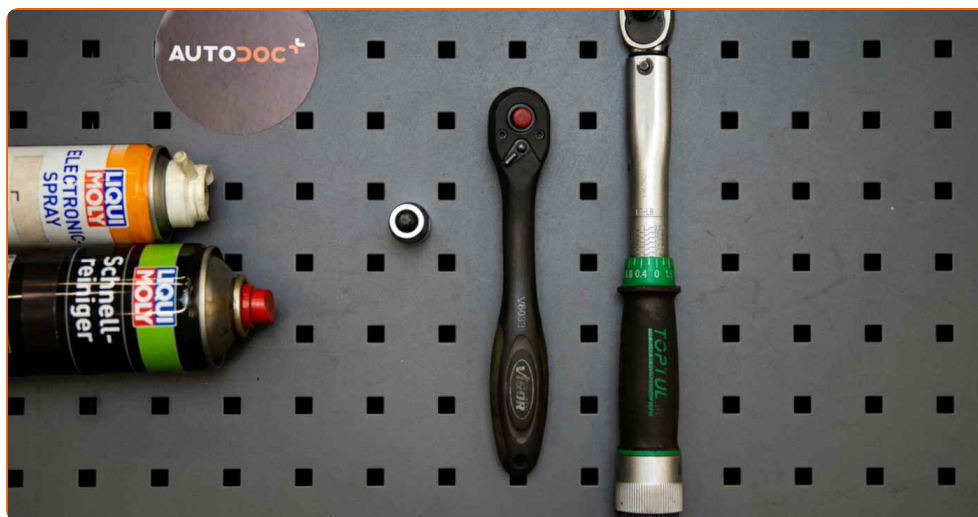

- Spray eletrónico
- Spray de limpeza multusos
- Chave dinamométrica
- Ponta hexagonal n.º H5
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

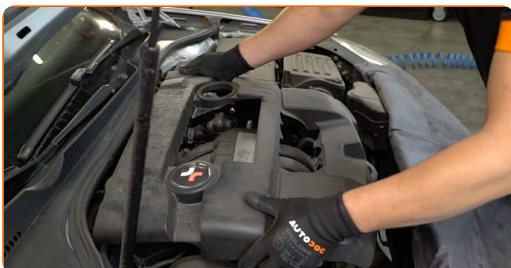

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4

Limpe os parafusos da bobina de ignição. Use o spray de limpeza universal.



5

Desconecte os fios da vela de ignição da bobina de ignição.



Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC recomenda:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Memorize a posição dos cabos das velas de ignição.

6

Desconecte o conector da bobina de ignição.



**7** Desaparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.



**8** Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.



**9** Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição.



**10** Aparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use HEX n.º H5. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 7 Nm.



- 11** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 12** Ligue o conector da bobina de ignição.



- 13** Ligue os cabos das velas de ignição à bobina de ignição.



**Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC recomenda:**

- Siga a sequência de instalação.

14

Instale a tampa do motor e fixe-a.



### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: bobina de ignição – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

15

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16

Desligue o motor.

17

Remova a proteção do guarda-lamas.

18

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.