



Como mudar filtro de ar  
em **SEAT Tarraco (KN2\_)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Tarraco (KN2\_) 2.0 TDi, SEAT Tarraco (KN2\_) 2.0 TDi 4Drive (DFGA), SEAT Tarraco (KN2\_) 2.0 TDi 4Drive (DFHA), SEAT Tarraco (KN2\_) 2.0 TSi 4Drive, SEAT Tarraco (KN2\_) 2.0 TDI 4Drive

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – SEAT TARRACO (KN2\_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro de ar – SEAT Tarraco (KN2\_). Conselho da AUTODOC:**

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – SEAT Tarraco (KN2\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Desconecte a mangueira do respiradouro do cárter da carcaça do filtro de ar.



**4** Desconecte a mangueira de vácuo da carcaça do filtro de ar.




**5** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

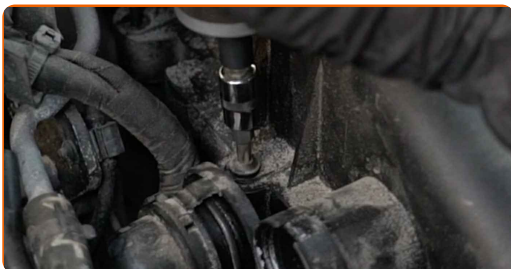

**6** Retirar a tampa do filtro.



**7** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

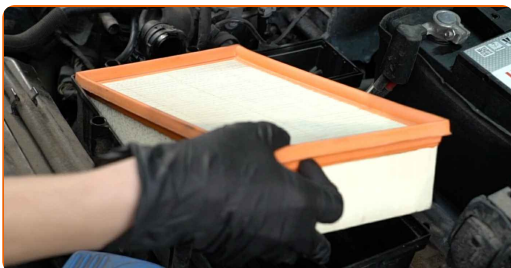

**8** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



**9** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



10

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.



11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.



**Substituição: filtro de ar – SEAT Tarraco (KN2\_). Conselho:**

- Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – SEAT Tarraco (KN2\_).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

12

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



13

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



14

Ligue a mangueira de vácuo à carcaça do filtro de ar.



15

Ligue a mangueira do respiradouro do cárter à carcaça do filtro de ar.



16

Remova a proteção do guarda-lamas.

17

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.