



Como mudar filtro de
combustível em **SEAT**
TOLEDO I (1L) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – SEAT TOLEDO I (1L). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

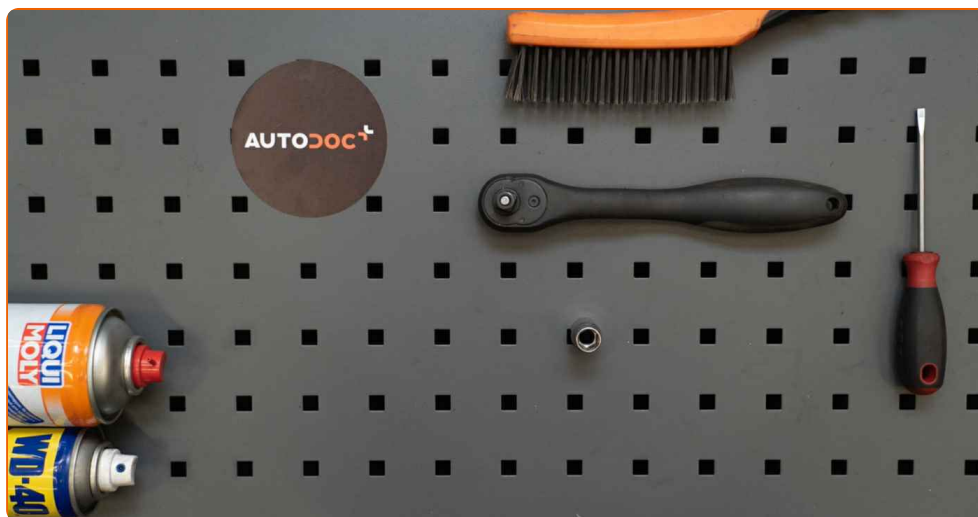

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Recipiente de líquidos
- Calço de roda


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – SEAT TOLEDO I (1L). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – SEAT TOLEDO I (1L) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível.

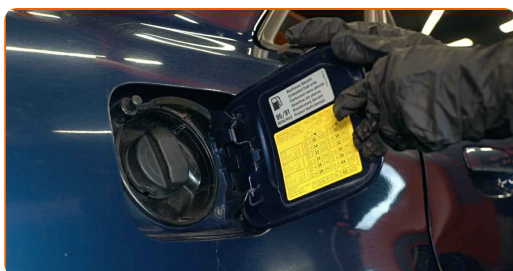

2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.



3 Fixe as rodas com os calços.

4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



5 Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


6 Desaparafuse os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




7 Prepare um recipiente para os líquidos.




8 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

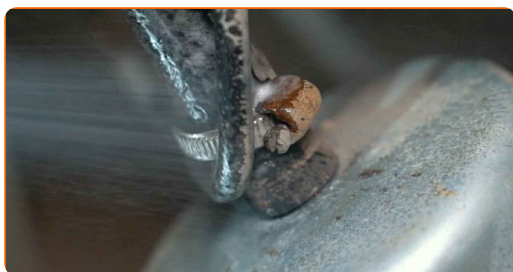

9 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

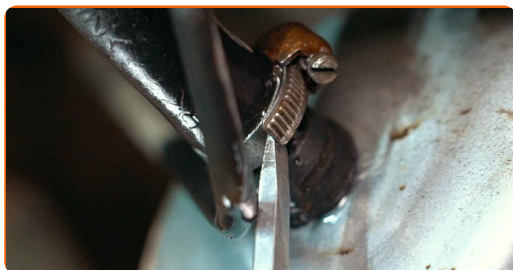

10 Retire os tubos do filtro de combustível.

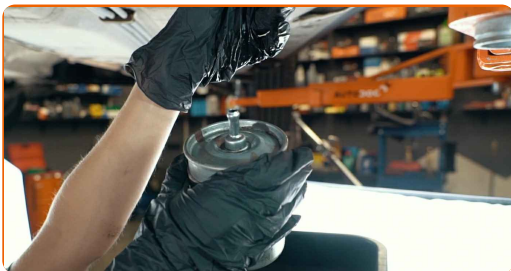

11 Remova o suporte do filtro de combustível.




12 Prenda o tubo ao filtro de combustível.




13 Instale o suporte do filtro de combustível.




14 Prenda o tubo ao filtro de combustível.

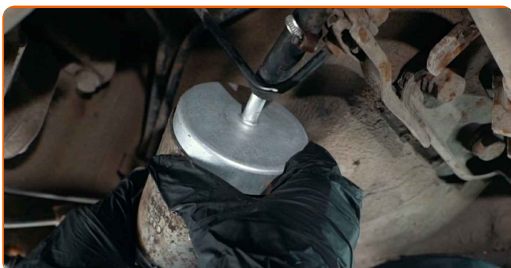


- 15** Aparafuse os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

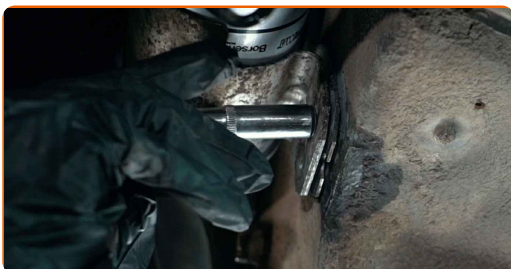


- 16** Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

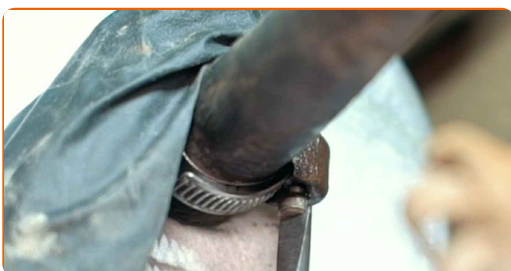

- 17** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

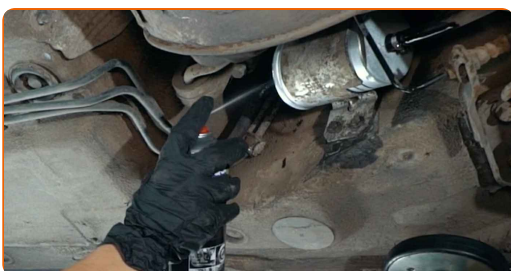


- 18** Abaixar o automóvel.

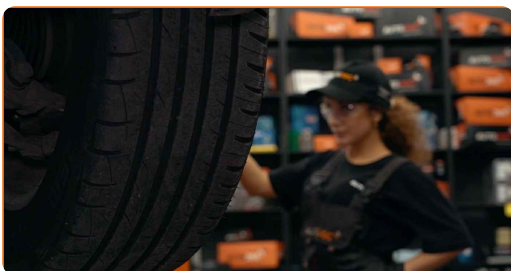


- 19** Retire os macacos e calços.

20 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

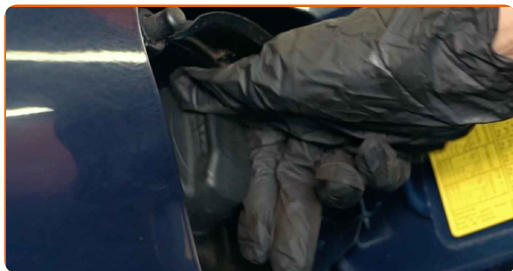

21 Feche a tampa do combustível.

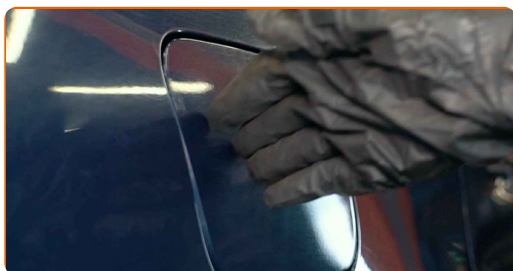

Substituição: filtro de combustível – SEAT TOLEDO I (1L). Os profissionais recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

22 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

23 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.