AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar em **VW Sharan 1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW SHARAN 1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

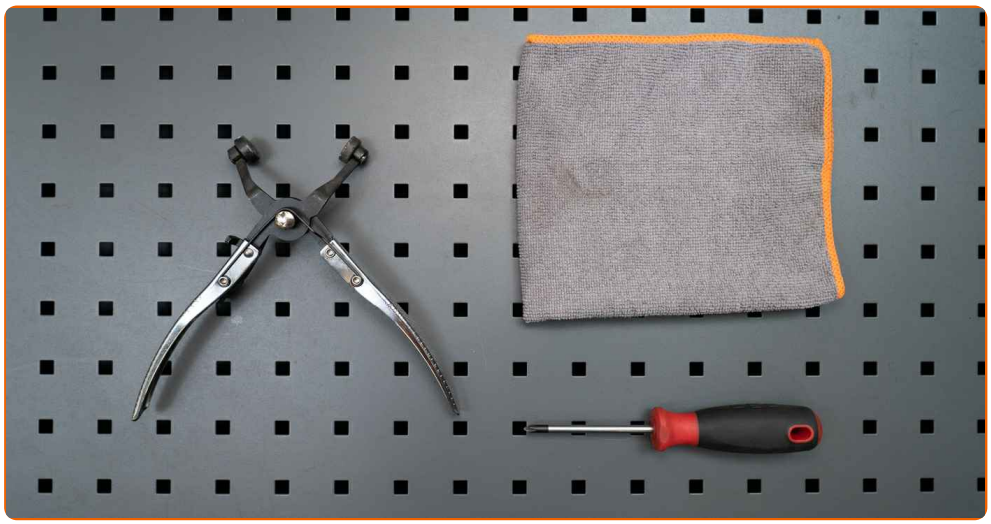

- Alicates de pinça Click-R
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de ar – VW Sharan 1. Conselho da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Sharan 1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

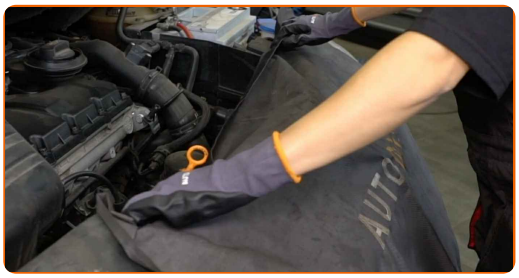

3 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

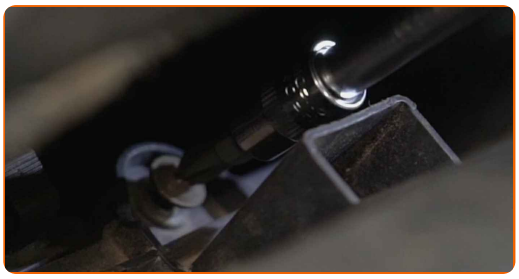

4 Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Utilize alicates de anel clic-R.

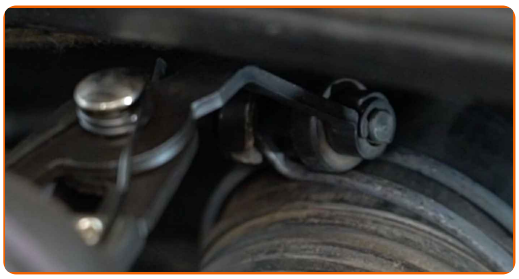

5 Desconecte a carcaça do tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.

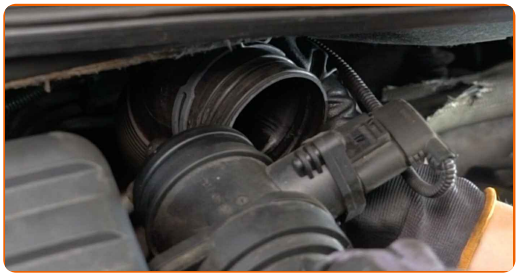

6 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

7 Retirar a tampa do filtro.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW Sharan 1. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

8 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

9 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

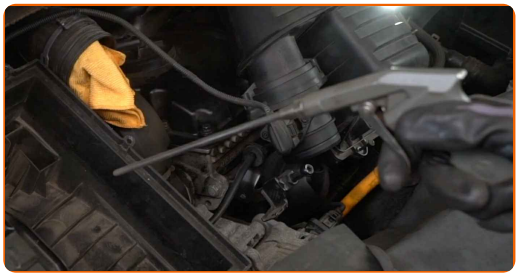

10 Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW Sharan 1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

11 Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

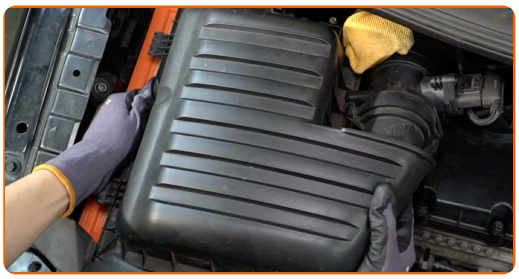

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW Sharan 1. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

12 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

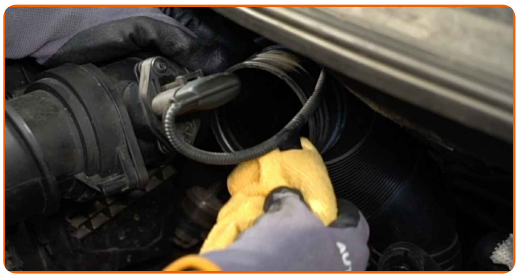

13 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

14 Fixe a mangueira de admissão de ar com uma braçadeira. Use a chave Phillips.

15 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17 Desligue o motor.

18 Remova a proteção do guarda-lamas.

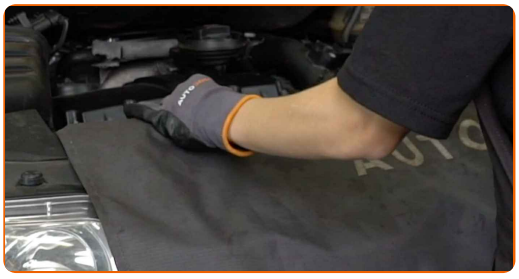

19 Feche o capô.

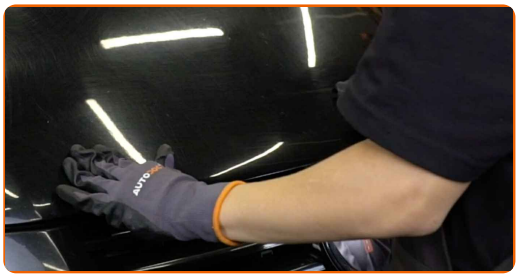

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

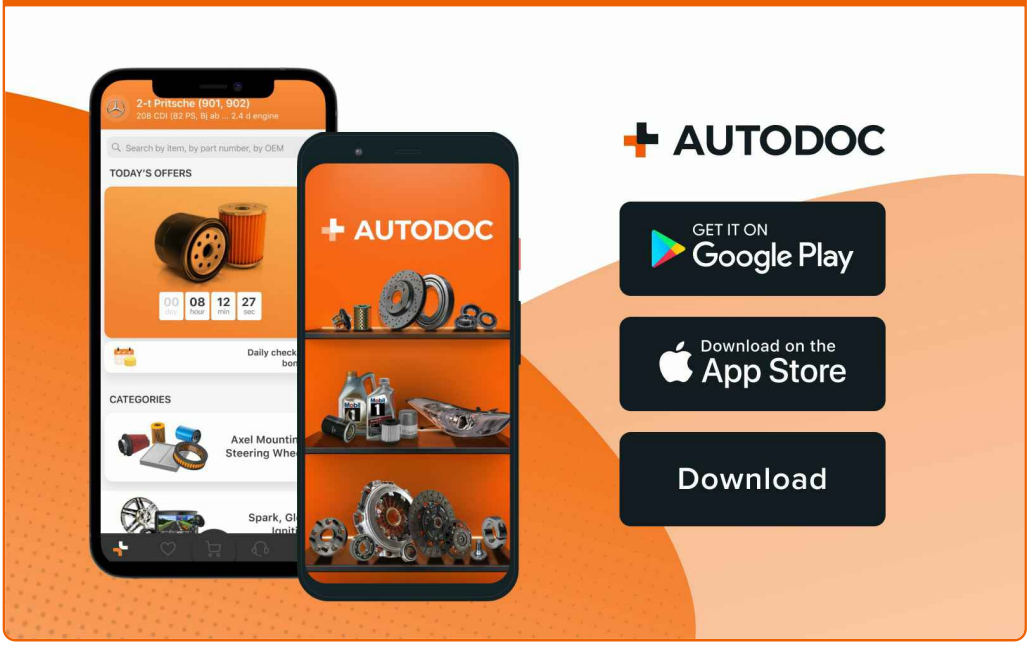

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW SHARAN 1

FILTRO DE AR PARA VW: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA VW SHARAN 1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.