AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **VW Sharan 1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW SHARAN 1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Alicates de pinça Click-R
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – VW Sharan 1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Sharan 1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

4 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

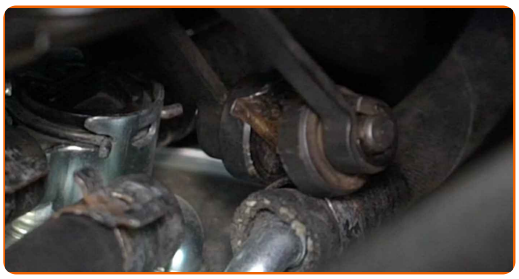

5 Retire os tubos do filtro de combustível.

Substituição: filtro de combustível – VW Sharan 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

6 Separe o filtro dos seus fixadores.

7 Remova o clip de retenção que fixa o tubo do filtro de combustível.

8 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

9 Retirar o filtro de combustível.

10 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

11 Desaparafuse o fixador de suporte. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

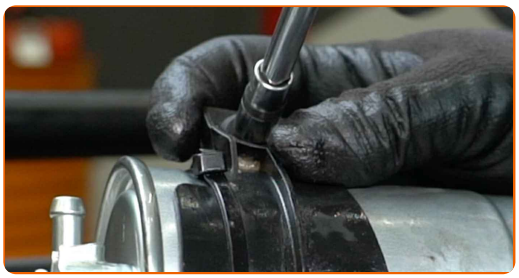

12 Remova o suporte.

13 Instale o suporte no novo filtro.

14 Aparafuse o fixador do suporte. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

15 Limpe o tubo do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

16 Instale o novo filtro de combustível.

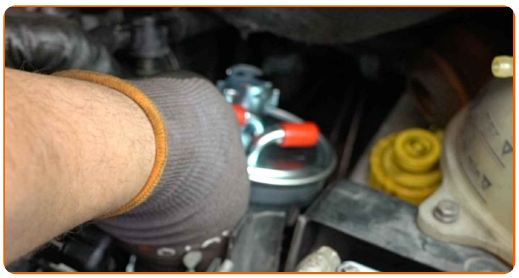

Substituição: filtro de combustível – VW Sharan 1. Os profissionais recomendam:

- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Sharan 1.

17 Conecte o tubo ao filtro de combustível.

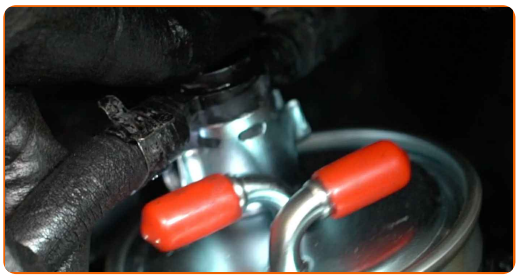

18 Fixe o tubo do filtro de combustível com o clip de retenção.

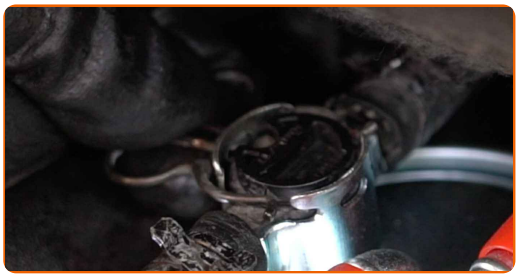

19 Fixe o filtro no seu assento de montagem.

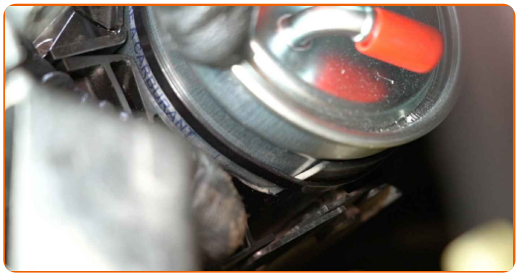

20 Conecte o tubo ao filtro de combustível.

21 Coloque a braçadeira do tubo de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

22 Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.

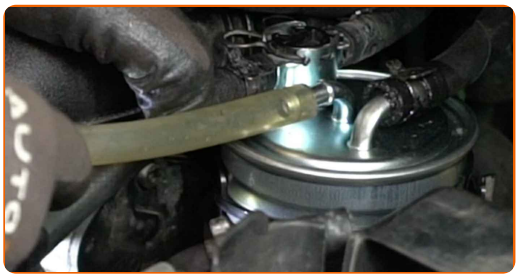

23 Conecte o tubo ao filtro de combustível.

24 Coloque a braçadeira do tubo de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

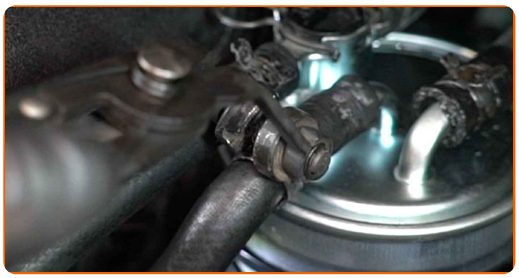

25 Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

26 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

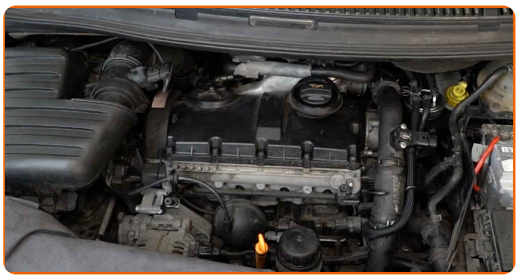

27 Desligue o motor.

28 Remova a proteção do guarda-lamas.

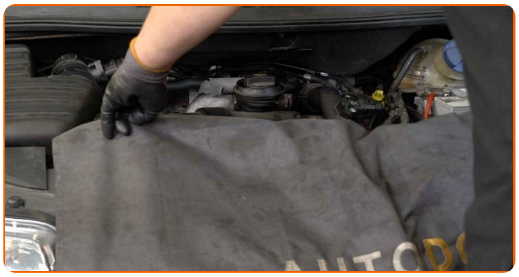

29 Feche o capô.

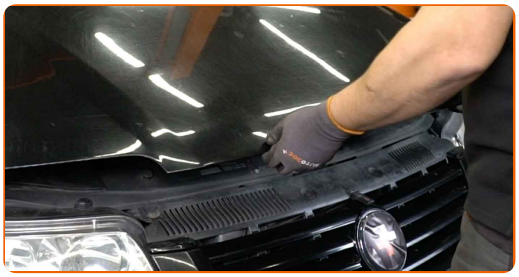

Substituição: filtro de combustível – VW Sharan 1. AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

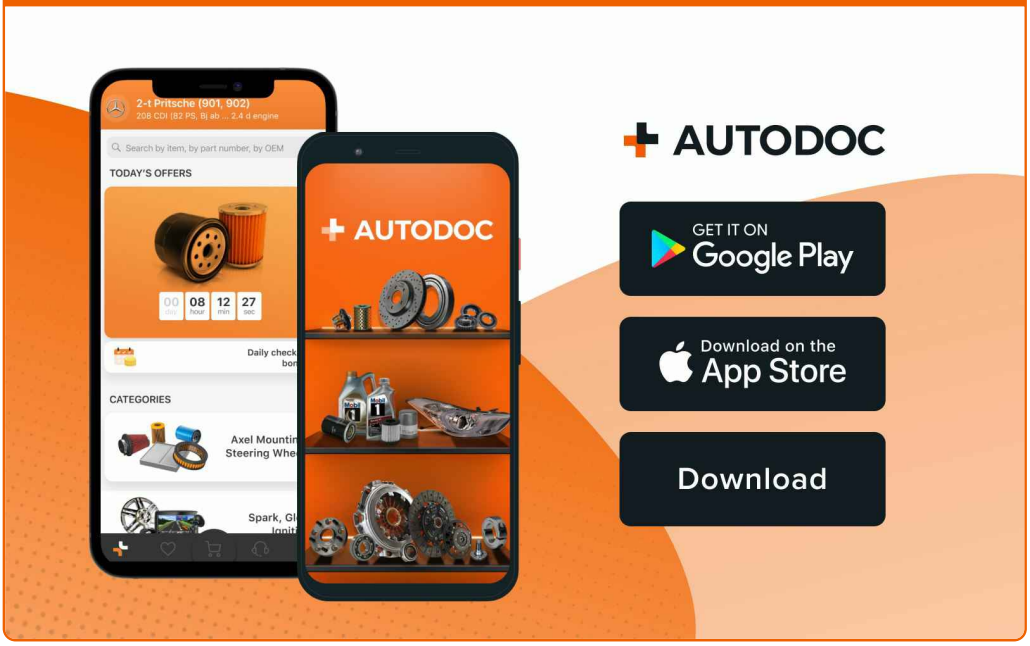

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW SHARAN 1

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW SHARAN 1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.