



Como mudar filtro  
habitáculo em **VW**  
**Sharan 1** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW SHARAN 1. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

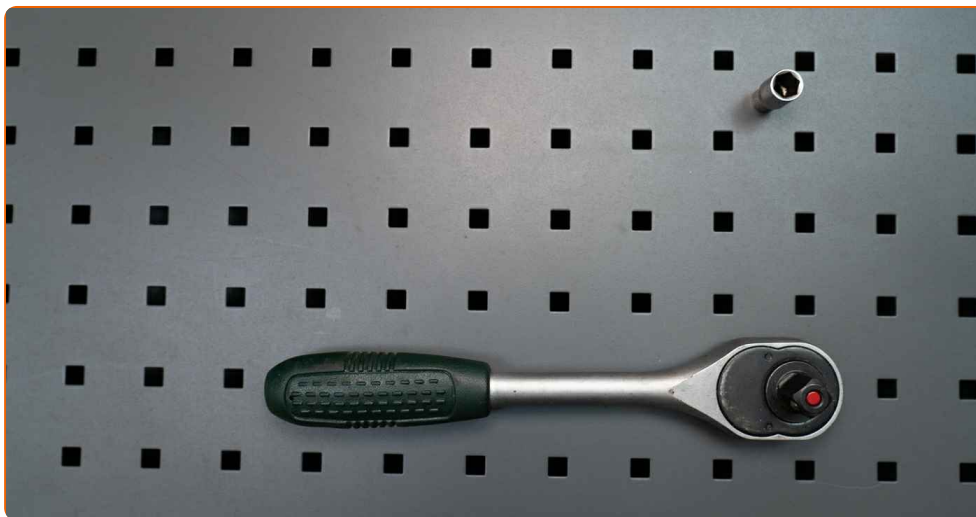

- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: filtro do habitáculo – VW Sharan 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Sharan 1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1**

Abra o capô.



**2**

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

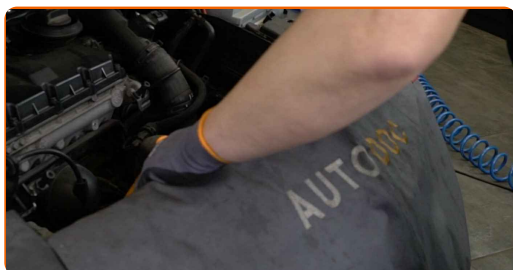


**3** Retire o vedante da grelha do capô.



**4** Desenrosque os fixadores do painel de plástico. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




**5** Desmonte o painel de plástico.

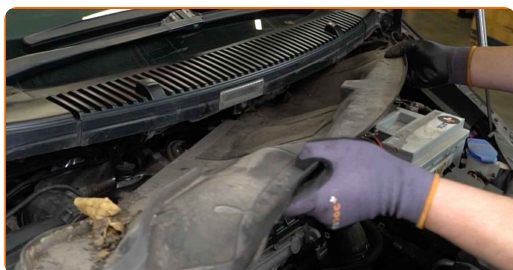

**6** Pressione o retentor do filtro do habitáculo para libertá-lo.



**7** Retire o filtro de habitáculo.

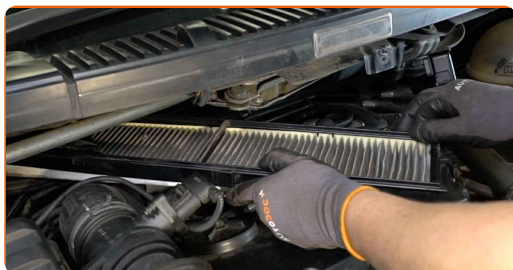

**Substituição: filtro do habitáculo – VW Sharan 1. Conselho:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

**8**

Ligue o modo de recirculação de ar.



**9**

Limpe o assento de montagem do filtro do habitáculo.



**10**

Monte um novo elemento filtrante na estrutura.




Substituição: filtro do habitáculo – VW Sharan 1. Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Sharan 1.

11

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

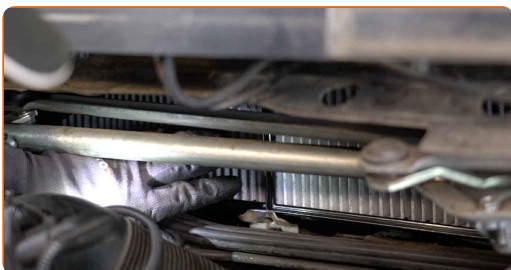

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VW Sharan 1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.

12

Volte a colocar o filtro de habitáculo no seu lugar.



**13** Monte o painel de plástico.



**14** Aperte os fixadores do painel de plástico. Use uma chave soquete n° 10. Use uma chave de catraca.



**15** Instale o vedante da grelha do capô.



**16** Ligue a ignição.

**17** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**18** Desligue a ignição.




19

Remova a proteção do guarda-lamas.



20

Feche o capô.

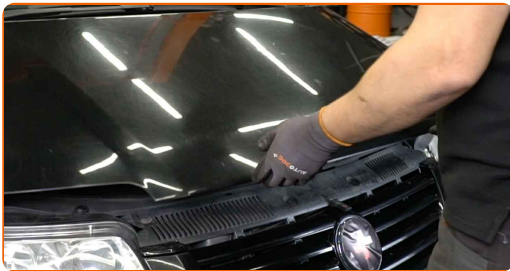

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW SHARAN 1**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW SHARAN 1: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.