



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **SKODA Fabia
I Praktik (6Y5)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 TDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa lubrificante de cerâmica
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 16
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de caixa n.º 17
- Chave para amortecedor #DD5.2
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: amortecedor – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Os profissionais recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Afrouxe os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de tarraxa.

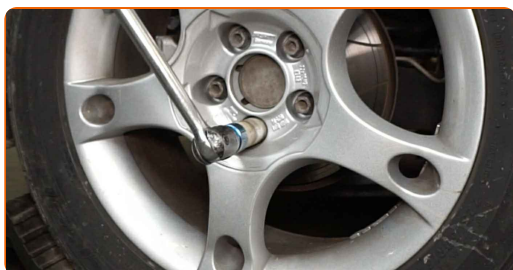

3 Eleve o veículo.

AUTODOC recomenda:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: amortecedor – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5

Retire a roda.




6

Limpe o parafuso inferior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




7

Apoie o feixe do eixo traseiro. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

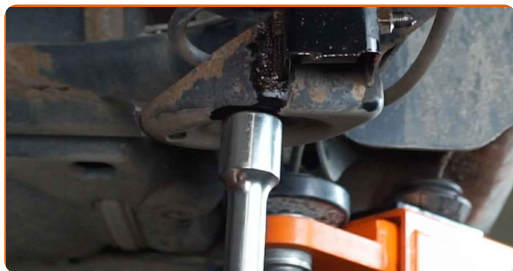


8

Desaparafuse os fixadores inferiores do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

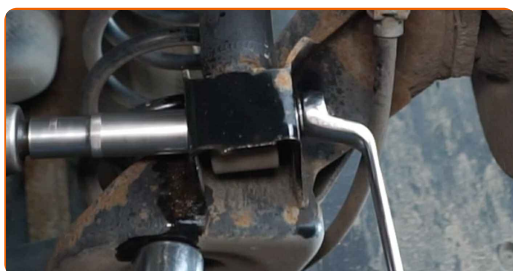


9

Remova o parafuso de fixação.

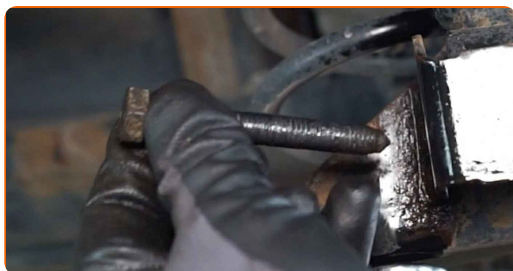

10

Limpe os fixadores do suporte superior do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

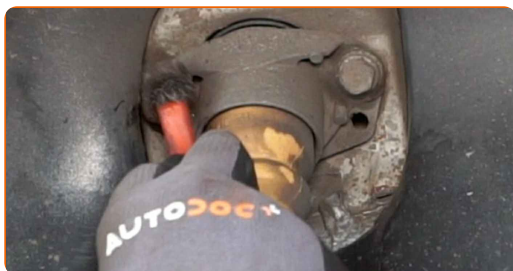


11 Desaperte os parafusos do apoio do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparefusa os parafusos de fixação. SKODA Fabia I Praktik (6Y5)


12 Retire os parafusos de fixação.

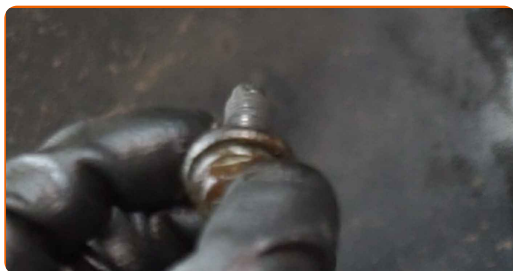

13 Remova o amortecedor.

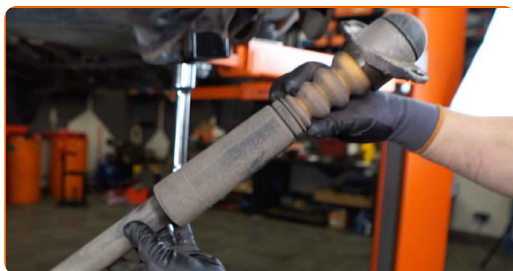


14 Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

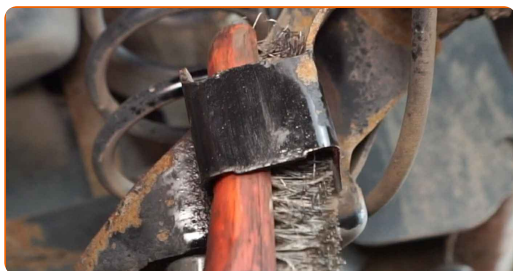


15 Prenda o amortecedor num torno.



16 Remova a tampa de montagem do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra.

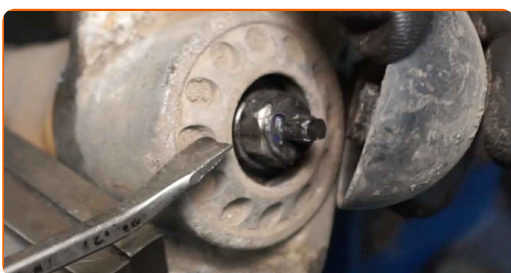


17 Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

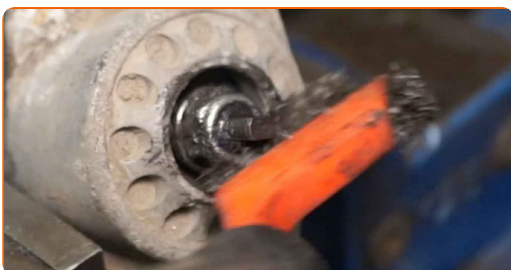

18 Desaparafuse o fixador da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave soquete n° 17. Utilize a chave para amortecedor n.º DD5.2. Use uma chave de catraca.



19 Remova o suporte do amortecedor, o fole antipoeira, e o batente.

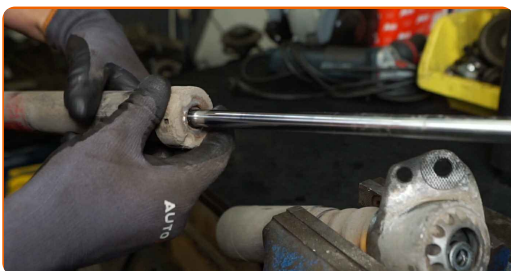

Substituição: amortecedor – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Conselho:

- Examine o fole antipoeira do amortecedor e o batente. Substitua-os, caso seja necessário.

20

Instale o suporte, o fole antipoeira, e o batente num novo amortecedor.



AUTODOC recomenda:

- Antes de instalar um novo amortecedor, deve bombeá-lo à mão 3 a 5 vezes.

21

Aperte a porca da haste do amortecedor. Use uma chave soquete n.º 17. Utilize a chave para amortecedor n.º DD5.2. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



22

Trate do elemento fixador da haste do amortecedor. Use massa de cobre.

23 Instale a tampa de montagem do amortecedor.



24 Liberte o torno e retire o amortecedor.




25 Coloque o amortecedor na cava da roda e fixe-o.



26 Instale os parafusos de fixação.



27 Enrosque os parafusos do apoio do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

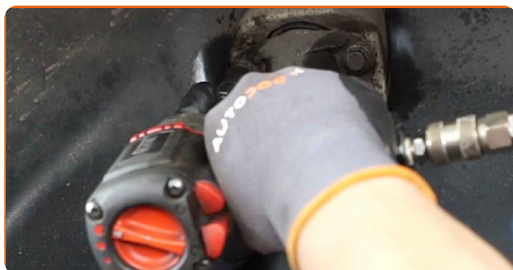

28 Instale o parafuso de fixação.




29 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças). Use uma chave de catraca.



30 Para apertar corretamente os fixadores, é necessário elevar os componentes da suspensão à sua posição de trabalho com um macaco. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.


31 Aperte o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 16. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 45 Nm.+90°

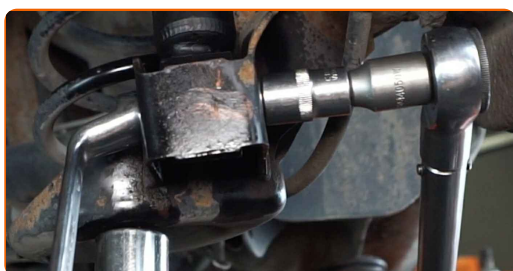

Substituição: amortecedor – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 32** Aperte os parafusos do apoio do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.+90°

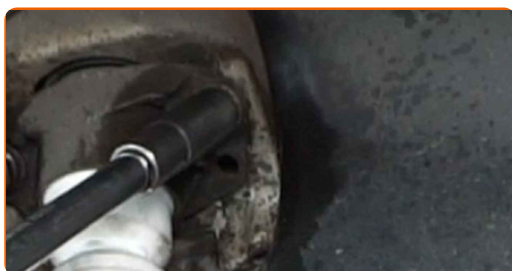

AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 33** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

- 34** Remova o suporte por baixo do feixe do eixo traseiro.


AUTODOC recomenda:

- SKODA Fabia I Praktik (6Y5) – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.


- 35** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

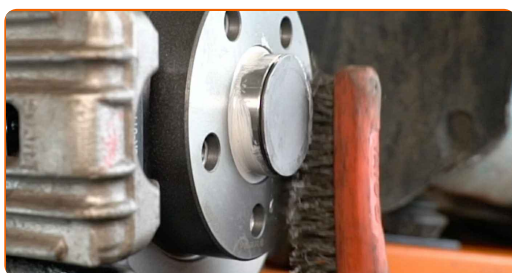


- 36** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica.

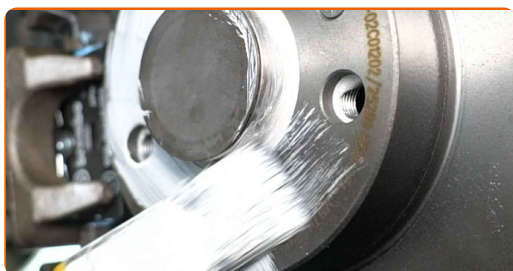

- 37** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

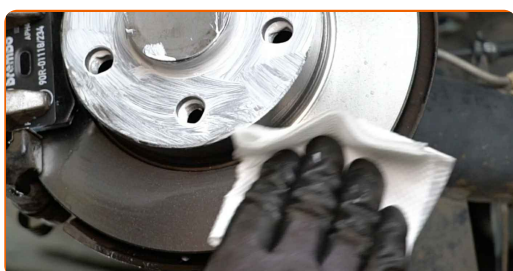

- 38** Instale a roda.

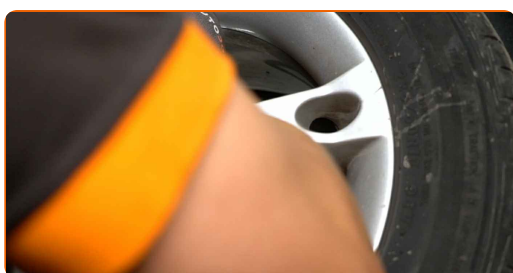


Substituição: amortecedor – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

39

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de catraca.

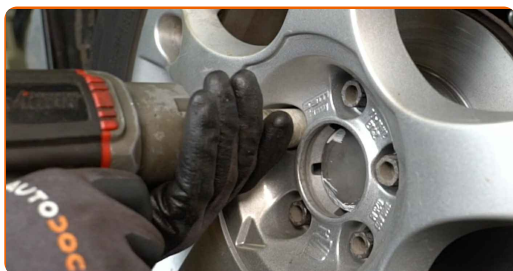


40

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



41

Retire os macacos e calços.

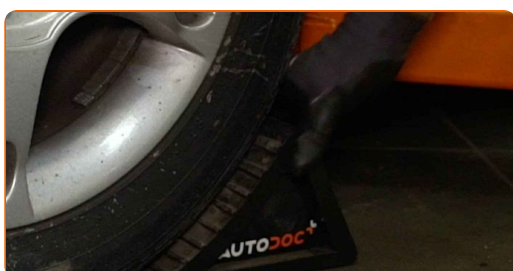

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.