




Como mudar filtro de
combustível em **SKODA**
Felicia I Pick-up (6UF,
6U7) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

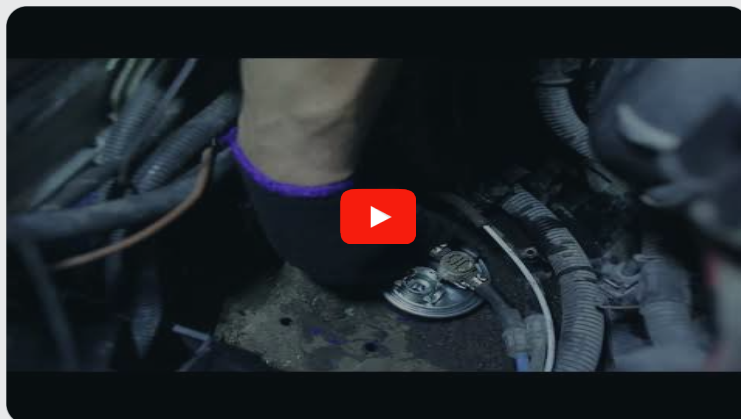

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7).
AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa da bateria.

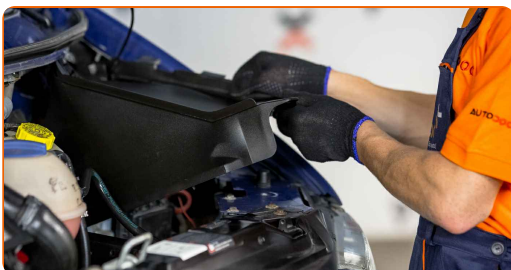

4 Remova os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

5 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.

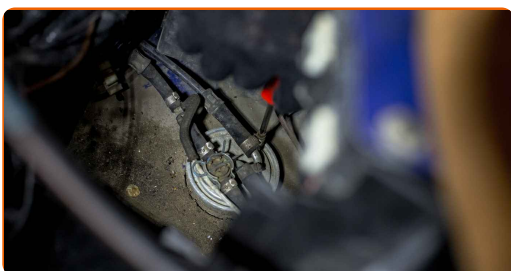

6

Retire os tubos do filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


7

Retirar o filtro de combustível.

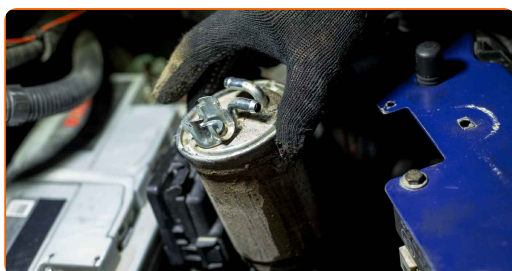

8

Instale o novo filtro de combustível.

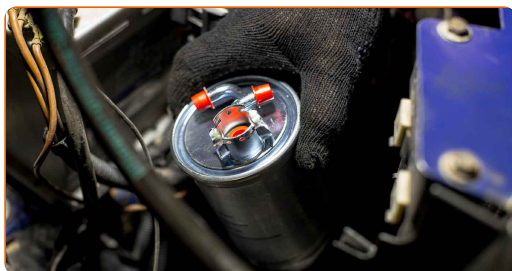


Substituição: filtro de combustível – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Ligue os tubos ao filtro de combustível.

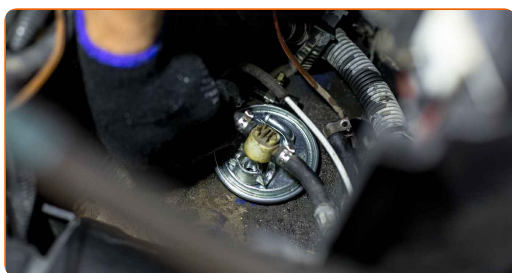

10

Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

11

Instale os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível.



12

Instale a tampa da bateria.



- 13 Remova a proteção do guarda-lamas.
- 14 Feche o capô.
- 15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.
- 16 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7).
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes do arranque certifique-se de purgar o sistema de combustível para evitar a fuga interna de ar.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.