



Como mudar filtro de
combustível em **SKODA**
Octavia I Combi (1U5) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – SKODA Octavia I Combi (1U5). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - SKODA Octavia I Combi (1U5).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa do combustível.




2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

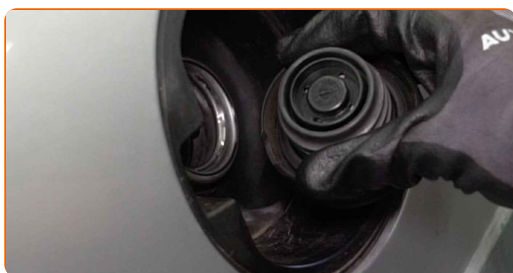


3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


4 Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

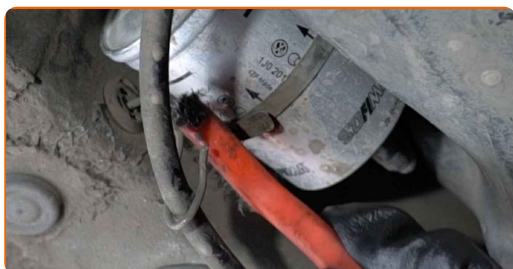


5 Prepare um recipiente para os líquidos.

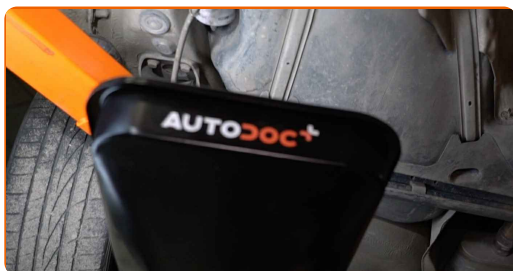


6 Desconecte o cabo do travão de mão.

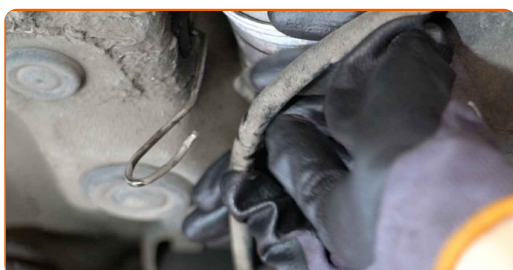


7 Afrouxe os fixadores do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

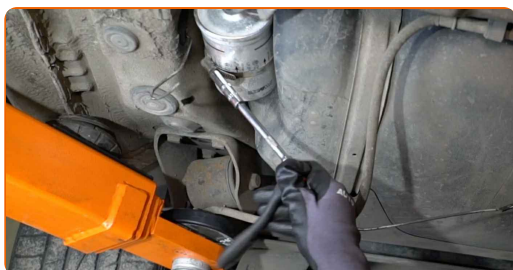

8 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

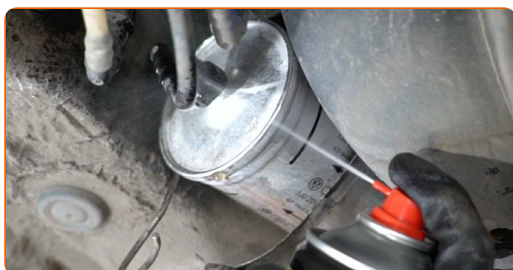


- 9** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível.

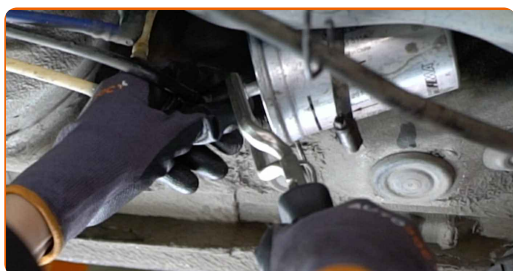


Substituição: filtro de combustível – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 10** Remova o filtro de combustível.

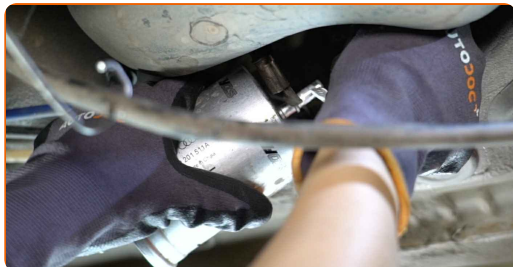

- 11** Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.

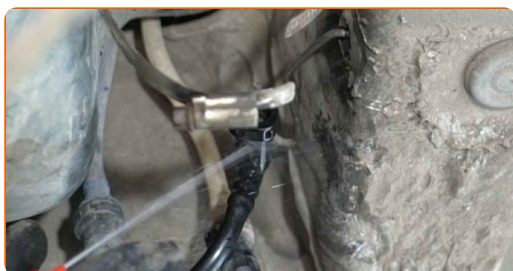

12

Instale o novo filtro de combustível.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.


13

Conecte as tubagens de combustível ao filtro de combustível.

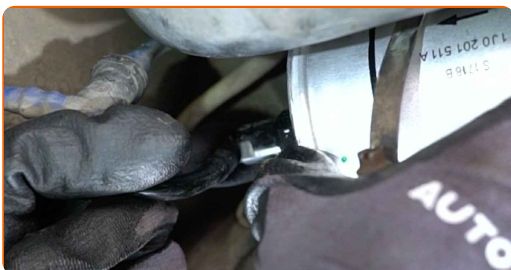


14

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

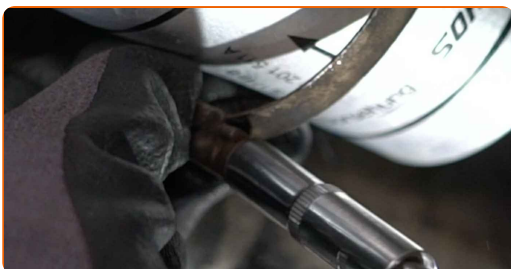

15 Fixe o cabo do travão de mão.

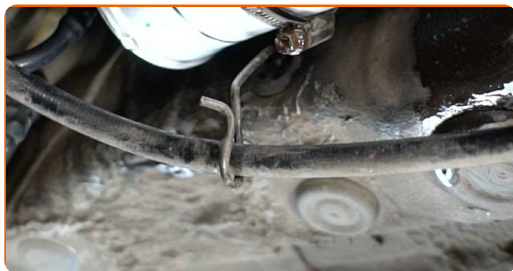


16 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.




17 Baixe o carro.

18 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.

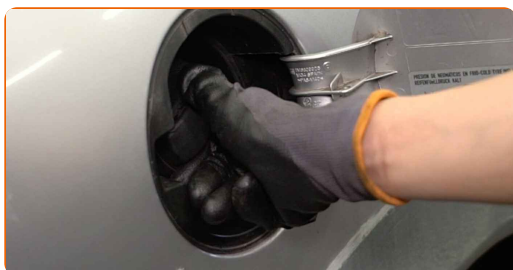

19 Feche a tampa do combustível.

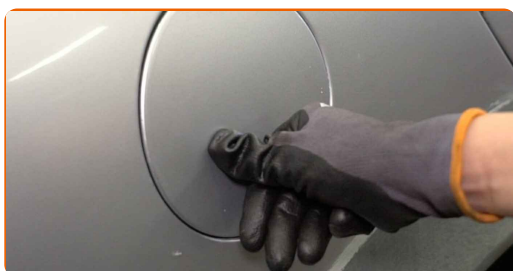

Substituição: filtro de combustível – SKODA Octavia I Combi (1U5). Os profissionais recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

20

Ligue o motor por alguns minutos.

AUTODOC recomenda:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

21

Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – SKODA Octavia I Combi (1U5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.