



Como mudar filtro
habitáculo em **SKODA**
Octavia I Van / Carrinha
(1U5) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5)
1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – SKODA
OCTAVIA I VAN / CARRINHA (1U5). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

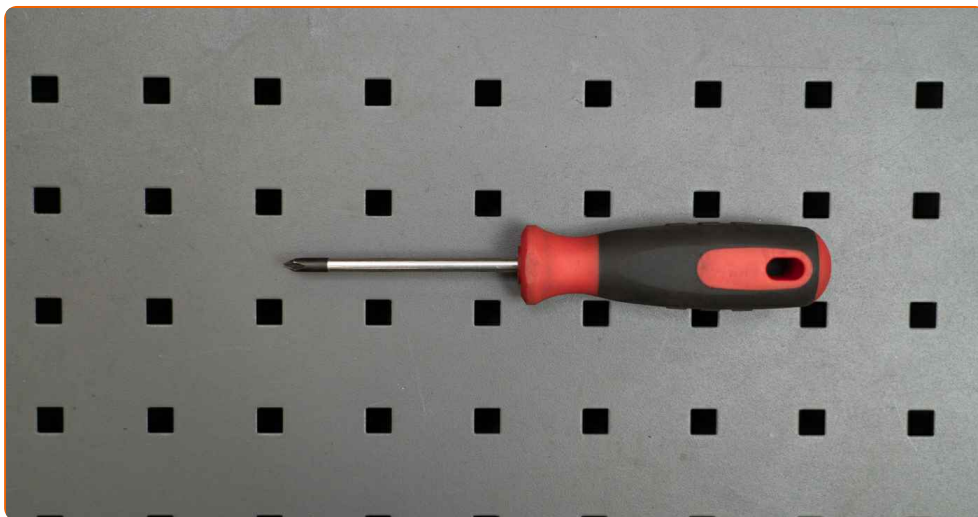

- Chave Phillips

- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5).
Ferramentas de que poderá necessitar:**


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Remova o selo de borracha.

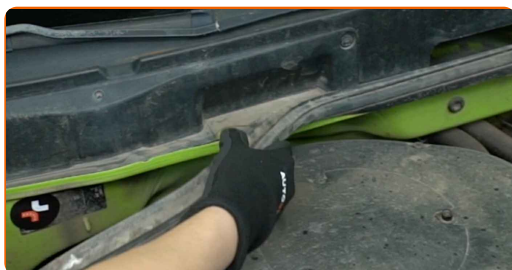

4 Desenrosque os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.

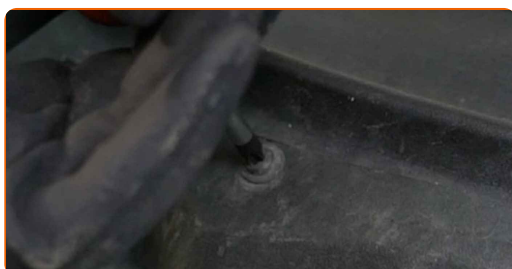


5 Desmonte o painel de plástico.

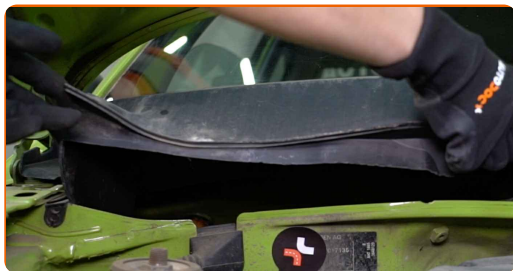

6 Pressione os cliques de retenção do filtro de pólen para libertá-los.



7 Remova o filtro de habitáculo.

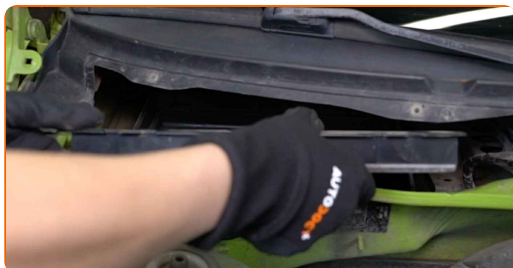

Substituição: filtro do habitáculo – SKODA Octavia I Van / Carinha (1U5).
Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8 Ligue o modo de recirculação de ar.


9 Limpe o assento de montagem do filtro do habitáculo.



10 Monte um novo elemento filtrante na estrutura.



11 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

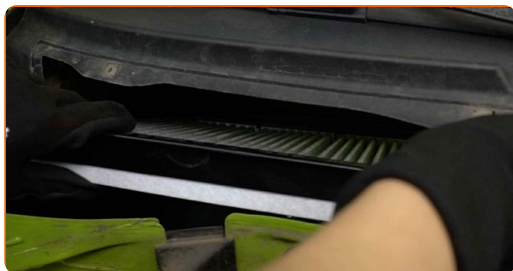

**Substituição: filtro do habitáculo – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5).
AUTODOC recomenda:**

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – SKODA Octavia I Van / Carrinha (1U5).

12 Bloqueie os cliques de retenção do filtro de pólen no seu lugar.


13 Monte o painel de plástico.



14 Aperte os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.



15 Instale o selo de borracha.

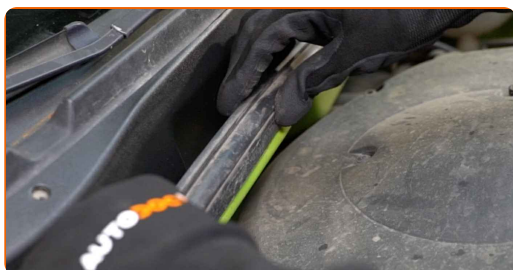

16 Ligue a ignição.

17 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue a ignição.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.