



Como mudar filtro  
habitáculo em **SKODA**  
**Octavia II Hatchback**  
**(1Z3)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TFSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

## Substituição: filtro do habitáculo – SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1** Deslizar o assento do passageiro totalmente para trás.




- 2** Desenroscar os elementos de fixação que prendem o revestimento inferior no espaço para os pés do passageiro.

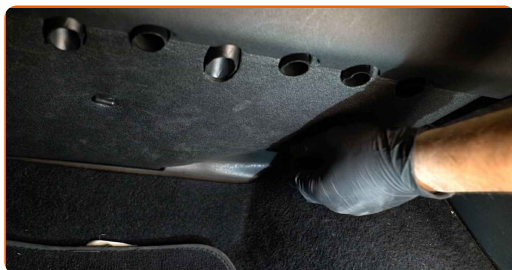


3 Desmontar o revestimento inferior.



4 Desmontar a tampa da carcaça do filtro do habitáculo.

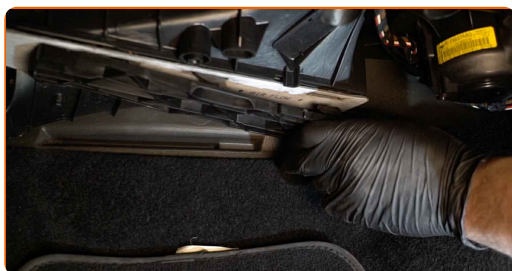

5 Desmontar o filtro do habitáculo.

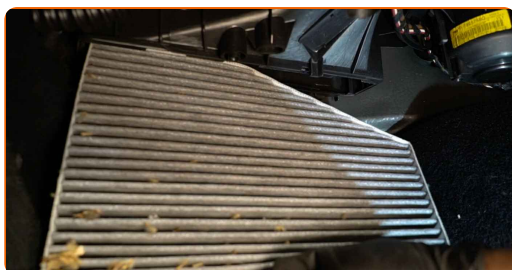

Substituição: filtro do habitáculo — SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). A equipa de profissionais recomenda:

- Não tentar limpar e reutilizar o filtro, uma vez que afetará a qualidade da purificação do ar no habitáculo do carro.

6 Montar o filtro do habitáculo no seu local de montagem.



### A AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo — SKODA Octavia II Hatchback (1Z3). Convém certificar que o elemento filtrante está na posição correta. Deve-se evitar qualquer desalinhamento.
- Convém verificar as marcações na borda do filtro para confirmar se está a ser montado no sentido correto.
- Atenção! Utilizar filtros de qualidade para o SKODA Octavia II Hatchback (1Z3).


**7** Voltar a montar a tampa da carcaça do filtro do habitáculo. Deve-se ouvir um clique que confirma o encaixe.



**8** Voltar a montar o revestimento inferior.



**9** Enroscar os elementos de fixação do revestimento inferior.

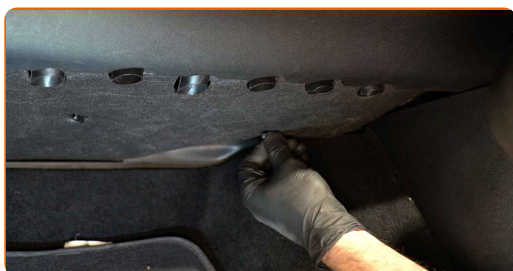

10

Deslizar o assento do passageiro para a sua posição inicial.



11

Ligar a ignição.

12

Ligar o sistema de ar condicionado. Isto é necessário para assegurar que o componente funciona corretamente.

13


Desligar a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

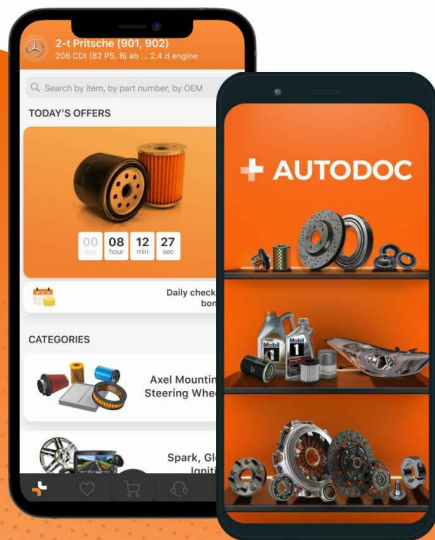

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.