



Como mudar filtro
habitáculo em **KIA**
Sorento JC - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi, KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6, KIA SORENTO I (JC) 3.3 4WD, KIA SORENTO I (JC) 3.5, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0, KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: filtro do habitáculo – KIA Sorento JC. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – KIA SORENTO JC. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abrir o porta-luvas.



2

Retire o cabo de travamento (cinta do cabo) da tampa do porta-luvas.




3 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.




4 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



5 Remova os filtros os de habitáculo.

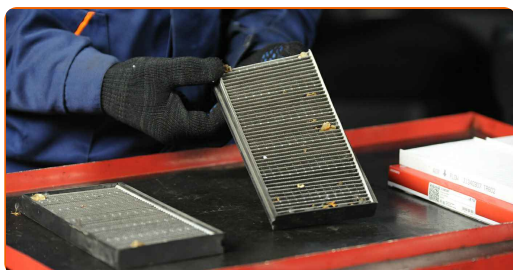

6 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

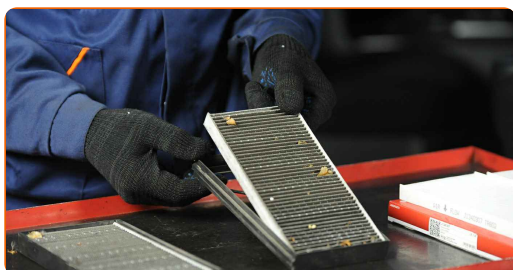


Substituição: filtro do habitáculo – KIA Sorento JC. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

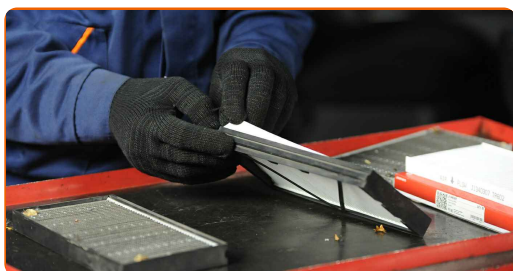

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – KIA Sorento JC. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direcção do fluxo de ar no filtro.
- KIA Sorento JC – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

8

Instale os filtros de habitáculo.




9

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



10 Conecte o cabo de travamento (cinta do cabo) à tampa do porta-luvas.

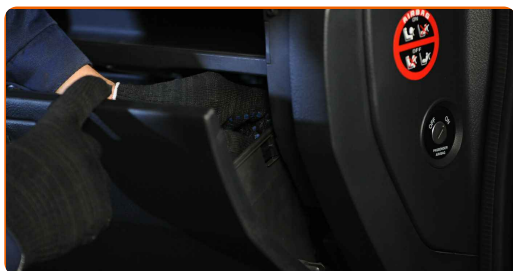

11 Feche a caixa do porta-luvas.



12 Ligue a ignição.

13 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



14 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA KIA

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA KIA SORENTO JC

FILTRO DO HABITÁCULO PARA KIA: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA KIA SORENTO JC: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.