



Como mudar filtro de ar  
em **KIA Sorento JC** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,  
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – KIA SORENTO JC.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: filtro de ar – KIA Sorento JC. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – KIA SORENTO JC. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.

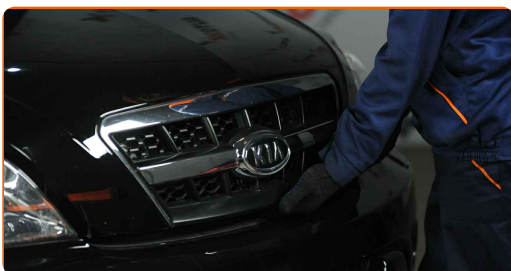

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

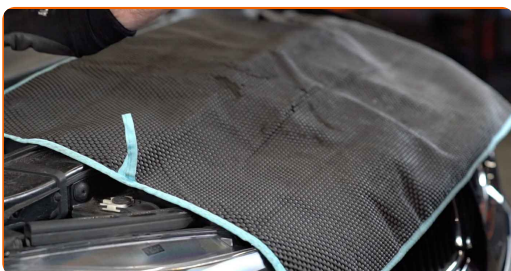


3


Desconecte o conector do medidor de massa de ar. Use uma chave de fenda plana.




**4** Separe os retentores dos cabos de ignição. Use uma chave de fenda plana.

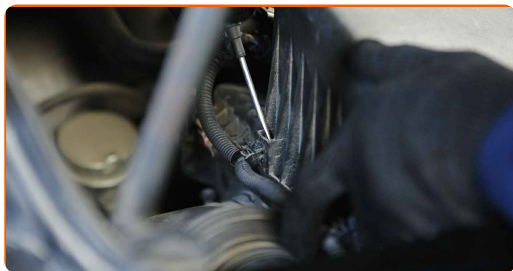

**5** Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use a chave Phillips.

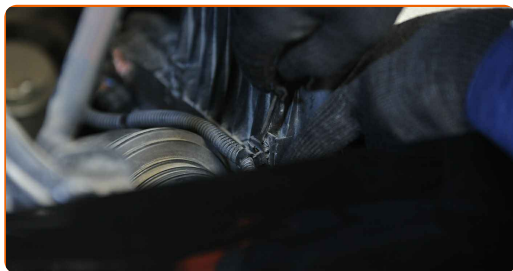

**6** Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

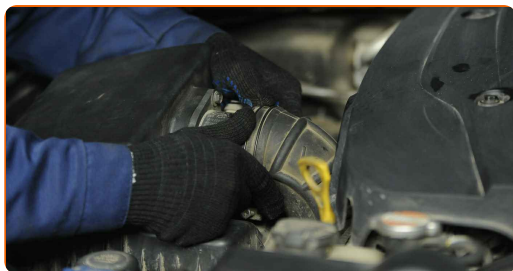

**7** Solte os clips da tampa do filtro de ar.



**8** Retirar a tampa do filtro.



**9** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**10** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

**Substituição: filtro de ar – KIA Sorento JC. Os profissionais recomendam:**

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

**11** Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




**AUTODOC recomenda:**

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – KIA Sorento JC.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.


**12** Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




**13** Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

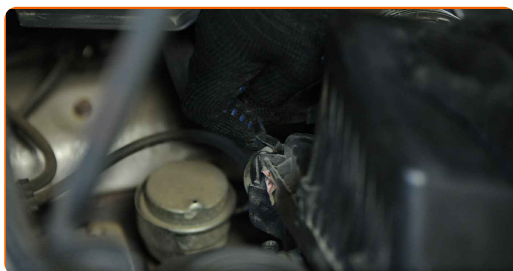

**14** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

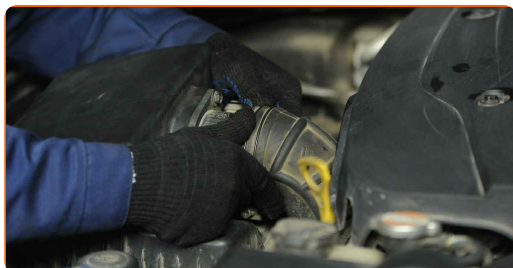


**15** Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use a chave Phillips.

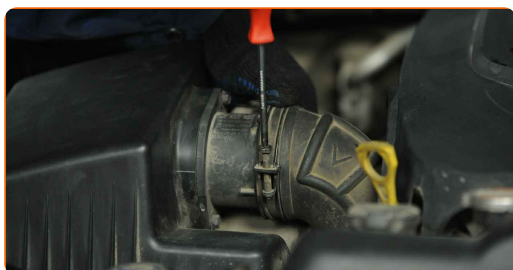

**16** Junte os retentores dos cabos de ignição.


17

Ligue o medidor de massa de ar.

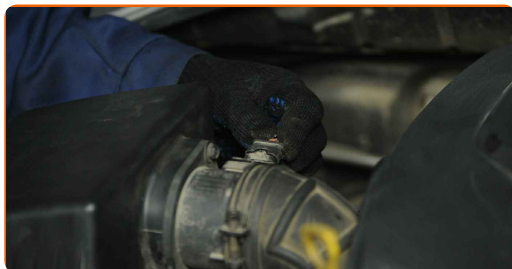

18

Remova a proteção do guarda-lamas. Feche o capô.

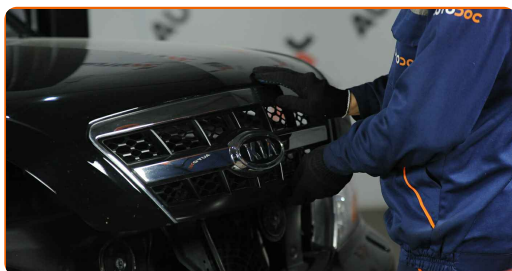

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA KIA**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA KIA SORENTO JC**

**FILTRO DE AR PARA KIA: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA KIA SORENTO JC: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.