




Como mudar filtro de  
combustível em **VW**  
**Transporter T4** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

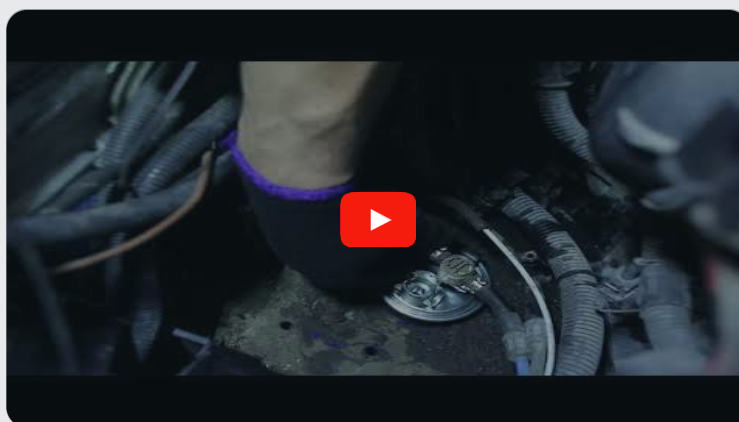

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Minibus 1.6 TD, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.6 TD, VW Transporter T3 Minibus 1.7 D, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.7 D, (+ 98)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW  
TRANSPORTER T4. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE  
IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T4. AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW TRANSPORTER T4. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3


Retire a tampa da bateria.

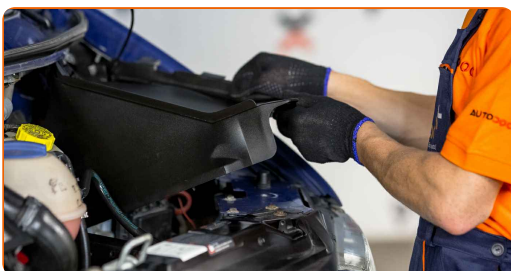

4

Remova os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

- 5 Afrouxe as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.

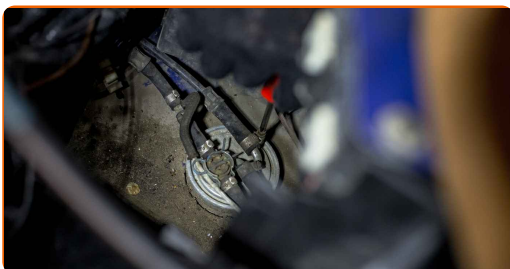


- 6 Retire os tubos do filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T4. Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7 Retirar o filtro de combustível.

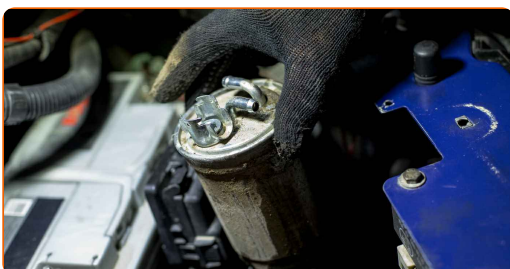

- 8 Instale o novo filtro de combustível.

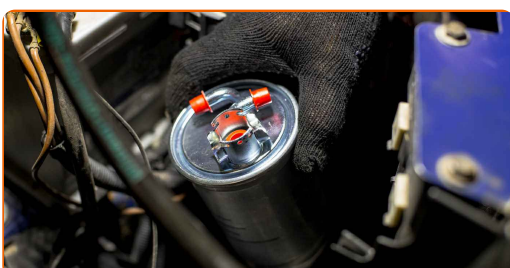

Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T4. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Ligue os tubos ao filtro de combustível.




10

Aperte as braçadeiras de fixação dos tubos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.


11

Instale os retentores dos fixadores dos tubos do filtro de combustível.

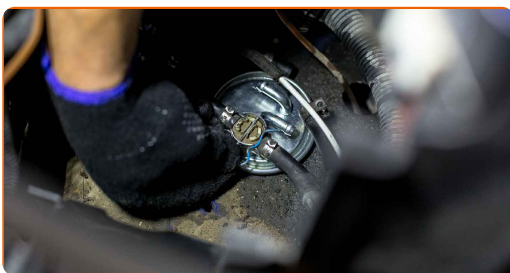

12


Instale a tampa da bateria.

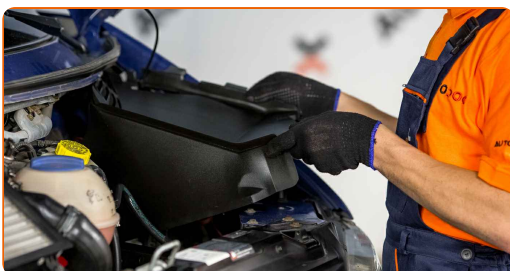


13

Remova a proteção do guarda-lamas.

14 Feche o capô.

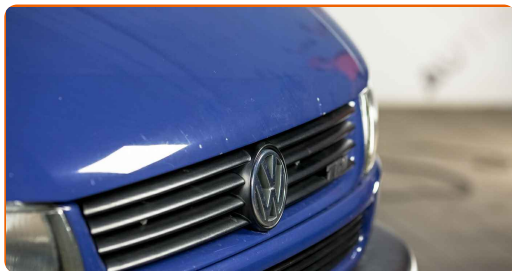

15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

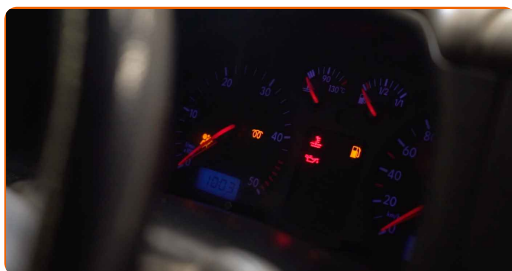

16 Desligue o motor.

### Substituição: filtro de combustível – VW Transporter T4. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes do arranque certifique-se de purgar o sistema de combustível para evitar a fuga interna de ar.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!**

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW TRANSPORTER T4**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW TRANSPORTER T4: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.