



Como mudar óleo do motor e filtro em **VW Touran 1T3** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VW
TOURAN 1T3. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de caixa n.º 32
- Chave Combinada Nº19
- Chave de catraca
- Recipiente de drenagem de óleo
- Chave de fenda plana
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Toalha microfibra

COMPRAR FERRAMENTAS

AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – VW TOURAN 1T3.
SIGA OS SEGUINTE PASSOS:**


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

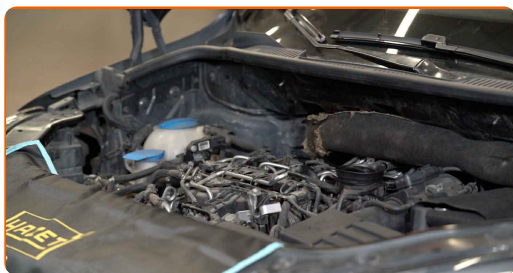

3

Retire a tampa do motor.

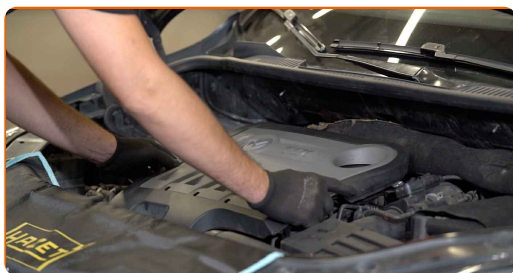


AUTODOC recomenda:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.


4

Desconecte o conector da válvula de vácuo.

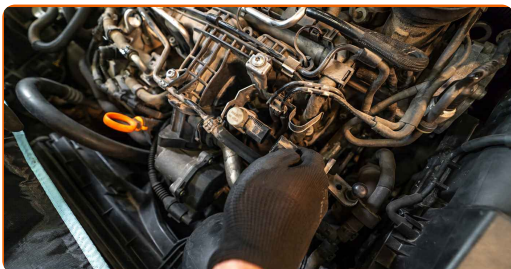


5

Desaperte os suportes dos tubos de vácuo (3 fixadores). Use Torx T30.

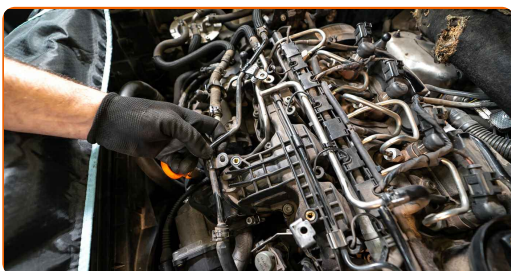


6

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo.

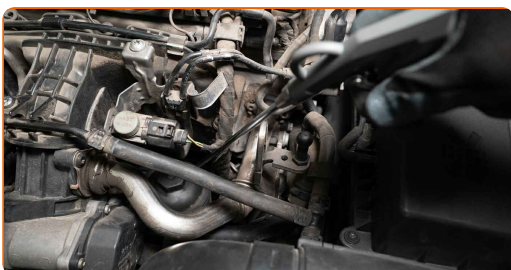

7


Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 32.

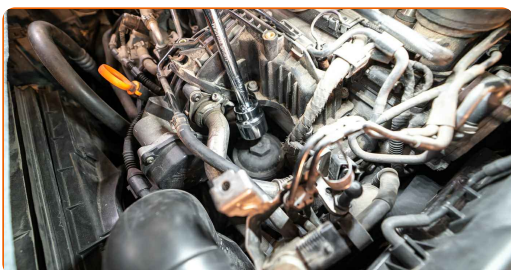


8 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.




9 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

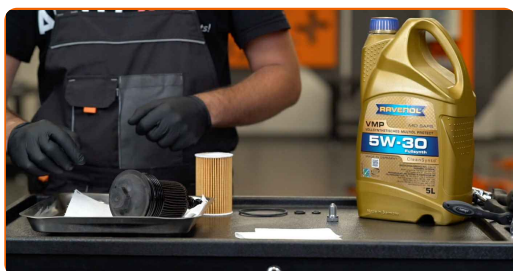

10 Cubra o compartimento do filtro de óleo com um pano limpo para evitar que a sujeira e objetos estranhos entrem no sistema.

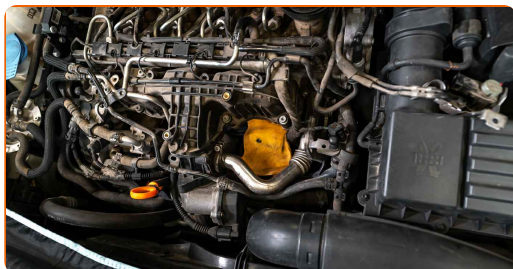

11 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

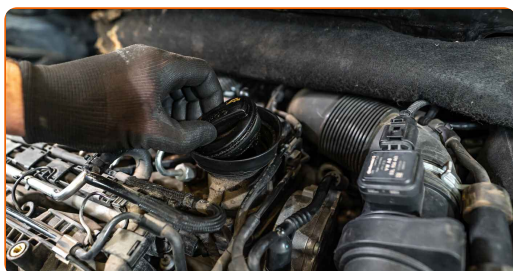


12 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Touran 1T3. Conselho da AUTODOC:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.


13

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

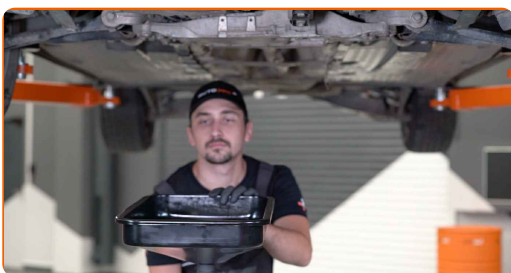


14

Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete n.º19 ou a chave de anel n.º19.

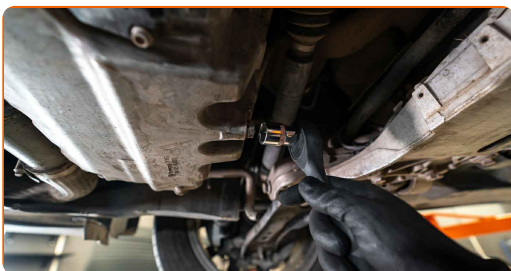

15

Drene o óleo usado.

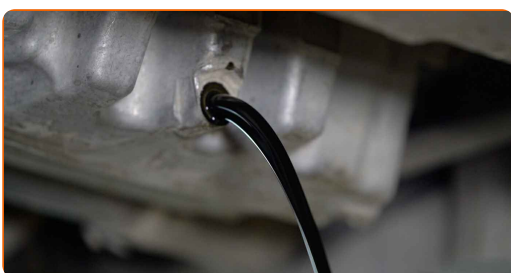

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Touran 1T3. Conselho:


- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

16 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

17 Retire anéis em O antigos da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.




18 Instale anéis em O novos (3 peças) e um filtro de óleo novo nos seus locais de montagem na tampa do filtro.

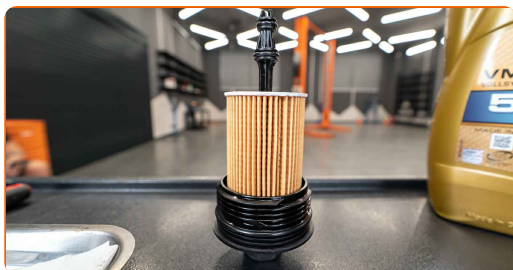


Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.

19 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

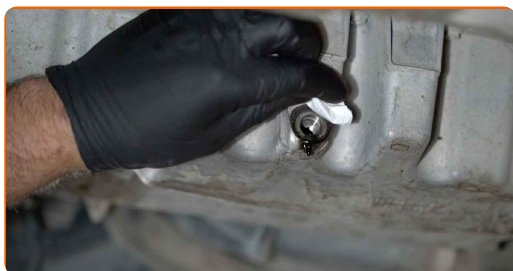


20 Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

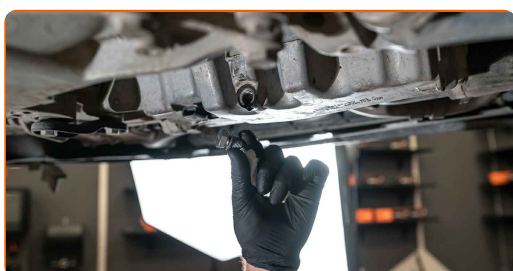


21 Abaixar o automóvel.

22 Remova o pano do compartimento do filtro de óleo.

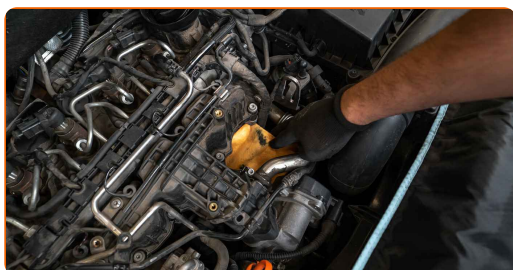


23 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

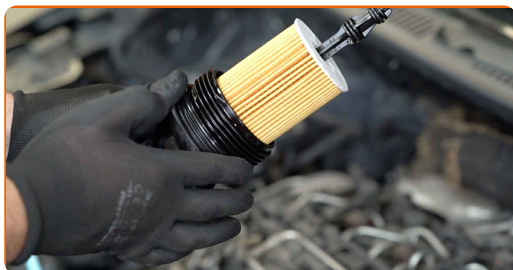


24 Aparafuse o novo filtro no seu lugar.


25 Aparafuse a tampa. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

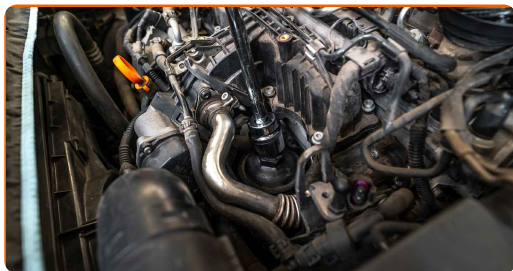


26 Instale os suportes dos tubos de vácuo e aparafuse os seus fixadores (3 fixadores). Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.

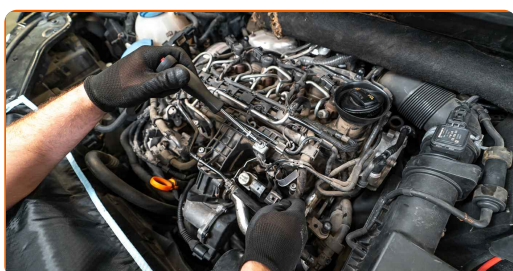


27 Ligue o conector da válvula de vácuo.

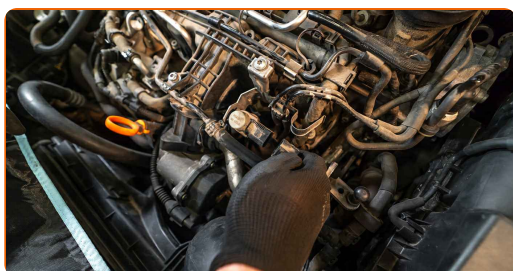

28 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo. Insira o funil.

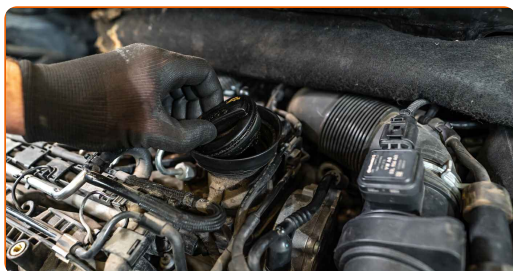

29 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.3 l.

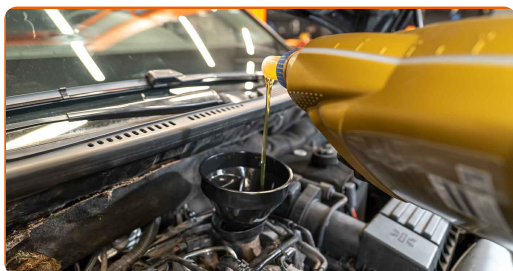


Substituição: óleo do motor e filtro – VW Touran 1T3. AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

30

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

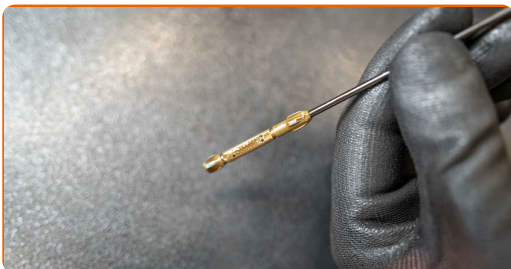


AUTODOC recomenda:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

31

Aperte a tampa de enchimento de óleo.

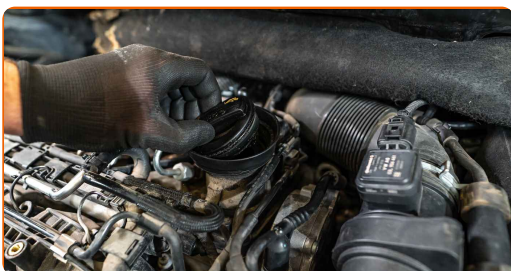


32

Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.




- 33** Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

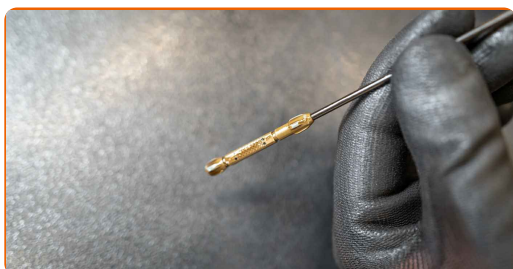

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Touran 1T3. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

- 34** Instale a tampa do motor e fixe-a.

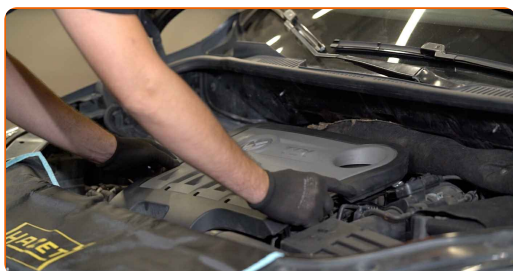


- 35** Remova a proteção do guarda-lamas.



36

Feche o capô.

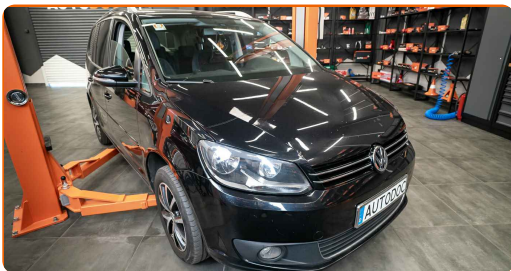

Substituição: óleo do motor e filtro – VW Touran 1T3. Os profissionais recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW TOURAN 1T3

FILTRO DE ÓLEO PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA VW TOURAN 1T3: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.