



Como mudar filtro de ar  
em **TOYOTA DYNA 100**

**Camião de  
plataforma/chassis**

**(YH\_) - guia de  
substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
TOYOTA DYNA 100 Camião de plataforma/chassis (YH\_) 1.8 (YH81\_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – TOYOTA DYNA 100  
CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (YH\_). LISTA DAS  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



• Toalha microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro de ar – TOYOTA DYNA 100 Camião de plataforma/chassis (YH\_). Conselho da AUTODOC:**


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – TOYOTA DYNA 100 Camião de plataforma/chassis (YH\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Solte os clips da tampa do filtro de ar.

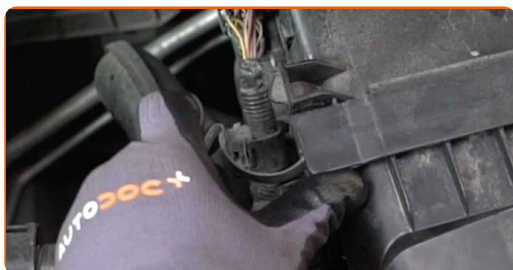

**4** Retirar a tampa do filtro.




- 5** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

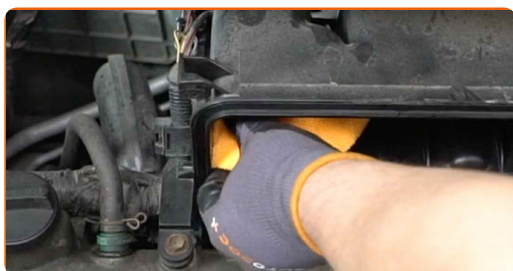

- 6** Remova o elemento filtrante da tampa do filtro do ar.



- 7** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

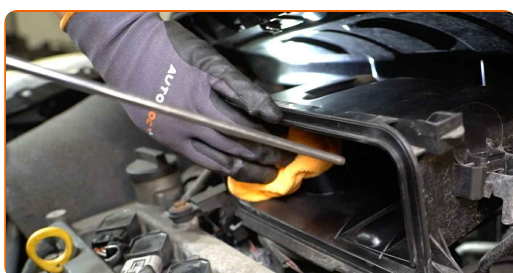

- 8** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

- 9** Monte um elemento filtrante novo na tampa do filtro do ar. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




Substituição: filtro de ar – TOYOTA DYNA 100 Camião de plataforma/chassis (YH\_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – TOYOTA DYNA 100 Camião de plataforma/chassis (YH\_).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

10

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

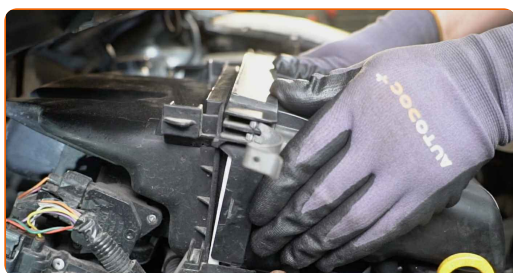

11

Pressione os clips da tampa do filtro de ar no seu lugar.



12

Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.