



Como substituir no **Ford Transit Mk7 van**: filtro do habitáculo — guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD  
TRANSIT MK7 VAN. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



• Pano de microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: filtro do habitáculo – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC recomenda:


- Deve-se substituir o filtro do habitáculo pelo menos a cada seis meses, sendo uma vez no início da primavera e outra no outono.
- Deve-se seguir os intervalos de manutenção, as recomendações e os requisitos de utilização da peça conforme especificado pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar no habitáculo tiver diminuído drasticamente ou se o veículo for utilizado numa zona com muito pó ou pólen, o filtro deve ser substituído mais cedo do que o especificado.
- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD TRANSIT MK7 VAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**

**1** Abrir o capô.



**2** Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

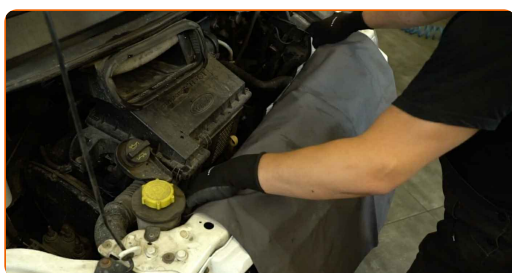

**3** Retirar o filtro do habitáculo antigo.



**4** Fechar a conduta de ar com um pano limpo e limpar o interior da carcaça do filtro do habitáculo. Utilizar um pano de microfibra.



**5** Retirar a tira de borracha.



**6** Montar um novo filtro na carcaça. Convém verificar as marcações na borda do filtro para confirmar se está a ser montado com o lado correto para cima.




Substituição: filtro do habitáculo – Ford Transit Mk7 van. Os profissionais recomendam:

- Durante a montagem, deve-se evitar a entrada de pó e sujidade para a carcaça do filtro de ar.
- Deve-se garantir que são utilizados apenas filtros de qualidade.


7

Montar a tira de borracha.

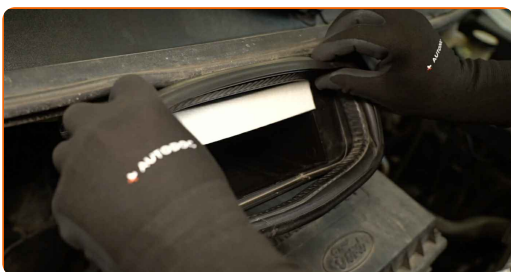

8

Remover a cobertura para guarda-lamas.

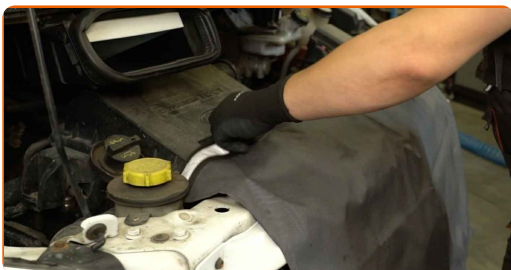

9

Fechar o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD TRANSIT MK7 VAN**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA FORD: COMPRE AGORA**

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA FORD TRANSIT MK7 VAN:  
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.