



Como mudar kit de
suspensão da parte
dianteira em **VAUXHALL**
Astra Mk IV (G) Carrinha
(T98) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98) 1.8 16V Dualfuel

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – VAUXHALL
ASTRA MK IV (G) CARRINHA (T98). FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:**

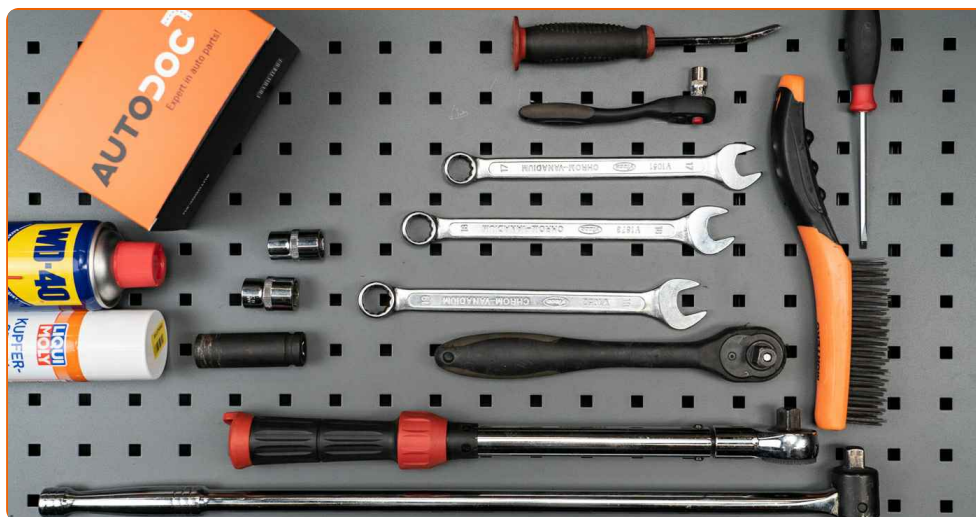

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 9
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 18
- Chave Combinada n.º 18
- Chave Combinada n.º 19
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave de fenda plana
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CARRINHA (T98). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Fixe as rodas com os calços.



4 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



5 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

6 Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98)


7 Retire a roda.




8 Limpe os fixadores que ligam a bieleta da barra de suspensão à coluna da suspensão e os que ligam o amortecedor à manga do eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

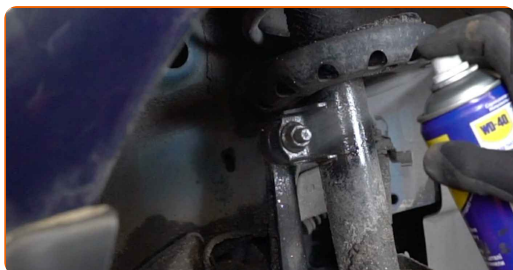

- 9** Desaperte a porca e remova a barra estabilizadora do amortecedor. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.

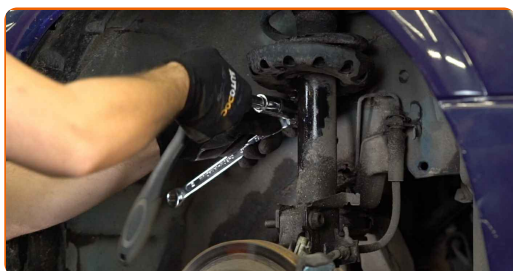


- 10** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.

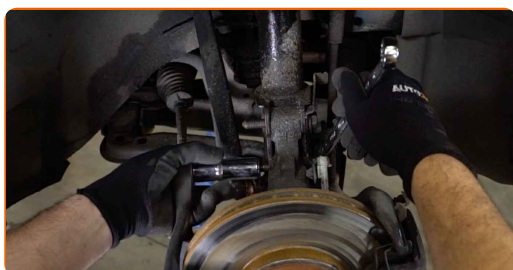

- 11** Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



- 12** Retire os parafusos de fixação.

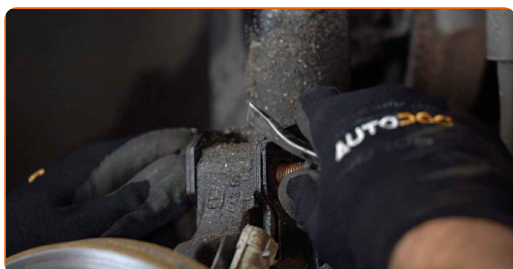


13

Desligar a mangueira do travão do suporte do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra.




14

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

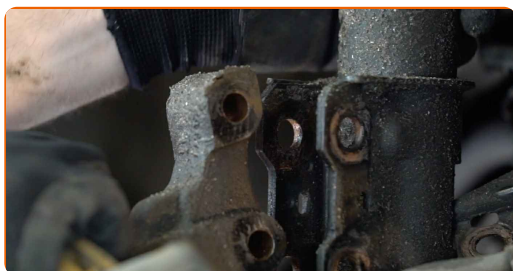

15

Desaperte a fixação do suporte superior do braço do amortecedor. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 9. Use uma chave de catraca.

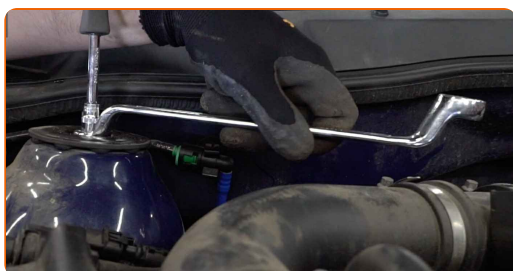


Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
Os profissionais recomendam:

- Para evitar ferimentos, segure a coluna da suspensão ao desapertar os parafusos de fixação.


16

Remova o suporte de suspensão.

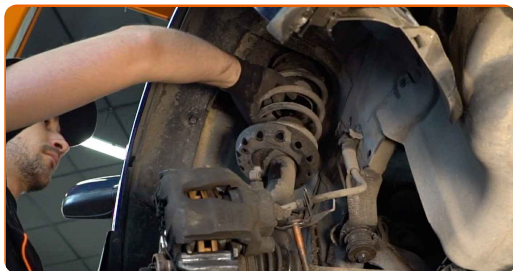

17

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

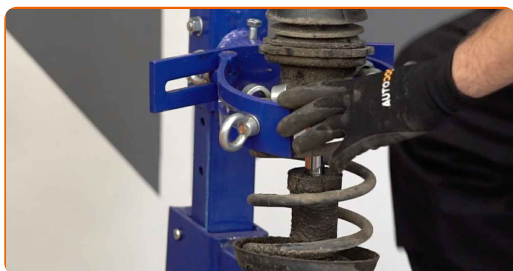

Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.


18

Comprima a mola.



19

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 9.

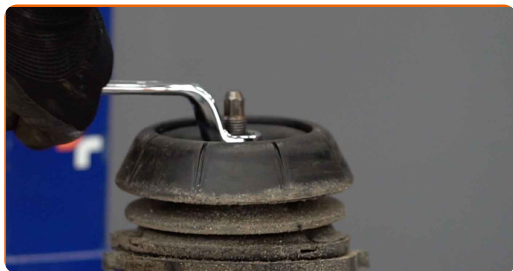


20

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.



21

Solte a mola espiral.

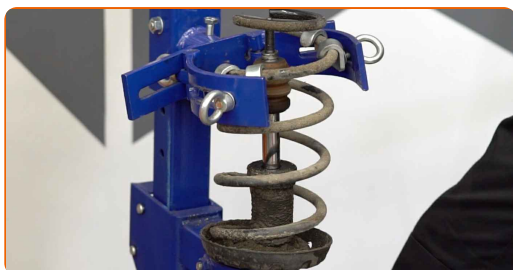

22

Retire a mola.



23

Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
 Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.


24

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.



25

Instale a mola do amortecedor.

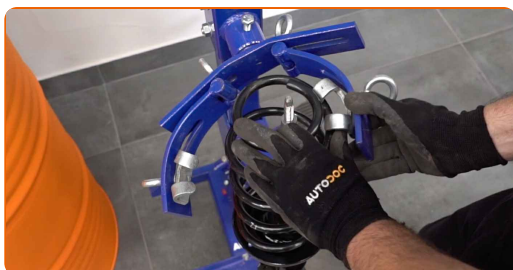


26

Comprima a mola.



27

Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

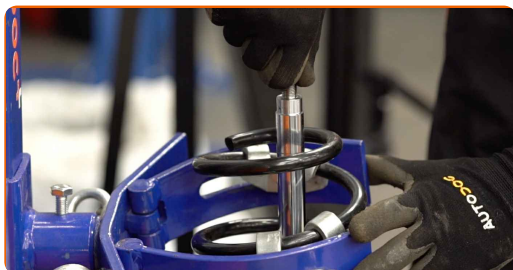

28 Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.

29 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 9. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.



**Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
Conselho da AUTODOC:**

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.
- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


30 Solte a mola.



31 Retire a coluna de suspensão montada.



32 Instale o amortecedor no arco da roda.

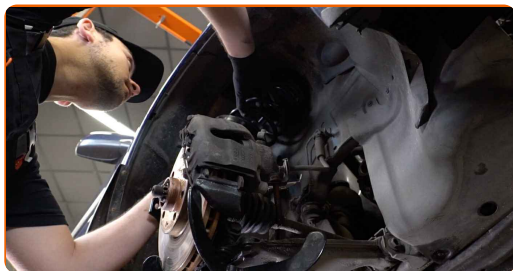


33 Aperte a porca de fixação superior do suporte do amortecedor. Não o aperte.




AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98)


34 Limpe os assentos de montagem da coluna do amortecedor. Use spray WD-40.

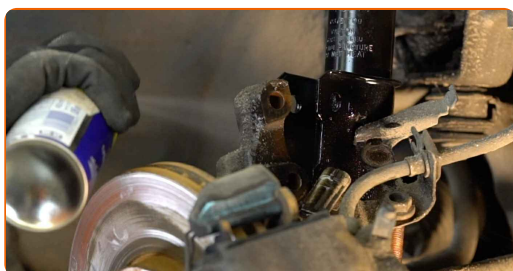


35 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.

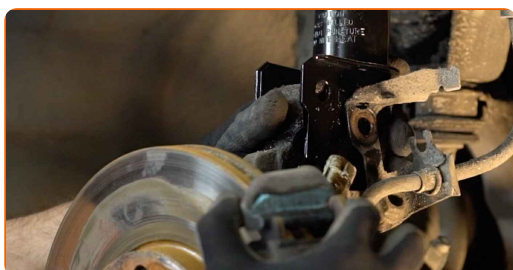


36 Fixe a mangueira de travão na barra de suporte.

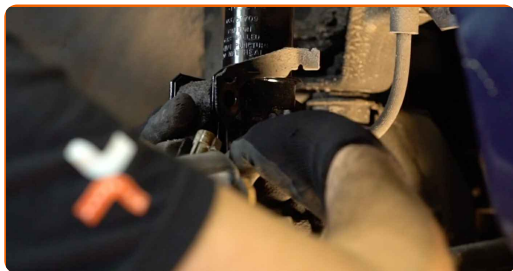

37 Instale os novos parafusos das mangas de eixo.

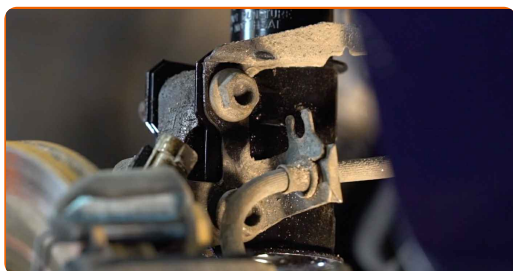


38 Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.+45°

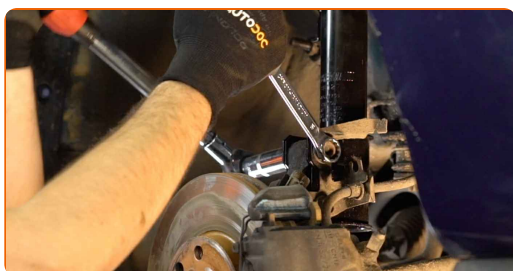


AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.


- 39** Fixe o tirante da barra estabilizadora do suporte de suspensão. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.

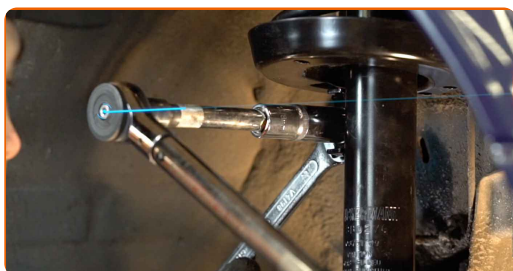

- 40** Trate os fixadores do amortecedor. Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use massa de cobre.

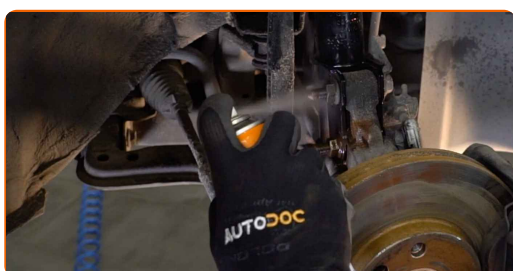


- 41** Retire o apoio sob a manga de eixo.

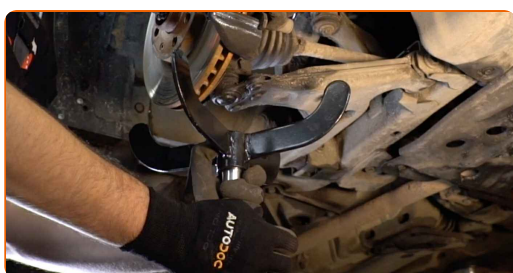

Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

- 42** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

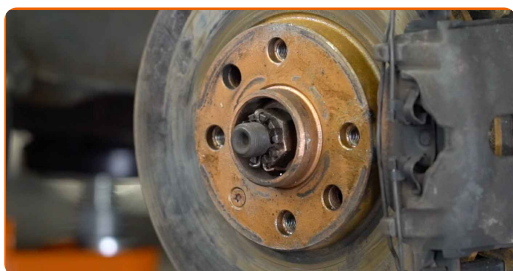

- 43** Instale a roda.




Substituição: kit de suspensão – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Carrinha (T98).
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

- 44** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



- 45** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

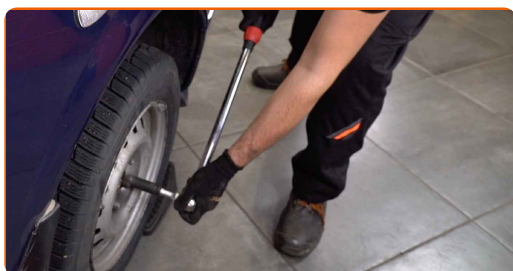


- 46** Apertar o suporte superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.



AUTODOC recomenda:


- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 47** Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

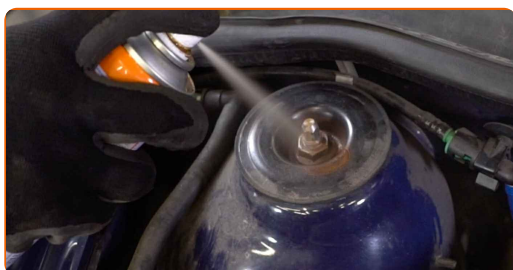

48

Retire os macacos e calços.

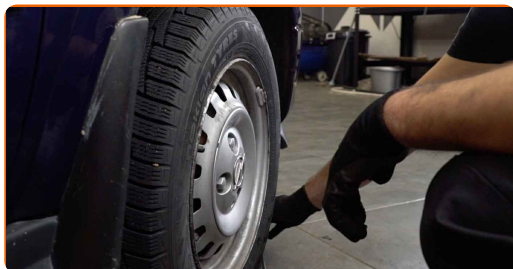

49

Remova a proteção do guarda-lamas.

50

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.